

2-12×25 取付用穴




2-φ17 電源穴

800

300


90
X
1190

切込寸法

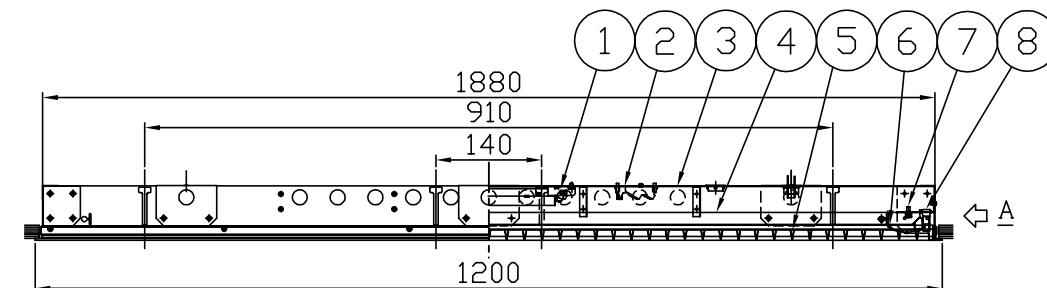


■別途施工■

2-3/8"取付用ボルト

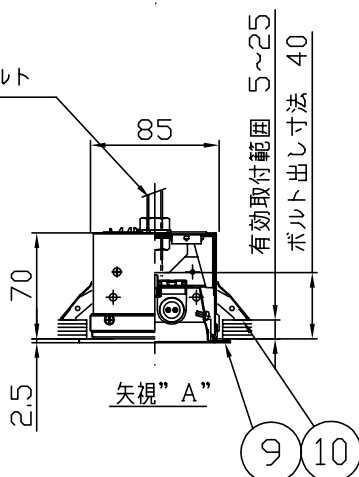

- 4) 器具施工時には下図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと



- 3) 調光器使用不可

- 2) 断熱施工不可

注記1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと

安定器定格表

入力電圧	100~242V
定格周波数	50/60Hz
入力電流	1.15~0.48A
消費電力	114W
力率	高力率

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



フローリング工法不可

グラスウール工法不可

13					6	落下防止ボルチェーン	BsP	2	クロームメッキ	器具	高出力固定型 100~242V用
12					5	ルーバー	AP	1	電解研磨アルマイト仕上(鏡面)	タイプ	
11					4	反射板	SCG	1	白色		
10	取付金具	SUS-P	6		3	本体	SPG	1		適合	G5 T5 Hf 蛍光灯 FHF54W×2
9	トリム枠	AS	1	白色塗装	2	端子台		1	20A300Vアース端子付	ランプ	
8	ソケット	PBT	2	G5 1A 600V	1	電子安定器		1	100~242V 50/60Hz高力率	色種	
7	ローレットねじ	BsBM	2		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	J5157W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	3.6 kg	型番	88JA-79G3-2W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。