




110526



切込寸法

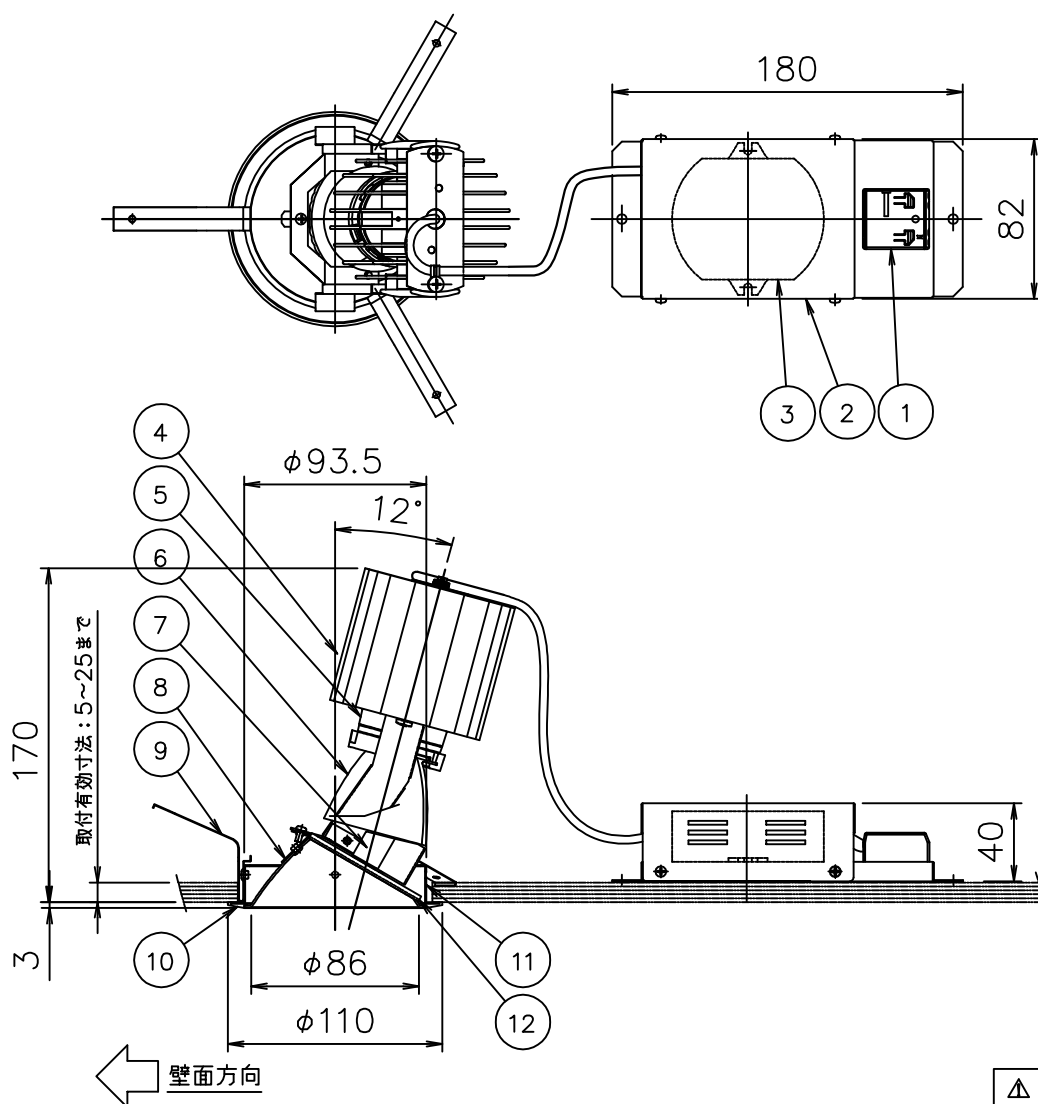


3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1 m

[可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



フローリング工法不可 密閉施工不可 グラスウール工法不可

- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	反射鏡	PC	1	鏡面仕上	器具	屋内専用（M形）		
12	フィルター	樹脂	1	クリア	5	LEDユニット		1	22W	タイプ			
11	本 体	SPG	1	生地	4	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上		ウォールウォッシャ		
10	トリムリング	PC	1	白色	3	電源装置		1	100V 50/60Hz	適合	高出力 電球色タイプ（3000K）		
9	取付バネ	SUS	3		2	電源BOX	SPG	1		ランプ	LED 22W×1		
8	下面反射鏡	AP	1	電解研磨 クリアアルマイト仕上	1	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	色種			
7	キックミラー	AP	1	電解研磨クリアアルマイト （ちぢみ模様）	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J-547N	型番 60JJ-CNB0-1N	
第三角法		作図	Y i	単位	mm	尺度	—	質量	1.0 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。