

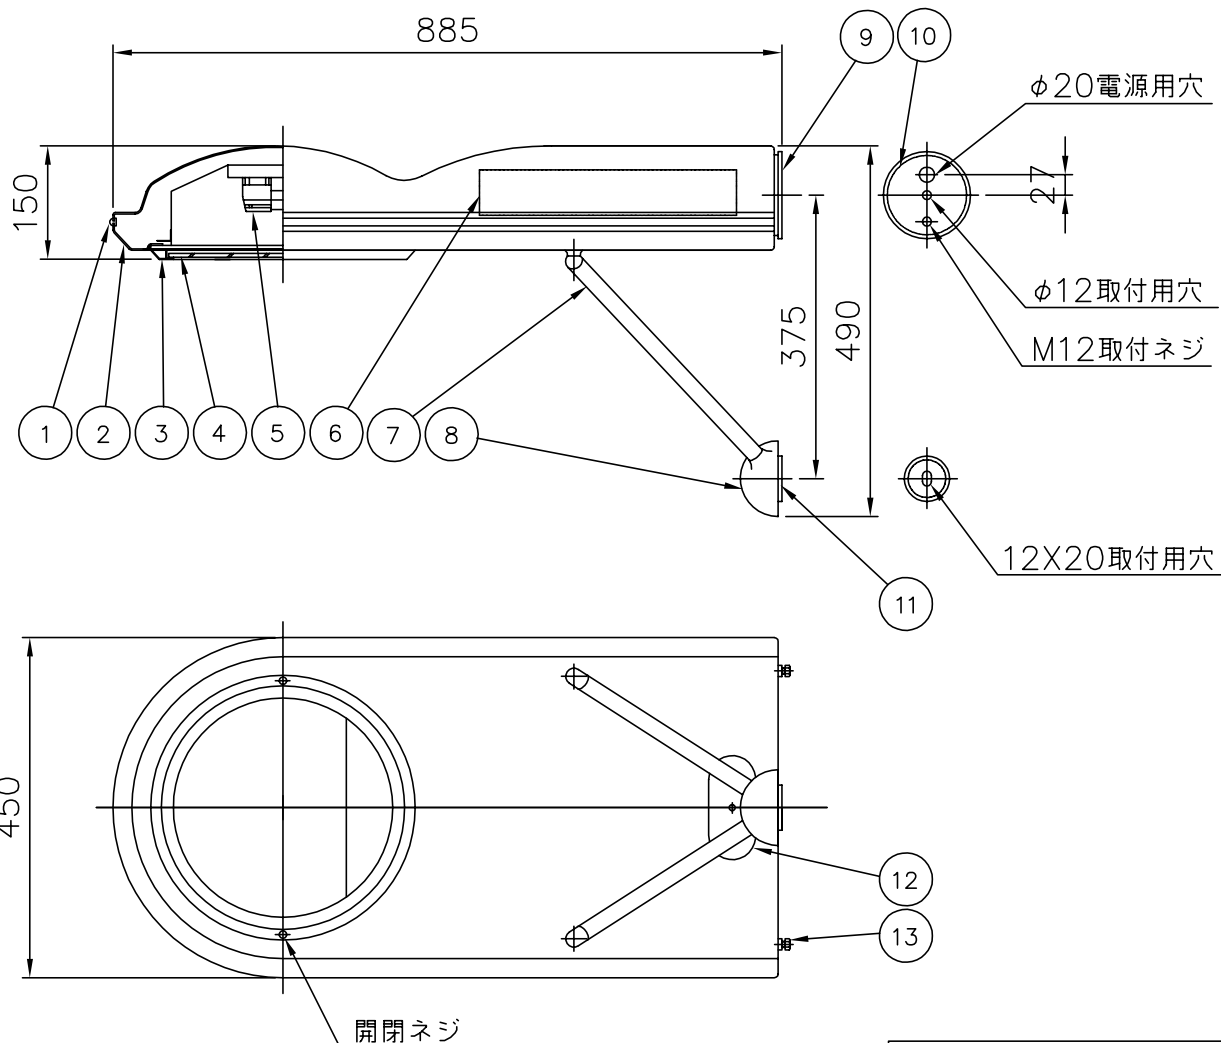




配光



△ 安全上のご注意

- 一般屋外用防雨形器具です。風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

13	振れ止ボルト	SUS	2	N8	6	安定器	—	1	100V50HZ/60HZ	器具 タイプ	防雨形
12	化粧蓋	SPC	1	白色アクリル エポキシ塗装	5	ソケット	磁器	1組	Fc2 250V10A		
11	取付金具	SPC	1	亜鉛ドブ浸け	4	ガラス	強化ガラス	1	t5透明 一部シルク印刷	適合 ランプ	Fc2 メタルハライドランプ HQI250W WX1
10	取付板	SUS	1		3	ガラス枠	SUS	1	電解研磨 アルマイト仕上		
9	パッキン	クロロブレンゴム	1	黒色	2	本体	FRP	1	白色フッ素塗装	色種	
8	フランジ	FCD45	1	白色アクリル エポキシ塗装	1	モール	クロロブレン ゴム	1	濃灰色		
7	アーム	STK	2	白色アクリル エポキシ塗装	品番 品 名		材質	数量	摘 要	カタログ 番号	k-250W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	29 kg		
										型番	40KG-01P1-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。