




louis
poulsen

取付面図

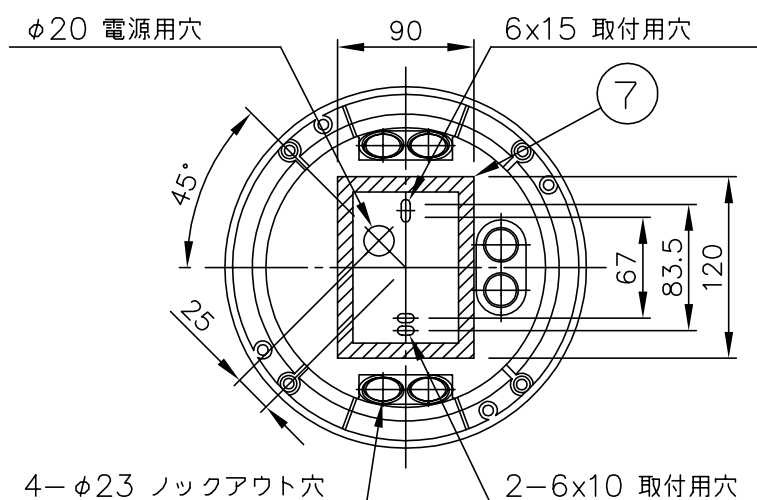


取付ネジ（ブッシュ付）×2

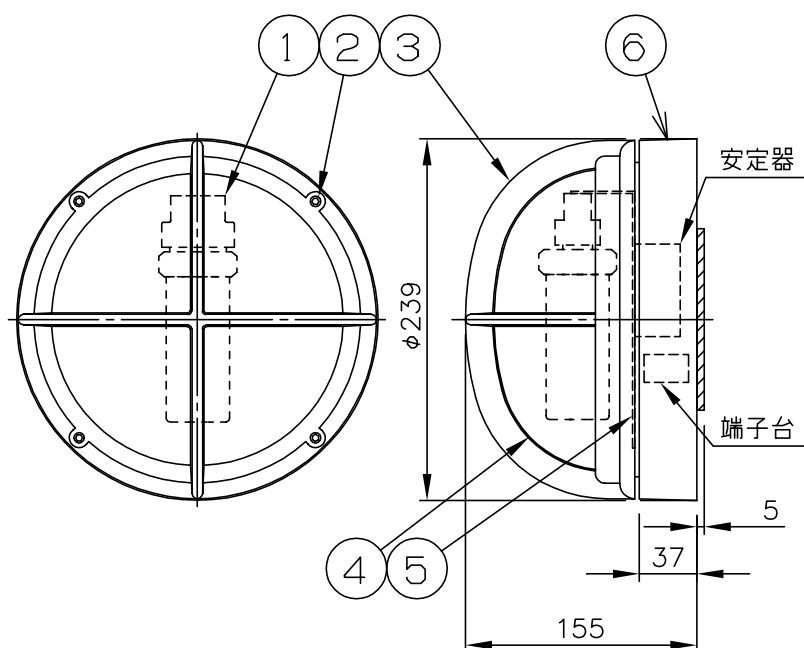


安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取付け専用器具です。
指定の取付方向に取付けてください。
指定以外の方向に取付けると落下、火災の原因となります。



- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げた後からパッキンを取付けてください。
また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。



シール剤

7	取付パッキン	ネオプレンゴム	1	黒 色	特記事項： ◇ ランプ付（電球色） ◇ 電子スターター内蔵		品名： スコット（FDL）
6	本 体	アルミ鋳物	1	アルミ色粉体塗装仕上			デザイン： LK
5	反射板	ステンレス板	1	白色塗装仕上			カタログ番号： K3009S
4	ランプカバー	ポリカーボネート	1	乳白色			型番： G4KB-07Z7-1S
3	ガード	アルミ鋳物	1	クロスガードタイプ アルミ色粉体塗装仕上	適 合 ランプ	コンパクト蛍光灯 FDL 18W×1	
2	ガード取付ネジ	ステンレス	4	M5 x 30			
1	ソケット	樹 脂	1	GX10q-3	□ 金	GX10q-3	
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量	2.5 kg	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。