

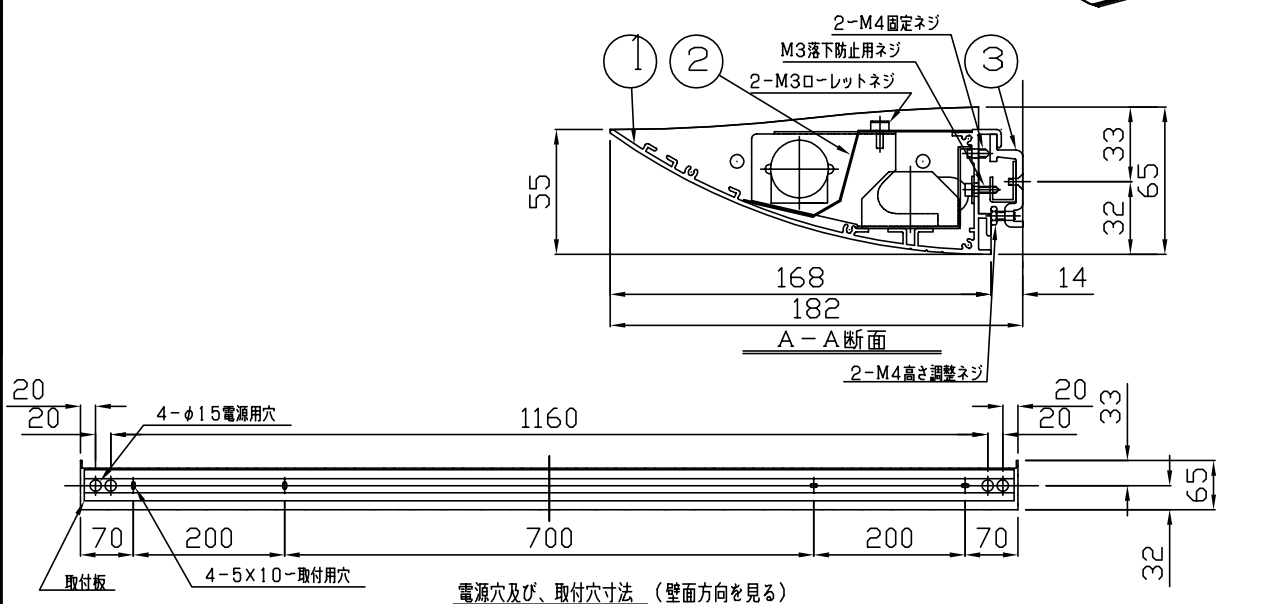
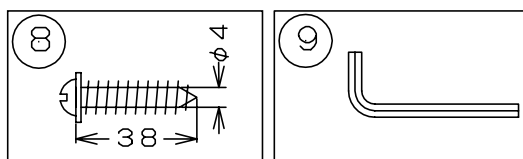


010421

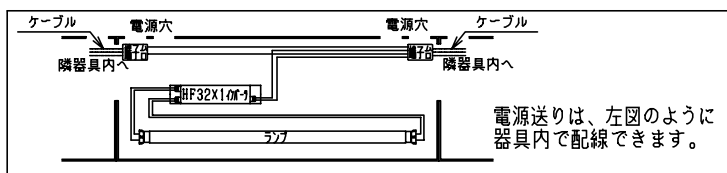

電源穴及び、取付穴寸法（壁面方向を見る）

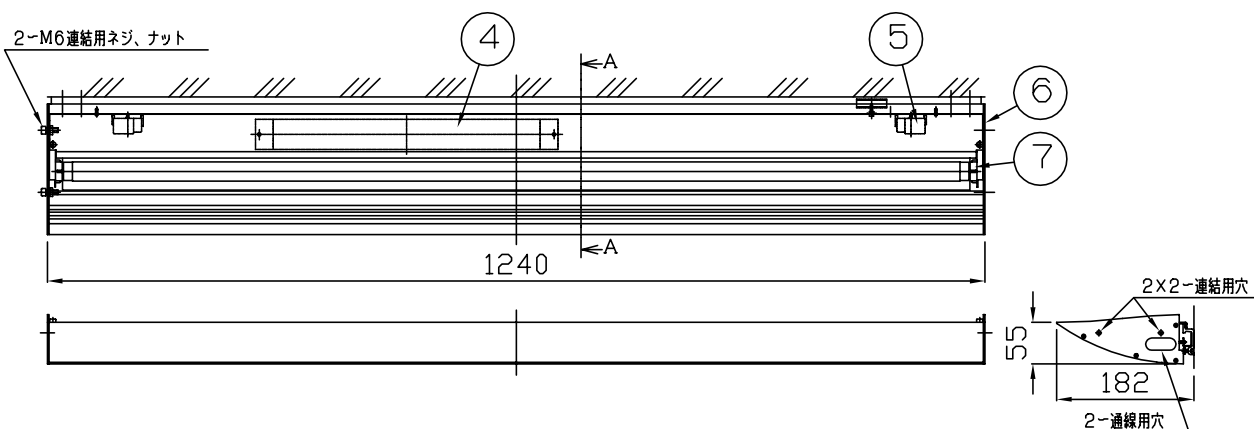

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	側板	AP	2	色種欄参照	器具	100V用		
12					5	速結端子台	ナイロン	2	2P 20A 300V 7-スロット	タイプ			
11					4	電子安定器		1	100V 50/60Hz 高効率 FHF32W1用				
10					3	取付板	AS	1	アルマイト仕上	適合	Hf 蛍光ランプ FHF32WX1		
9	六角棒スパナ	SK	1	2mm	2	反射板	SPC	1	白色塗装	ランプ			
8	取付ネジ	SWRM	4	クロメート処理	1	本体	AS	1	色種欄参照	色種	W（白）		
7	ソケット	利加ロビ	2	白色 2A 500V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	K-441W	型番	G7KJ-01Z8-1W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。