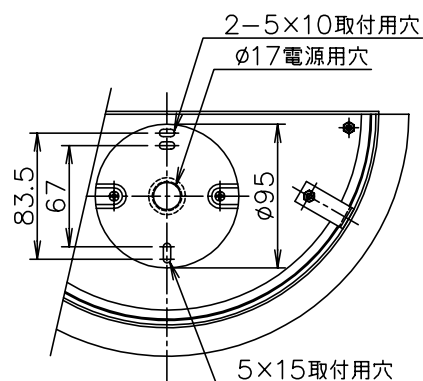
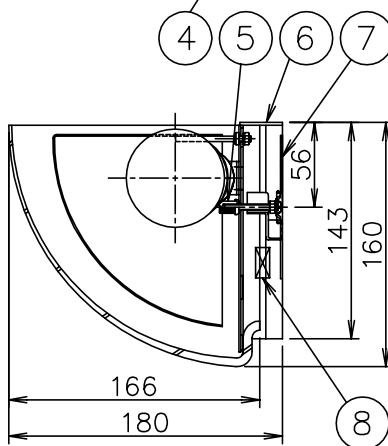
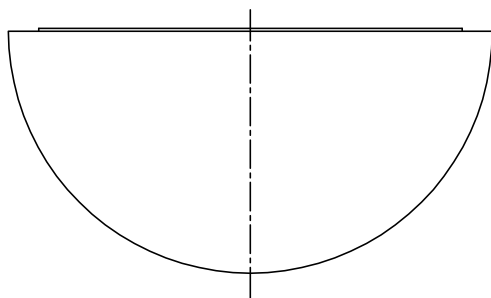

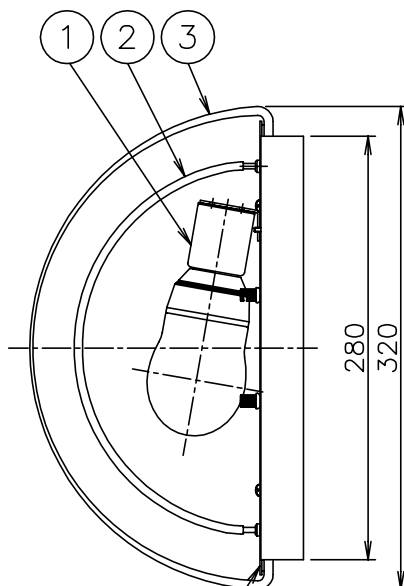


注記) 調光器との組み合わせはできません。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。
- 器具は、取付け方向の指定があります。指定外取付けは落下・火災のおそれがあります。

9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
8	フリー端子	66ナイロン	1	300V,12A
7	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ
6	本体	SPC	1	クロームメッキ
5	ローレットナット	BsBM	2	M4,白色メラミン塗装
4	セードホルダー	SPC	1	白色メラミン塗装
3	セード	ガラス	1	クリア,表面消し
2	反射板	SPC	1	クロームメッキ
1	ソケット	磁器	1	E26,300V,6A

器具 タイプ	
適合 ランプ	E26 電球形蛍光灯 (電球色) EFA22 WX1
色種	
カタログ 番号	K-451N
型番	20KU-08A0-1N

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	単位	mm	尺度
				質量
				2.2 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。