


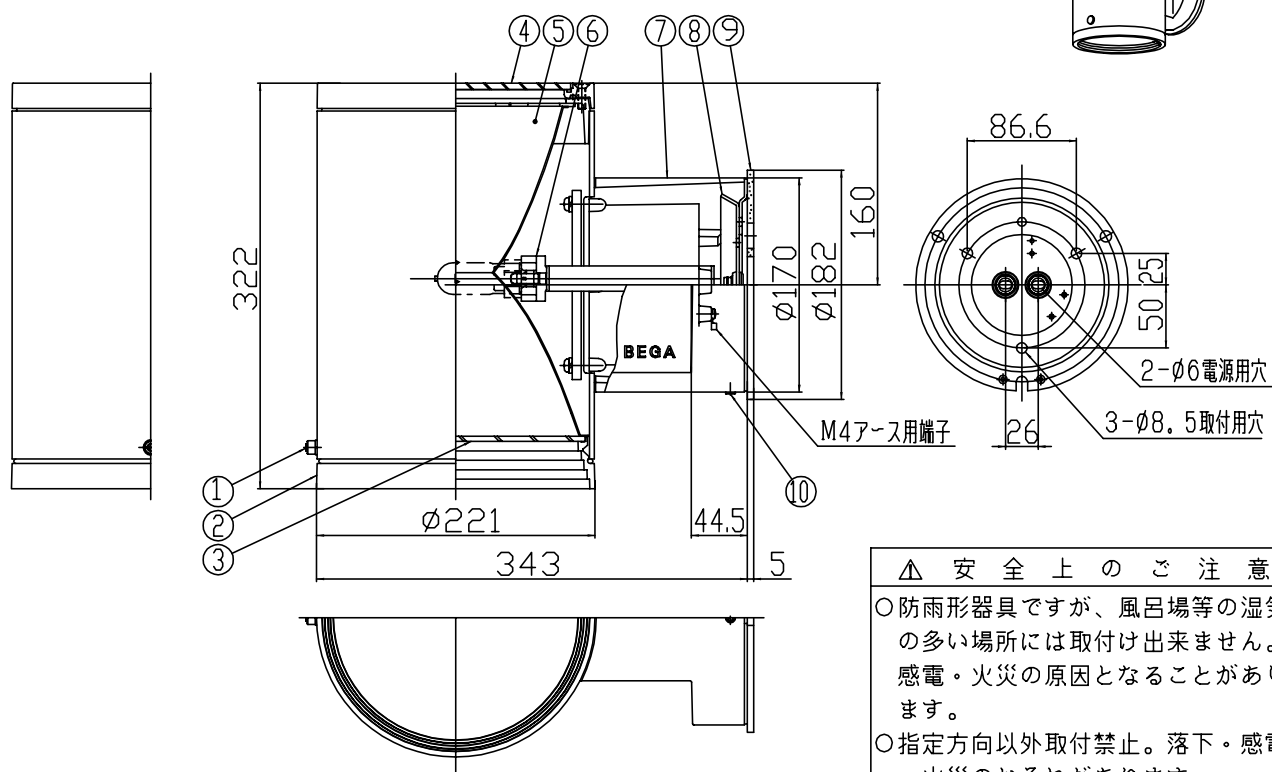

色種欄

品番	② ⑦
K4546B	ポリエステル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装
K4546S	ポリエステル粉体下地、シルバー色アクリル塗装
K4546W	ポリエステル粉体下地、白色アクリルレザートーン塗装

同梱品

・取付ネジ：φ4X38/3ヶ

・六角レンチ：3mm/1ヶ 4mm/1ヶ

10	本体取付ネジ	SUS-B	1	M8
9	パッキン	EPゴム	1	黒色
8	取付板	t2.5ADC	1	
7	本体	ADC	1	色種欄参照
6	ソケット	磁器	1	G12 250V 6A
5	反射鏡	A P	1	梨地仕上
4	カバーガラス(上)	強化ガラス	1	クリア
3	カバーガラス(下)	強化ガラス	1	クリア
2	ワク	ADC	1	色種欄参照
1	ワクトリツケネジ	SUS-B	1	M6

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	5.3 kg

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（HQIランプ）は始動時高圧パルスが発生しますので管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用しますと高圧パルスにより電線が損傷し、感電・火災の原因となることがあります。
- 管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等又はそれ以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ
・取付方向：壁付使用。（上図以外の取付は不可。）
・防雨形
・電源電圧 V IP44

適合ランプ
G12 メタルハイドランプ HQI-T形
メタルハイドランプ CDM-T形
150 WX1

色種
K4546B.S.W 型番 B3KH-46B4-1B.S.W