


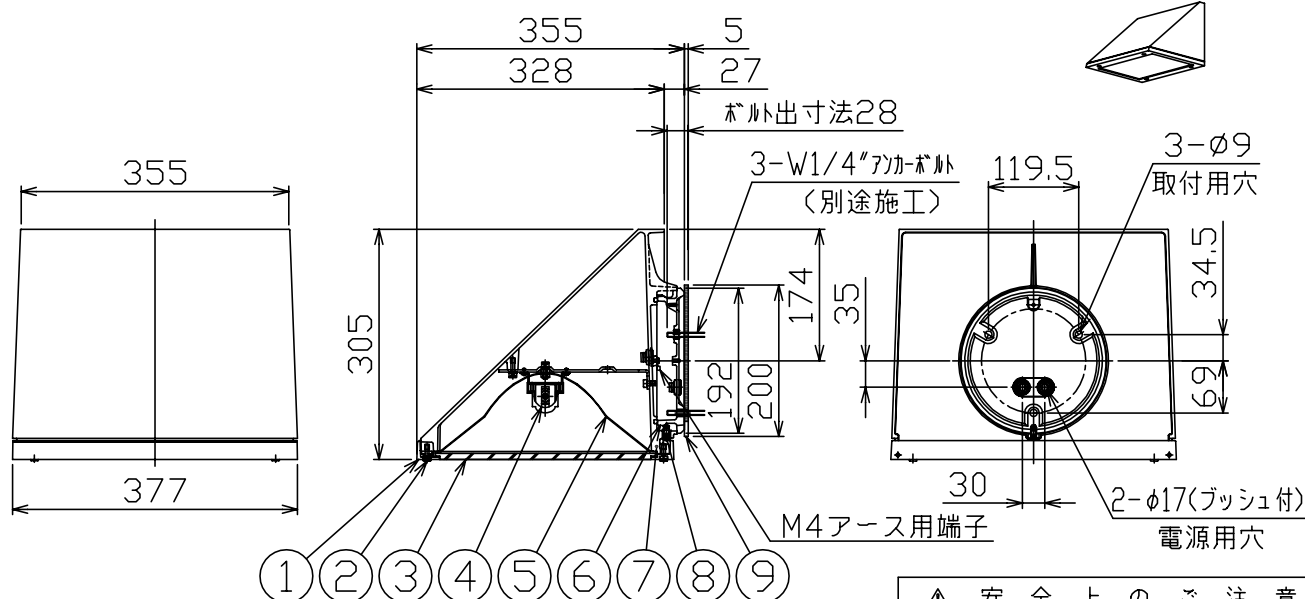

色種欄

品番	①	⑦	⑥
K4593B	ポリエステル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装	ポリエステル粉体下地、黒色アクリル塗装	ポリエステル粉体下地、黒色アクリル塗装
K4593S	ポリエステル粉体下地、シルバー色アクリル塗装	ポリエステル粉体下地、シルバー色アクリル塗装	ポリエステル粉体下地、シルバー色アクリル塗装
K4593W	ポリエステル粉体下地、白色アクリルレザートーン塗装	ポリエステル粉体下地、白色アクリル塗装	ポリエステル粉体下地、白色アクリル塗装

同梱品

・六角レンチ：4mm/1ヶ 5mm/1ヶ

10				
9	パッキン	EPゴム	1	黒色
8	本体固定ネジ	SUS-B	1	M8
7	本体	AC	1	色種欄参照
6	取付板	ADC	1	色種欄参照
5	反射鏡	AP	1	梨地仕上
4	ソケット	磁器	2	RX7s 250V 7A
3	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
2	カバー固定ネジ	SUS-B	4	M6
1	カバー	AC	1	色種欄参照
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	質量
				10 kg

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（HQIランプ）は始動時高圧パルスが発生しますので管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用しますと高圧パルスにより電線が損傷し、感電・火災の原因となることがあります。
- 管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等又はそれ以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ
 ・取付方向：壁付使用。（上下方向使用可。）
 ・防雨形
 ・電源電圧 V IP65

適合ランプ
 RX7s 両口金メタルハイドランプ HQI-TS
 両口金メタルハイドランプ CDM-TD
 両口金高圧ナトリウムランプ NH-TD
 150 WX 1

色種
 カタログ番号 K4593B.S.W 型番 B3KH-93B4-1B.S.W