

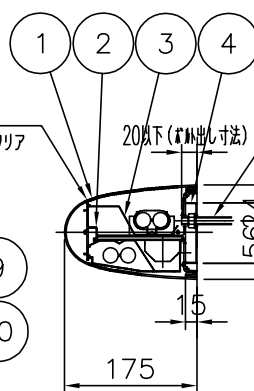
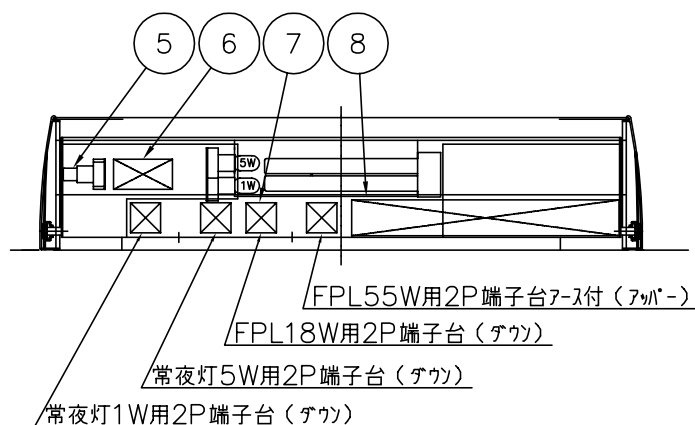
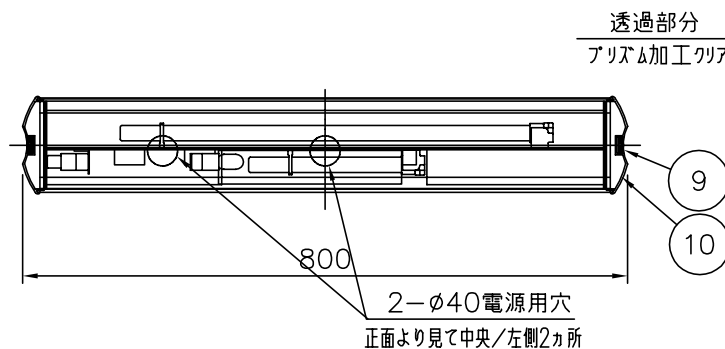
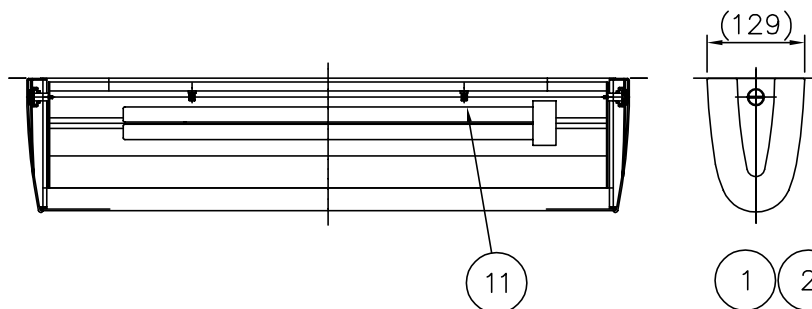



2-φ15取付ボルト用穴

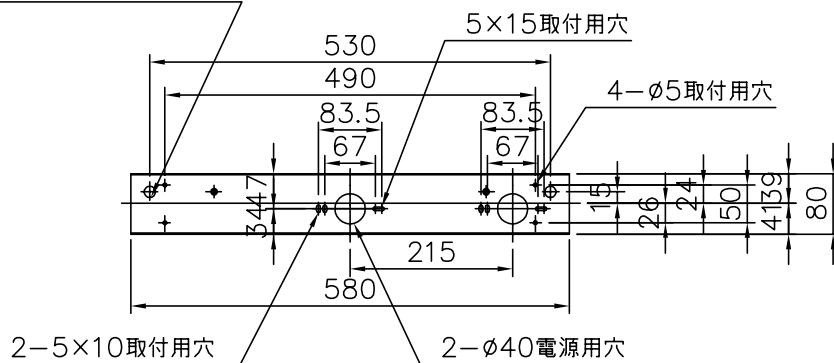

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

注記 2) カバーは熱膨張対策の為、左右方向にクリアランスを設定しています。その為、本体にカバーをセットし、ネジを締付けても左右に動きますが、機能上の問題はありません。

注記 1) 器具回路は、4回路とする。(アッパー1回路、ダウン3回路)

13					6	ダウ用安定器	-	1	FPL18Wx18W(100V50/60Hz)	器具	4回路端子台タイプ
12	取付ネジ	SWRH	6	クロメート処理	5	ダウ用アロ-スタ-タ	-	1	E17 FG-1E	タイプ	
11	ローレットナット	BsBM	2	M4クロ-ムメッキ	4	取付板	SPG	1	生地		
10	エンドカバー	ABS樹脂	1組	白色	3	反射板	AIP	2組	電解研磨7Mx14M仕上げ	適合	E12 (常夜灯サツメ球 ホワイト) 1 1 (ダウン) GY10q-3B 18 1 (アッパー) GY10q-7B 55 WX 1
9	ローレットネジ	BsBM	2	M4白色塗装	2	本体	AS	1	ア-マイト仕上げ	ランプ	
8	ア-マイト用安定器	-	1	高力率	1	カバー	アクリル	1	白色アクリル一部リリガナ付	色種	
7	端子台	ナイロン	4	2P 300V20A 連結	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	K5006W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量	6.5 kg	番号	型番	88KU-02G1-2W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。