
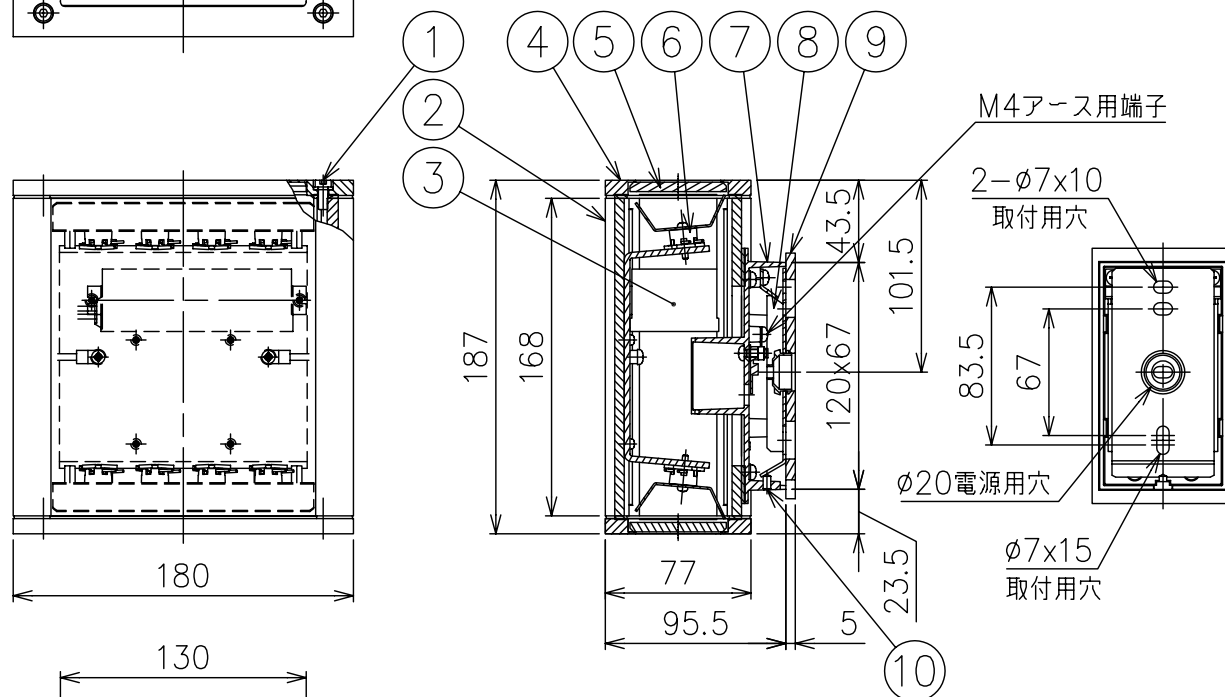
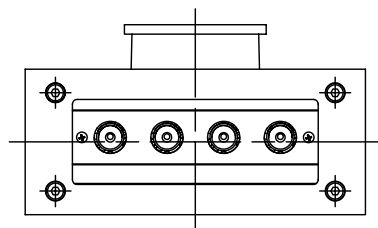




同梱品

- ・取付ネジ：φ4x38/2ヶ
- ・六角レンチ：2mm/1ヶ

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

- ・防雨形
- ・電源電圧100V

ハイパワーLED 電球色 8灯

10	本体固定ネジ	SUS	1	M4
9	ベースパッキン	EPゴム	1	黒色
8	取付板	SUS-P	1	t1.5
7	フランジ	ADC	1	シルバー色塗装
6	LED		8	レンズ付 電球色
5	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア模様入り
4	本体カバー	AP	2	シルバー色塗装
3	LED電源		1	入力電圧100V 入力電力12W
2	本体	AS	1	シルバー色塗装
1	本体カバー固定ネジ	SUS	8	M5

品番	品名		材質	数量	摘 要				
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg	

カタログ 番号	K-505S	型番	60KH-01B8-8S
------------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。