





100830

100519

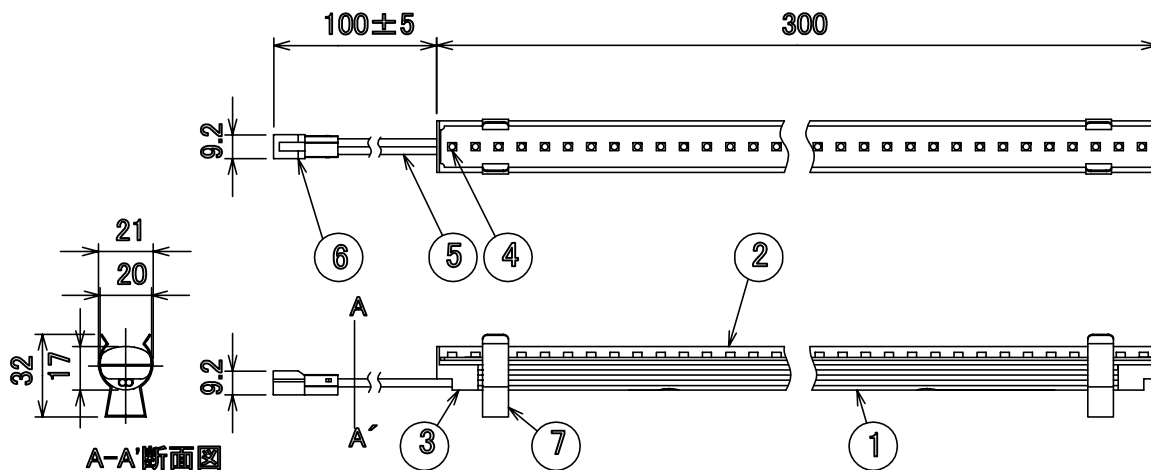

A-A'断面図



3) 電源電圧の変動がある場合はLEDに
チラツキが発生する場合があります。

2) LEDにはバラツキがある為、器具内の
LEDや同じ型番の商品でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

注記1) 専用調光器を使用のこと

器具定格表

入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	3.0 W
色温度	3900K~4300K

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 取付の際同梱の取付金具をご使用下さい。壁面に器具長手方向を垂直に取付る場合のみ対応しておりません。指定外取付けは落下の恐れがあります。
- 周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用下さい。

13				6	連結コネクター	樹脂	1		器具 タイプ	連続調光タイプ：屋内専用 エンドタイプ			
12				5	リード線	—	2						
11				4	LEDモジュール	—	1						
10				3	エンドキャップ	樹脂	2		適合 ランプ	高輝度LED 3Wタイプ 白色タイプ			
9				2	カバー	樹脂	1	透明					
8	取付ネジ		2	1	本体	ADC	1	塗装	色種				
7	ホルダー	SUS	2		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	K-572	型番	80KB-28B4-10
第三角法		作図	資材部	単位	mm	尺度	—	質量	0.1 kg				

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。