
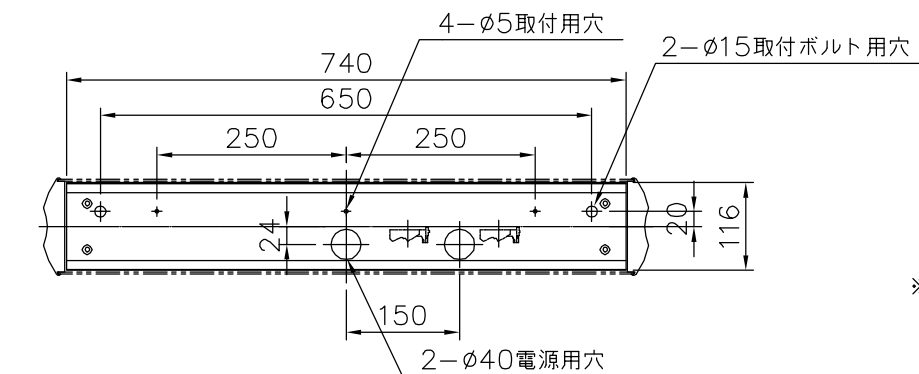

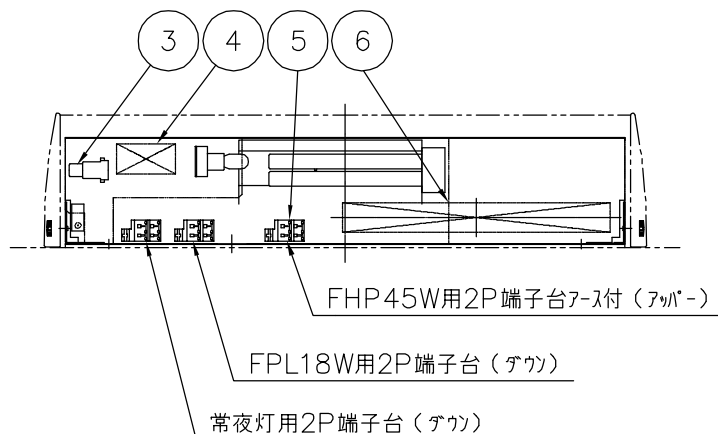
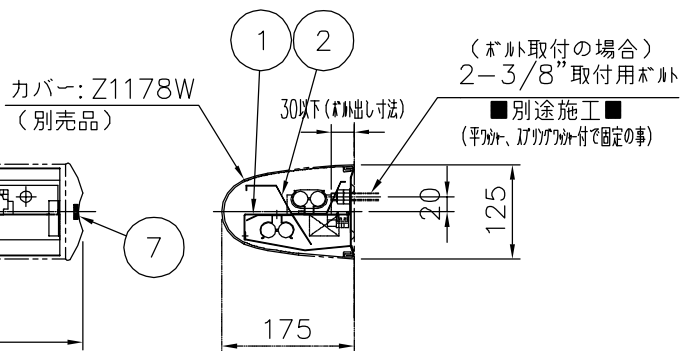


※図はZ1178W（カバー：別売）
を取付けたものです

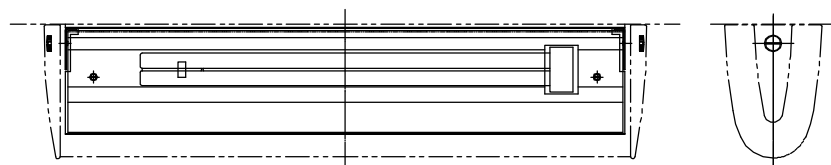

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

- 注記 3) LED0.5Wランプ（常夜灯）はランプ付スイッチなど待機電力のあるスイッチをご使用の場合電源OFF時でもわずかな光で点灯する場合があります。
- 注記 2) カバーは熱膨張対策の為、左右方向にクリアランスを設定しています。その為、本体にカバーをセットし、ネジを締付けても左右に動きますが、機能上の問題はありません。
- 注記 1) 器具回路は、3回路必要です。（アッパー1回路、ダウ2回路）

13					6	アッパー用電子式安定器	—	1	FHP45W×1灯用(100V)高効率	器具タイプ	3回路端子台タイプ 本体（カバー別売）
12					5	端子台	ナイロン	4	2P 300V20A速結		50/60Hz
11					4	ダウ用安定器	—	1	FPL18W×1灯用(100V)50/60Hz		
10					3	ダウ用グロースタート	—	1	E17 FG-1E	適合ランプ	E12（常夜灯） ナツメ球 LED FPL（ダウ） GY10q-3 FHP（アッパー） GY10q-10
9					2	反射板	ALP	2組	電解研磨7μm仕上		0.5 1 18 1 45 WX 1
8	取付ネジ	SWRH	3	クロメート処理	1	本体	SPC	1	白色塗装	色種	
7	ローレットネジ	BsBM	2	M4白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	K-595 型番 04KU-08B8-20-50/60
第三角法		作図	y i	単位	mm	尺度	—	質量	4 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。