
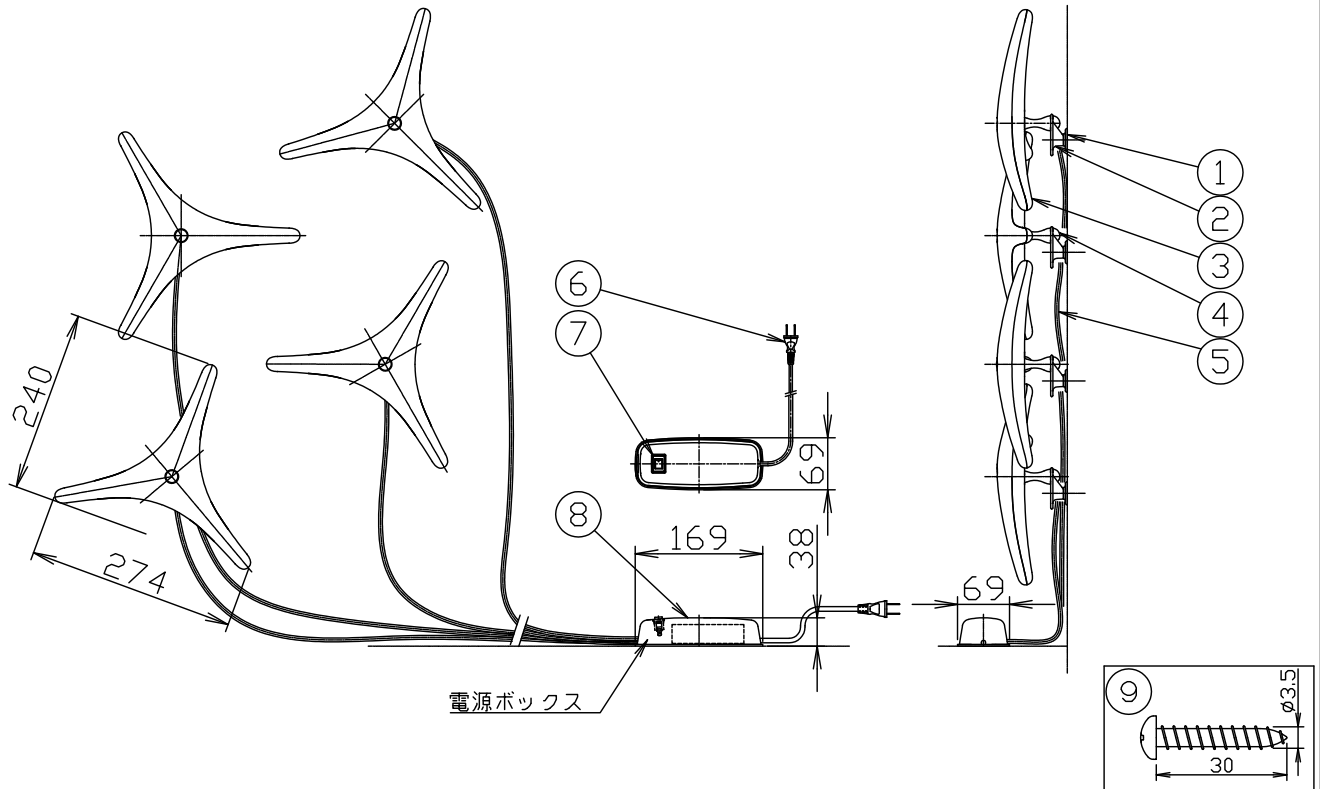


150225 150526 150622

yamagiwa

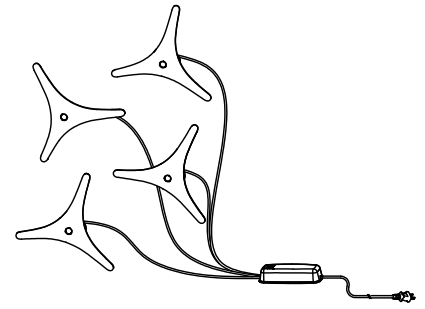

定格消費電力	100V
	28W
定格光束	2400lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

- 4) この器具は引掛けフックを利用して壁面に引掛けることができます。
 - 3) この器具は壁面の任意の位置に取り付けることができます。
 - 2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。
- 注記1) 周囲温度5~35°Cで使用してください。

13					6	プラグ付コード	-	1	黒色 1.5m	器具 タイプ	屋内専用 引掛けブラケット
12					5	コード	VCT	4	オレンジ色 2.5m (BOXから灯具まで)		
11					4	引掛けフック	BsBM	4	白色艶塗装		
10					3	灯体	PC	4	乳半色	適合	LEDユニット6W×4
9	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	2	引掛けフック台	PC	4	クリアシボ加工	ランプ	Ra90 (3000K)
8	電源ボックス	ABS樹脂	1	白色	1	フック取付台	PC	4	クリアシボ加工	色種	
7	スイッチ	樹脂	1	ON-OFF 1.5A-250V 黒色						カタログ 番号	K-622T
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.5 kg	型番	OAKU-01K2-4T

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。