
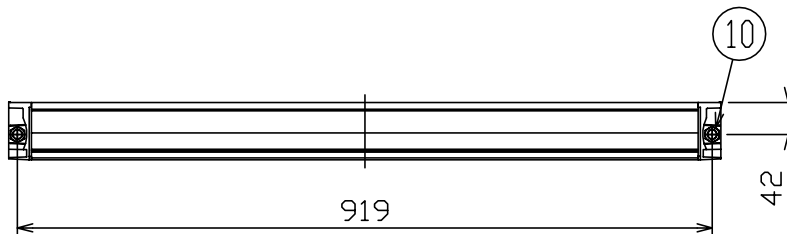
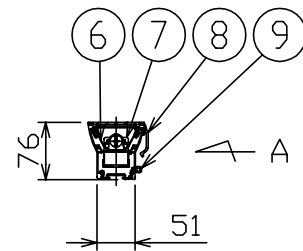
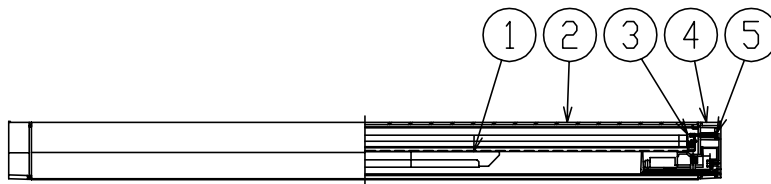


040420

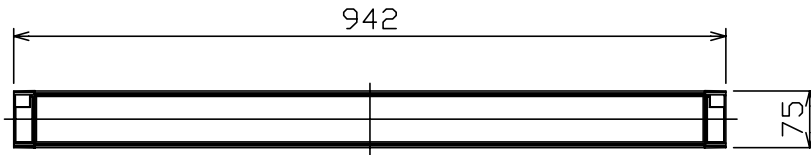

A 矢視図

2.適用コードφ9.4mm(0.75mm)~φ11.5mm(1.25mm)キャブタイヤケーブルを使用してください。
 注記)1.器具設置の際は必ずオプションパーツ(Z9195S・Z9197S)をご使用ください。

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。
- 器具は、取付け方向の指定があります。指定外取付けは落下・火災のおそれがあります。

10	ケーブルグラウンド	BsBM	2	Pg11
9	落下防止金具	BsC	2	ニッケルメッキ
8	コードホルダー	樹脂	1	グレー
7	灯具プレート	SPC	1	亜鉛メッキ
6	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
5	サイドカバー固定ネジ	SUS-B	8	M4
4	サイドカバー	ADC	2	シルバー色塗装
3	ソケット	ポリカーボネート	2	G5 500V
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	インバータ		1	14W用

器具タイプ	防雨形	IP65
適合ランプ	G5 蛍光ランプ	TL5 21WX1
電源電圧	100	
色種		
カタログ番号	K9209S	型番
		E5KH-06Z0-1S

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	質量
				3.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。