

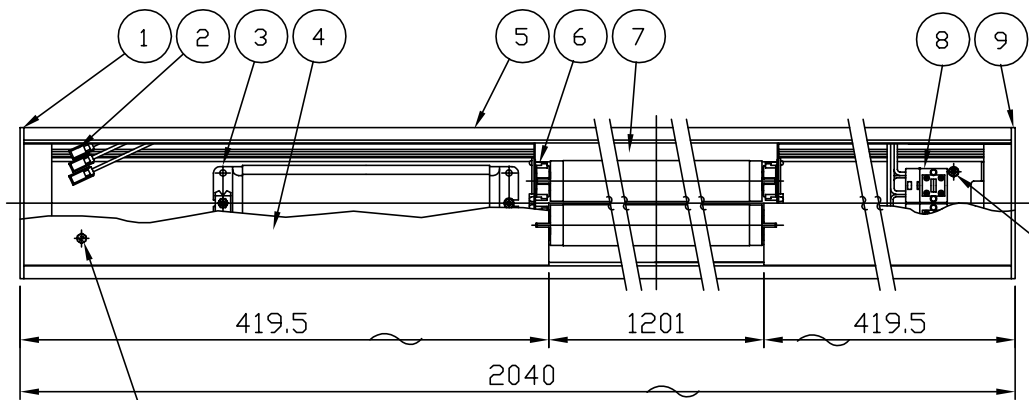
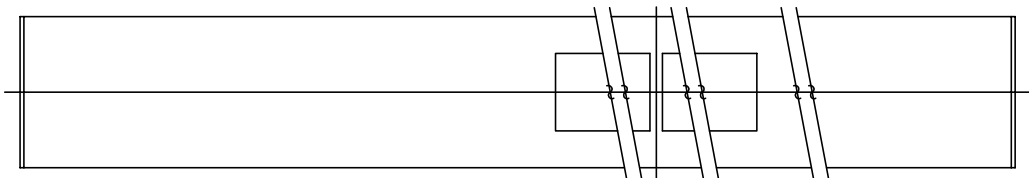


全体図

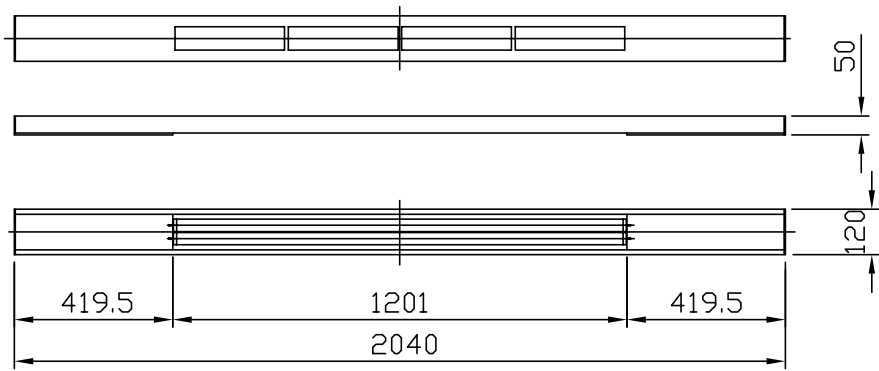

M4アース用端子

M4アース用端子

3) D種接地工事(第3種接地工事)を必ず行ってください。

2) 取付には、コネクター等の取付具が別途必要です。

注記1) 取付ピッチは、取付寸法図をご覧ください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

13					6	ソケット	ユリア	4	白色 1A 300V	器具	LUTORON Eco-10 MODEL 説明書参照
12					5	本体	AS	1	色種欄参照	タイプ	
11					4	下面カバー	AS	2	色種欄参照		
10					3	電子安定器		1	100V 50Hz/60Hz FLR40W 2灯用 高効率	適合	
9	エンドキャップ	ナイロン	1	黒色(角度設定側)	2	送り用コネクター	PBT	3	規格 1.25 規格10A	ランプ	FLR40S/36x2
8	端子台	フェノール	2	20A 300V 送り10A	1	エンドキャップ	ナイロン	1	黒色(フリー側)	色種	S(銀)
7	反射鏡	AP	2	電解銅鍍クリアアルミ仕上げ	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	L5009S
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量	5.5 kg	型番 88LF-7781-2S		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。