


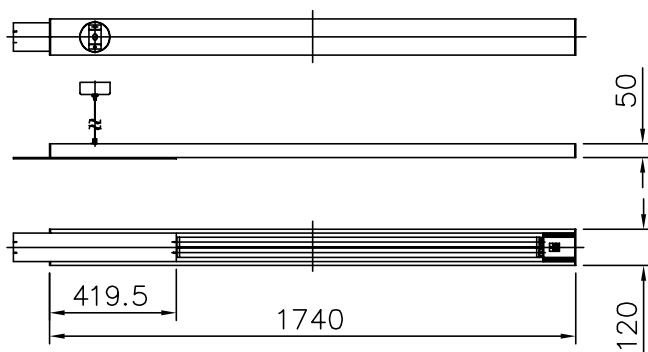
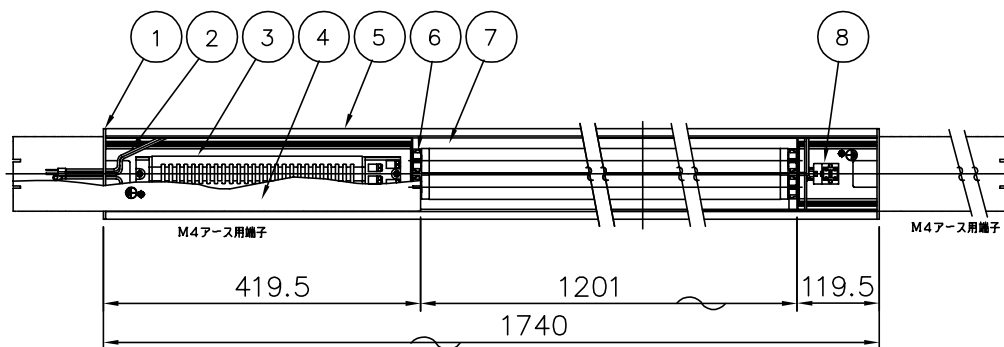


全体図

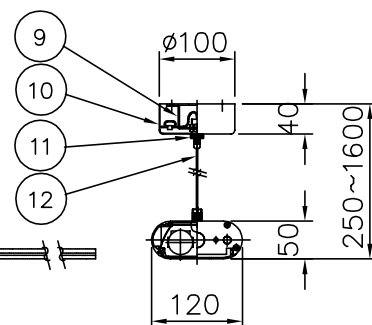



2-5×10取付用穴

12.5×22取付ボルト用穴

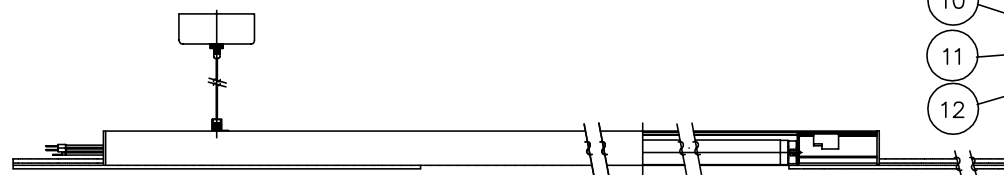

2) D種接地工事(第3種接地工事)を必ず行ってください。

註記1) 単体ではご使用になれません。連結仕様にてご使用ください。



△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

14	取付用ネジ	SS	2	クロメート処理	6	ソケット	ユリア	4	白色 1A 300V	器具	INVERTER MODEL ダウン 直連結タイプ中間用
13	連結用取付ネジ	SS	2	クロメート処理	5	本体	AS	1	色種欄参照	タイプ	
12	ワイヤー	SUS	1	φ1.5	4	下面カバー	AS	1	色種欄参照		
11	高さ調節具	BsBM	1	クロームメッキ	3	電子安定器		1	100V 50Hz/60Hz FLR40W 2灯用 高力型	適合	FLR40S/36 X2
10	フランジ	SPC	1	黒色	2	送りコード	耐熱ビニール	3	HIV 1.251 ² 白・黒・青	ランプ	
9	取付台	SPC	1	クロメート処理	1	エンドプレート	SPC	2	色種欄参照(連結用)	色種	W(白)
8	端子台	フェノール	1	20A 300V 逆910A							
7	反射鏡	AP	1	電線用クリップ7mmタイプ以上	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	L5018W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	4.9 kg	型番	88LF-9081-2W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。