

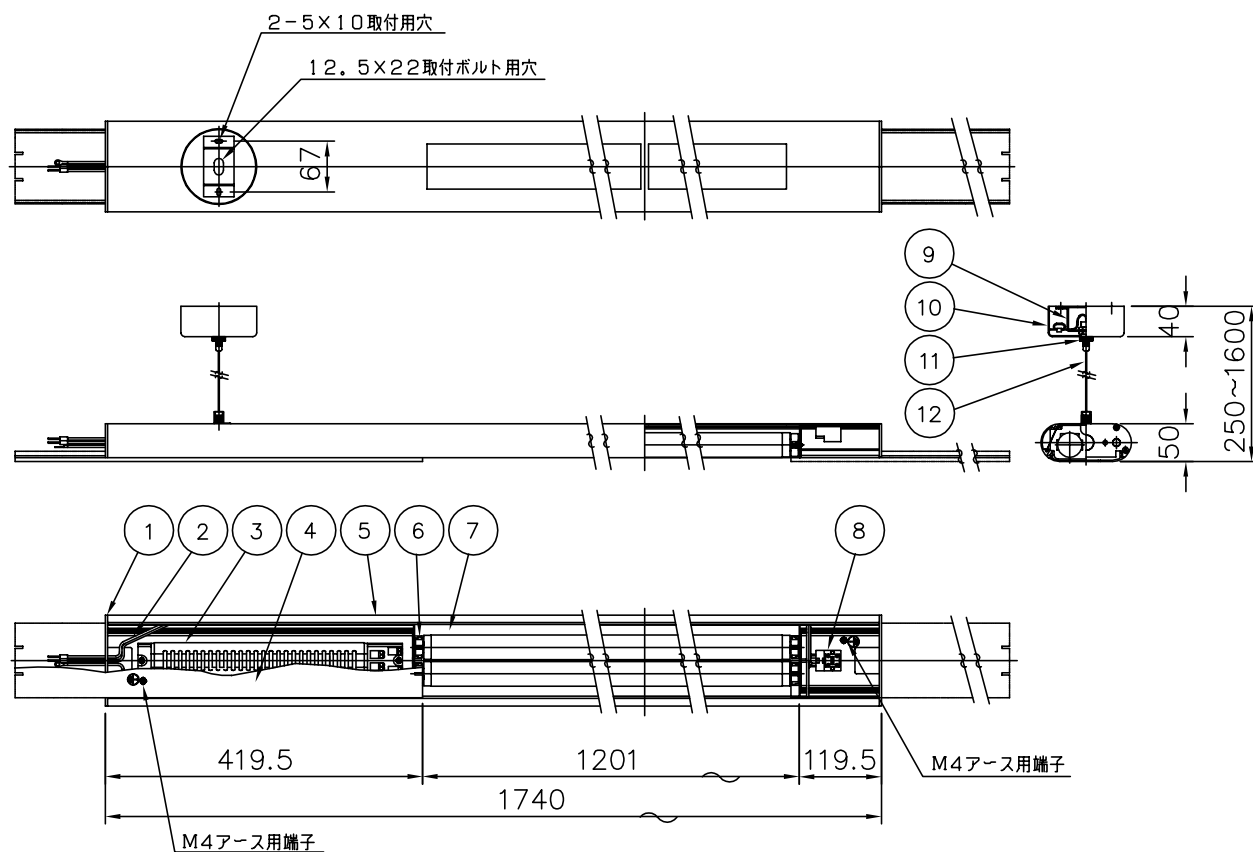

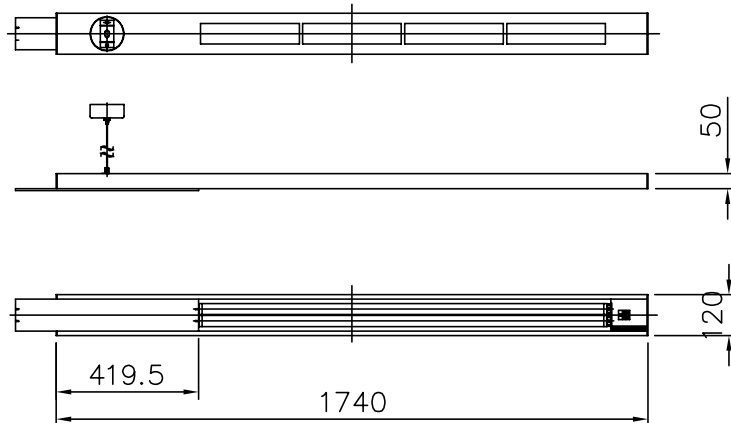


全体図



2) D種接地工事(第3種接地工事)を必ず行ってください。

註記1) 単体ではご使用になれません。連結仕様にてご使用ください。



△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

14	取付用ネジ	SS	2	クロメート処理	6	ソケット	ユリア	4	白色 1A 300V	器具	INVERTER MODEL アップダウン 直連結タイプ中継用
13	連結用取付ネジ	SS	2	クロメート処理	5	本体	AS	1	色種欄参照	タイプ	
12	ワイヤー	SUS	1	φ1.5	4	下面カバー	AS	1	色種欄参照		
11	高さ調節具	BsBM	1	クロームメッキ	3	電子安定器		1	100V 50Hz/60Hz FLR40W 2灯用 高効率	適合	FLR40S/36 X2
10	フランジ	SPC	1	黒色	2	送りコード	耐熱ビニール	3	HIV 1.25mm ² 白・黒・赤	ランプ	
9	取付台	SPC	1	クロメート処理	1	エンドプレート	SPC	2	色種欄参照(連結用)	色種	A(メタリックブルー)
8	端子台	フェノール	1	20A 300V 逆り10A							
7	反射鏡	AP	1	電鍍銅/クリアー/ブラック/ホワイト/銀上	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	L5020A
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	4.9 kg	型番	88LF-9480-2A

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。