



全体図

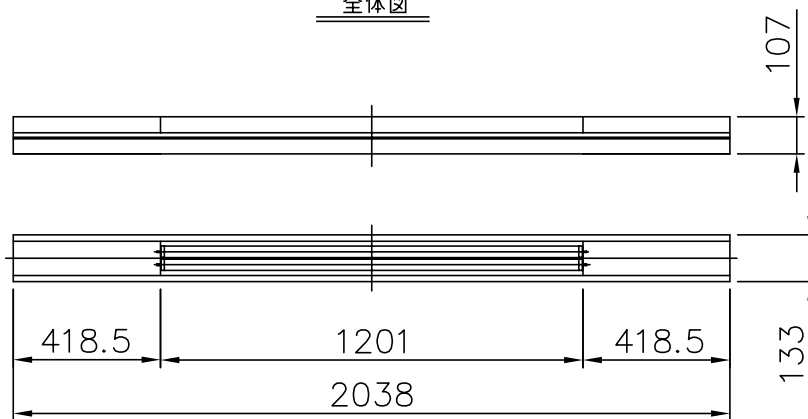

010421

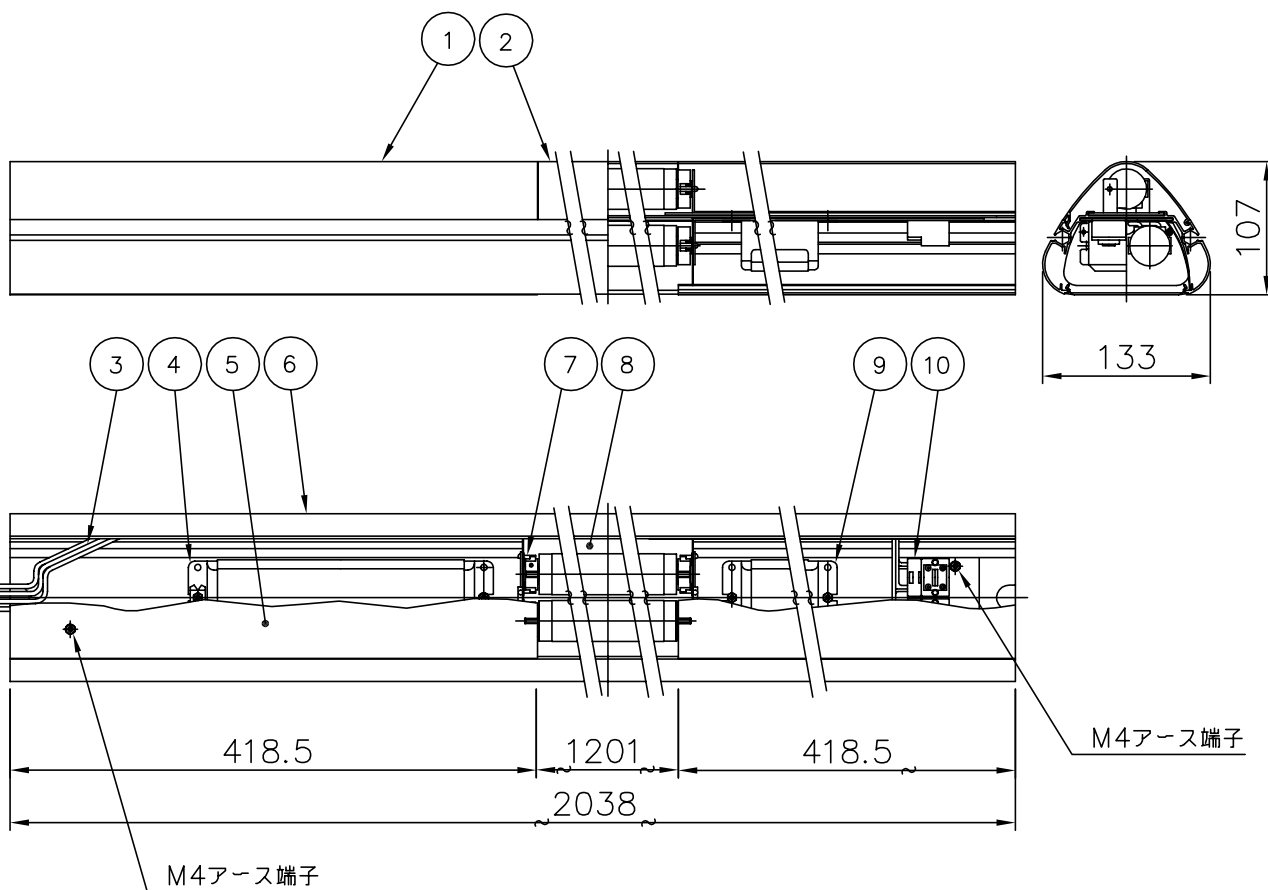

2) D種接地工事(第3種接地工事)を必ず行ってください。

1) 単体ではご使用になれません。専用コネクター、

注記) フランジをご使用ください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

13				6	本体	AS	1	色種欄参照	器具 タイプ	LUTORON Eco-10 調光 アダプタX1+アダプタX2 ロングライフ			
12				5	下面カバー	AS	1	色種欄参照					
11				4	電子安定器		1	100V 50Hz/60Hz FLR40W 2灯用 電力率	適合 ランプ	FLR40S/36 X3			
10	端子台	フェノール	1	20A 300V 送り10A	3	送りコード	HIV	4			単芯 1.25mm ² 白、黒、赤、緑		
9	電子安定器		1	100V 50Hz/60Hz FLR40W 1灯用 電力率	2	カバー	ポリカボ ネット	1	色種欄参照	色種 S(銀)			
8	反射板	AP	1	電解研磨 クリアールマイト仕上	1	上面カバー	AS	2	色種欄参照				
7	ソケット	コア	6	白色 1A 300V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	L5027S	型番	88LF-6783-3S
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	7.4kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。