


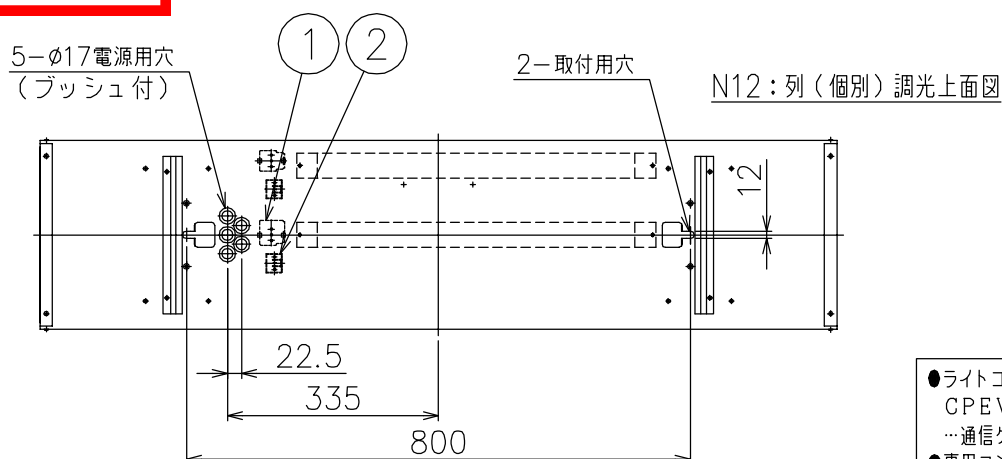


111224

010421

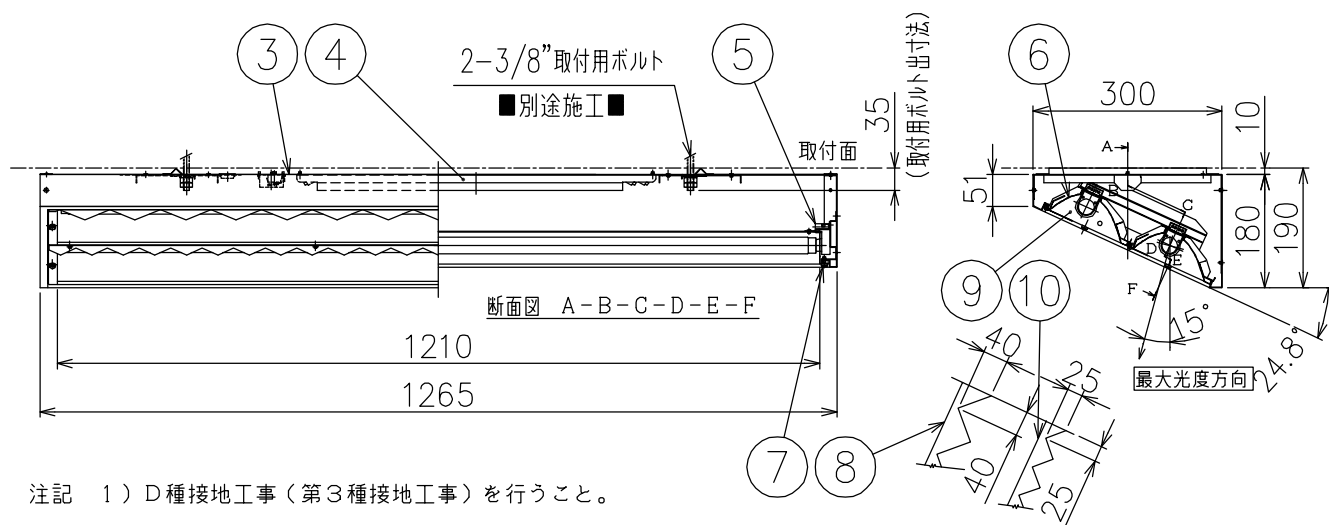

- ライトコントロールと照明器具間の調光用信号線は、CPEV (φ0.9?×1ペア~φ1.2?×1ペア…通信ケーブル) をご使用ください。
- 専用コントローラとの組合せで、5%~100%の連続調光が可能です。

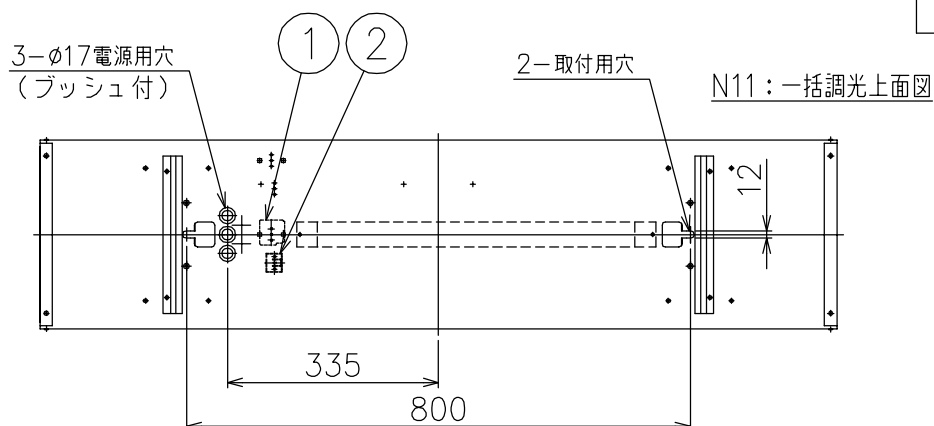

注記 1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

呼称	N11（一括調光）		N12（個別調光）	
品番	数量	摘要	数量	摘要
①	1	2P 300V 20A アース付	2	2P 300V 20A アース付（内1個）
②	1	2P 450V 16A	2	2P 450V 16A
④	1	100V 50/60HzHF32Wx2灯用	2	100V 50/60HzHF32Wx1灯用
質量	13kg		13.5kg	

※ご注文の際は上記2タイプよりお選びください

▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	反射鏡	AP	2	電解研磨アルミ鏡面仕上	器具	TYPE2 15度 Pana製 PDインバータ搭載				
12					5	ソケット	PBT	4	600V 1A	タイプ					
11					4	電子式安定器			上記参照						
10	ミドルバッファ	SPC	1	黒色半ツヤ消塗装	3	本体	SPG	1	白色半ツヤ消塗装	適合	G13 美術・博物館用 (AAA)				
9	側板	SPC	4	黒色半ツヤ消塗装	2	調光用端子台	PC		上記参照	ランプ	FHF32L (電球色) ×2				
8	トップバッファ	SPC	1	黒色半ツヤ消塗装	1	電源用端子台	ナイロン		上記参照	色種					
7	ローレットネジ	BsBM	4	M4黒ツヤメッキカブリ	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	L5040W			型番	88LA-15G5-2W
	第三角法	作図	ki	単位	mm	尺度	—	質量	kg						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。