


130115

121020

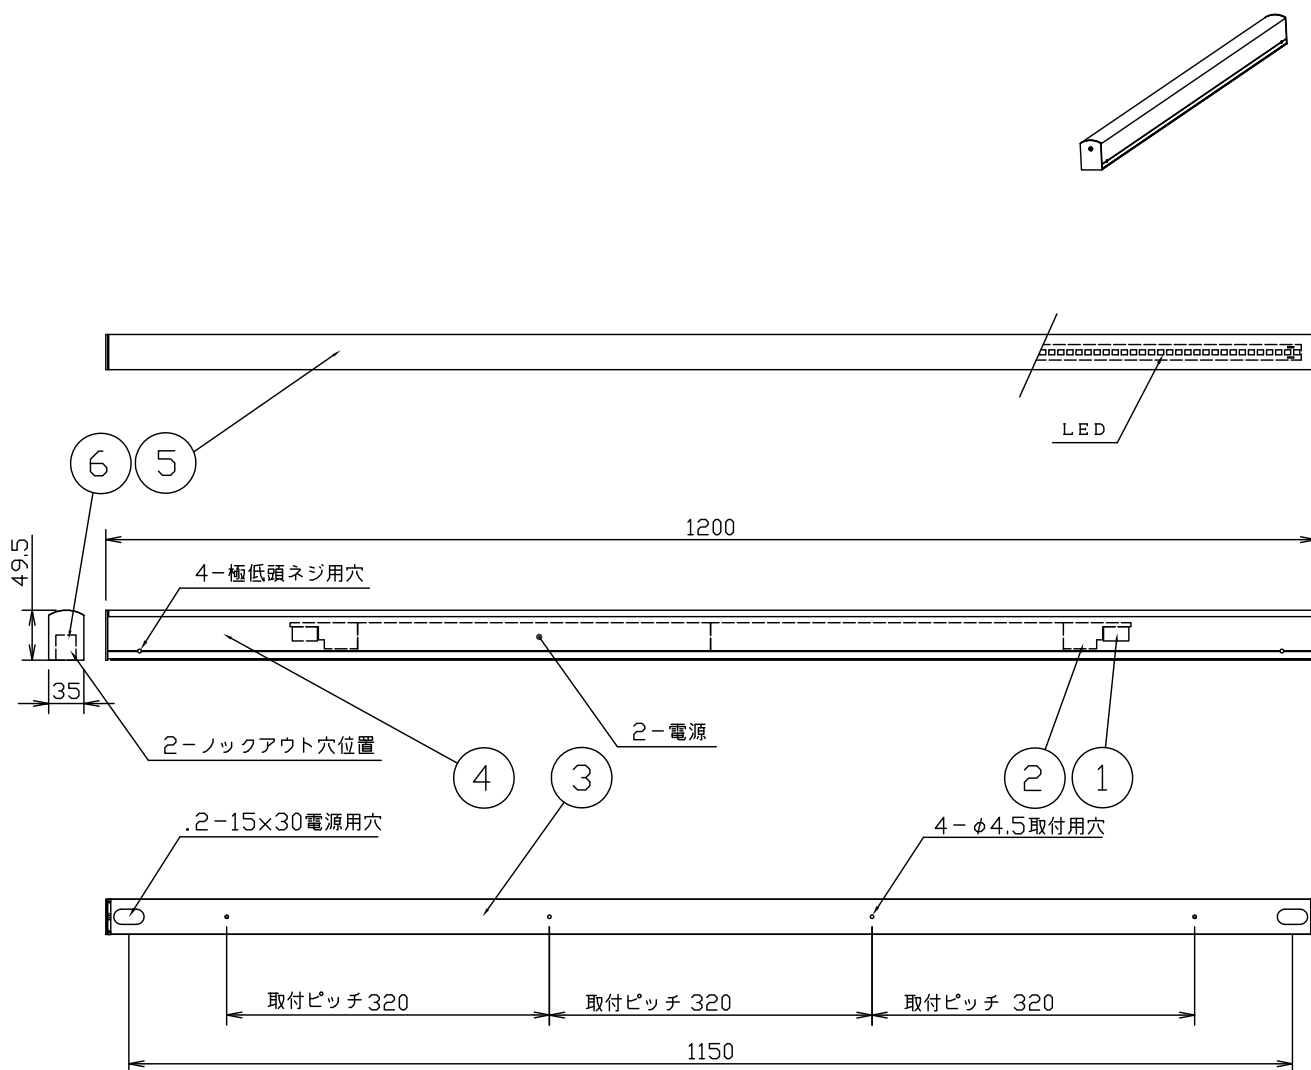

|      |                |        |
|------|----------------|--------|
|      | 単色(4000K)調光タイプ |        |
| 入力電圧 | AC100V         | AC200V |
| 周波数  | 50/60Hz        |        |
| 入力電流 | 0.38A          | 0.20A  |
| 消費電力 | 38W            |        |

定格光束：3018lm

5) LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

4) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 一次側接続可能電線はφ1.6～φ2.0mm Cu単線です。

1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV

注記 (φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

## △ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となります。

○被照射面とは100mm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

|      |            |      |     |         |    |         |      |    |            |        |                                        |
|------|------------|------|-----|---------|----|---------|------|----|------------|--------|----------------------------------------|
| 13   |            |      |     |         | 6  | エンドキャップ | PC   | 2  | 乳半         | 器具タイプ  | LEDライン型照明器具(屋内用)調光可(PWM信号制御)AC100～240V |
| 12   |            |      |     |         | 5  | カバ ー    | PC   | 1  | 乳半         |        |                                        |
| 11   |            |      |     |         | 4  | 本 体     | AS   | 1  | アルミアルマイト仕上 | 適合光源   | LED38W×1 Ra85<br>白色(4000K)             |
| 10   |            |      |     |         | 3  | 取 付 板   | AS   | 1  | アルミアルマイト仕上 |        |                                        |
| 9    | 六角棒スパナ     | SB   | 1   |         | 2  | 信号用端子台  | PA66 | 2  | 2P 7A 300V | 色種     | S(シルバー)                                |
| 8    | 取付け用タッピンネジ | SWCH | 4   | クロメート処理 | 1  | 電源用端子台  | PBT  | 2  | 2P 8A 300V |        |                                        |
| 7    | 六角穴付極低頭ネジ  | SWCH | 4   | クロメート処理 | 品番 | 品 名     | 材質   | 数量 | 摘 要        | カタログ番号 | 型番                                     |
| 第三角法 |            | 作図   | 開発部 | 単位      | mm | 尺度      | —    | 質量 | 1.5 kg     | L701DS | 91LK-09B9-1S                           |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。