
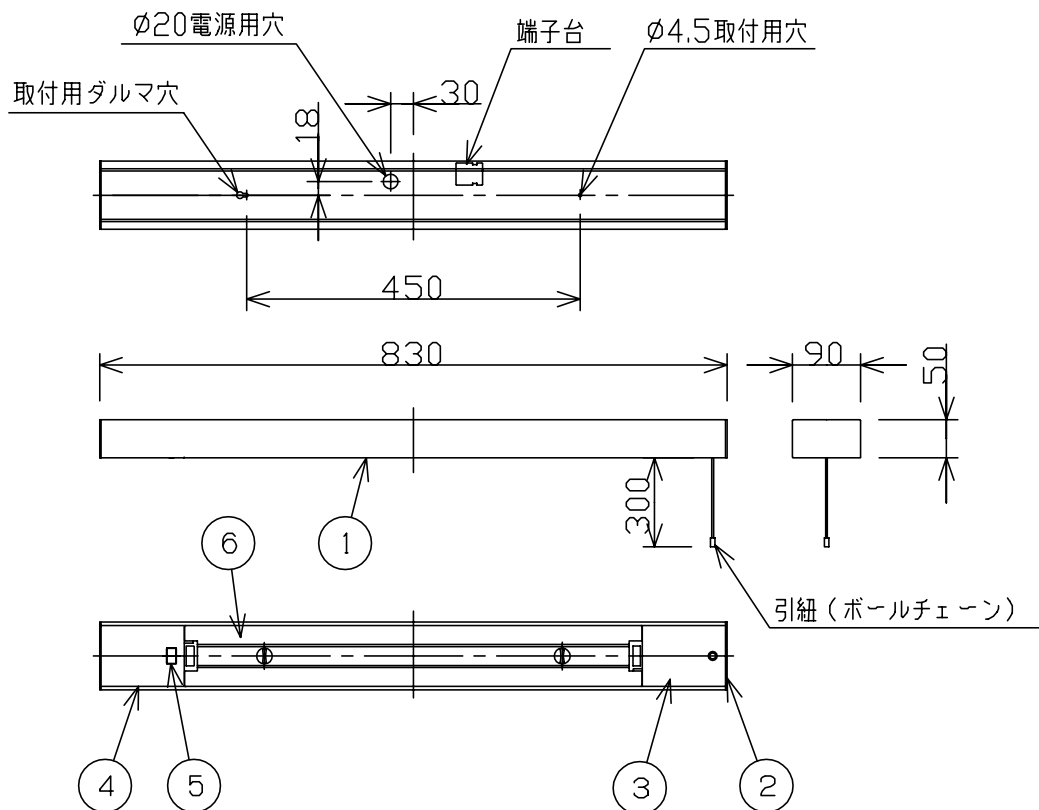




○裏面もスッキリしています。

○背面全体にVA線が通る溝がありますので、電線位置がどこにあっても取付位置が自由に選べます。

○高効率反射板付きです。

<使用上のご注意>

○この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

- ・棚下取付型
- ・両面化粧タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や浴室など湿気の多い所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・油煙や湯気が当たるような場所に取付けないでください。
ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に取付けると、火災、故障の原因となります。
- ・棚下取付け専用器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
落下のおそれがあります。

13					6	反射板	銅板 (± 0.4)	1	アルミ鏡面仕上	器具	IP2X		
12					5	コンセント		1	1000Wまで	タイプ			
11					4	カバー（左）	耐熱 スチロール	1	ホワイト				
10					3	カバー（右）	耐熱 スチロール	1	ホワイト	適合			
9					2	エンドカバー	耐熱 スチロール	2	ホワイト	ランプ	FL20SS・EX-N/18(昼白色) WX 1		
8					1	本 体	TM材 (± 0.5)	1	ホワイト	色種			
7	木ネジ	SWRM10	2	クロメート処理 $\phi 3.8 \times$ 長さ13	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	L-822	型番	01LC-03B7-A1
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	——	質量	1.5 kg				