
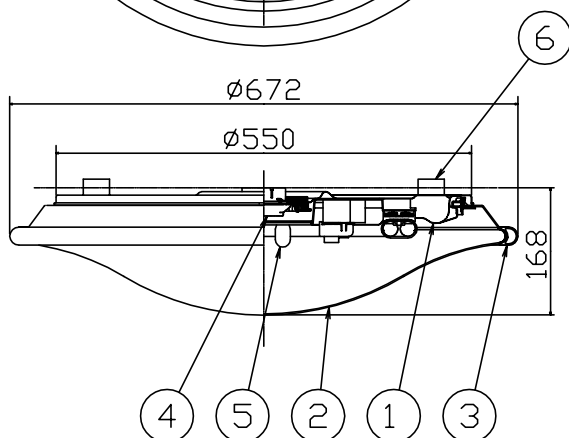
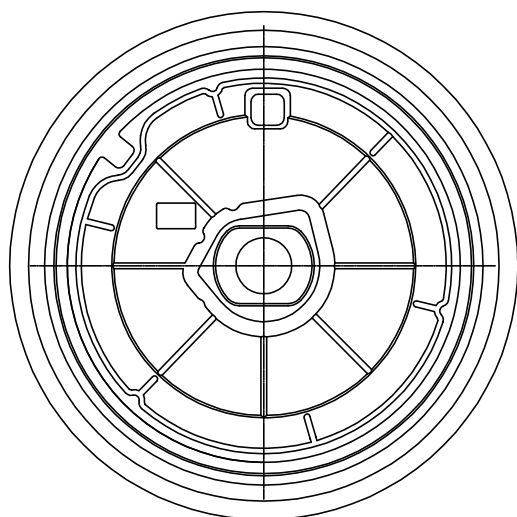
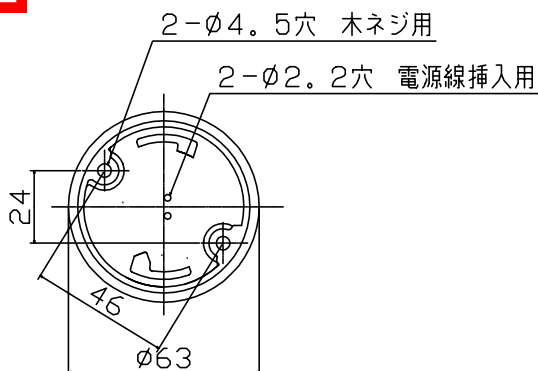



⚠ 安全に関するご注意

- 器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- 取付には平らな部分がφ700mm以上必要です。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。
(ナショナルの引掛シーリングをご使用ください)
丸型フル引掛シーリング フル引掛ローゼット
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

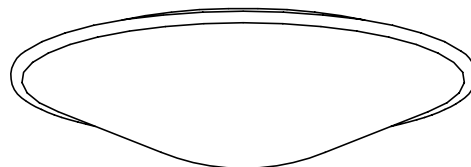

- 一般屋内用器具です。
屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取付けしないでください。
落下によるけがの原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項




- 55度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
- 器具の取付けに付属の専用アダプタをご使用の場合は、傾斜天井への取付けはできません。
- 他の調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。


13					6	パッキンA	ポリウレタン エステルフォーム	3	グレー	器具 タイプ	本体 : ワンタッチ取り付け型 セード: ソフトターン方式	IP2X	
12					5	豆球		1	100V 3W				
11					4	引掛シーリングキャップ	メラミン フェノール	1	250V 6A				
10	木ネジ	SWRM10	2	φ3.8長さ38	3	バンド	軟質塩ビ	1	黒 色	適合 ランプ	Gu10q 2重環形蛍光ランプ FHD100EN(昼白色)×1		
9	パッキンB	ポリウレタン エステルフォーム	3	グレー	2	カバー	クリーン アクリル	1	乳 白				
8	アダプタ	ポリエチレン テフロンコート	1	250V 6A	1	本 体	TM材 (±0.4)	1	白色 FHD100W用	色種	B(黒)		
7	丸型フル引掛シーリング	メラミン フェノール	1	250V 6A 松下製	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	L-866B	型番	01LD-02P1-AB
第三角法		作図	技術部	単位	mm	尺度	—	質量	4.1 kg				

<機能説明>

- ・ 段調光機能付 壁スイッチ切替
- ・ リモコン切替可能型（リモコン送信器別売Z-654W）
- ・ リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。
- ・ 丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット専用商品
- ・ ペンダント用電源取付可能
- ・ 補助スイッチ付
- ・ 点灯順序

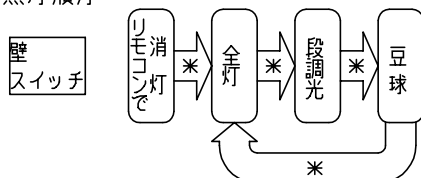

＊消灯後2秒以内に壁スイッチをONさせると切り替えができます。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

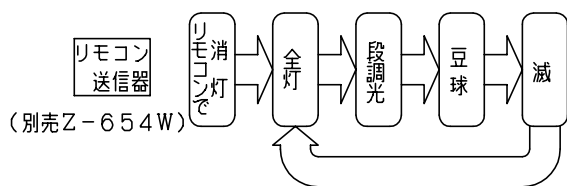

<使用上のご注意>

- ・ コネクターは、確実に差し込んでください。
- ・ この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ カバーの取付け方法は、ソフトターン方式です。
- ・ 虫、ホコリの入りにくい構造

高調波ガイドライン適合品

器具 タイプ	本体 : ワンタッチ取り付け型		
	セード : ソフトターン方式		
適合 ランプ	Gu10q 2重環形蛍光ランプ		
	FHD100EN (昼白色) ×1		
色種	B (黒)		
カタログ 番号	L-866B	型番	01LD-02P1-AB