

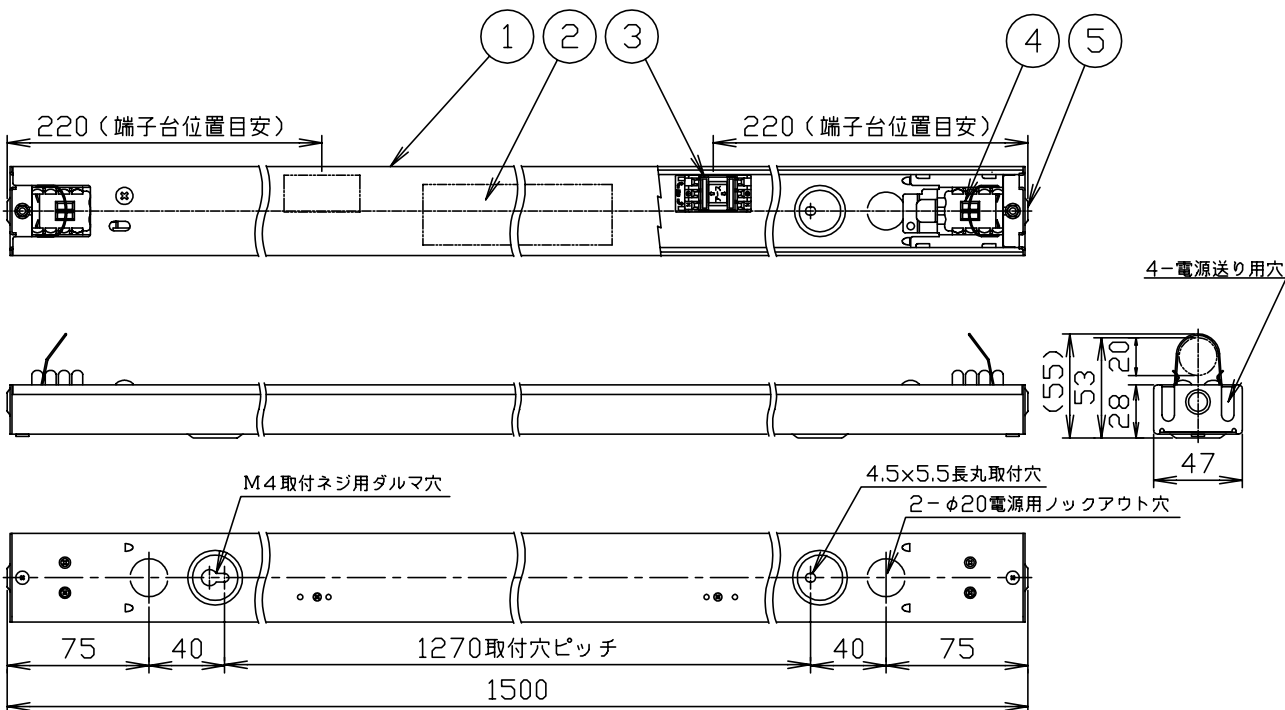


100905



安定器定格表

入力電圧	100/200V
定格周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.51/0.26 A
消費電力	51 W
ランプ電力	44 W
二次電圧	280V (DC・無負荷時)
力率	高力率



注記1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	ブッシング	ポリイミド	1		器具	
12					5	エンドプレート	SPCC	2	クロメート処理	タイプ	
11					4	ソケット	PBT	2	3A 600V 落下防止ワイヤー付		
10					3	端子台(アース端子付)	ポリカーボネート	2	2P 15A 300V	適合	シームレスライン(NIPPO製)
9					2	電子式安定器		1	100/200V50/60Hz FRT1500x1	ランプ	FRT 1500x1(ランプ別売)
8					1	本体	AS	1	クリアアルミ仕上げ	色種	
7	取付用ネジ	SWRM	2	クロメート処理	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	L-936S
第三角法		作図	Yi	単位	mm	尺度	—	質量	1.15 kg	型番	613D2/1500F

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。