




(A) 丸型・角型・埋込シーリングの場合  
(付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

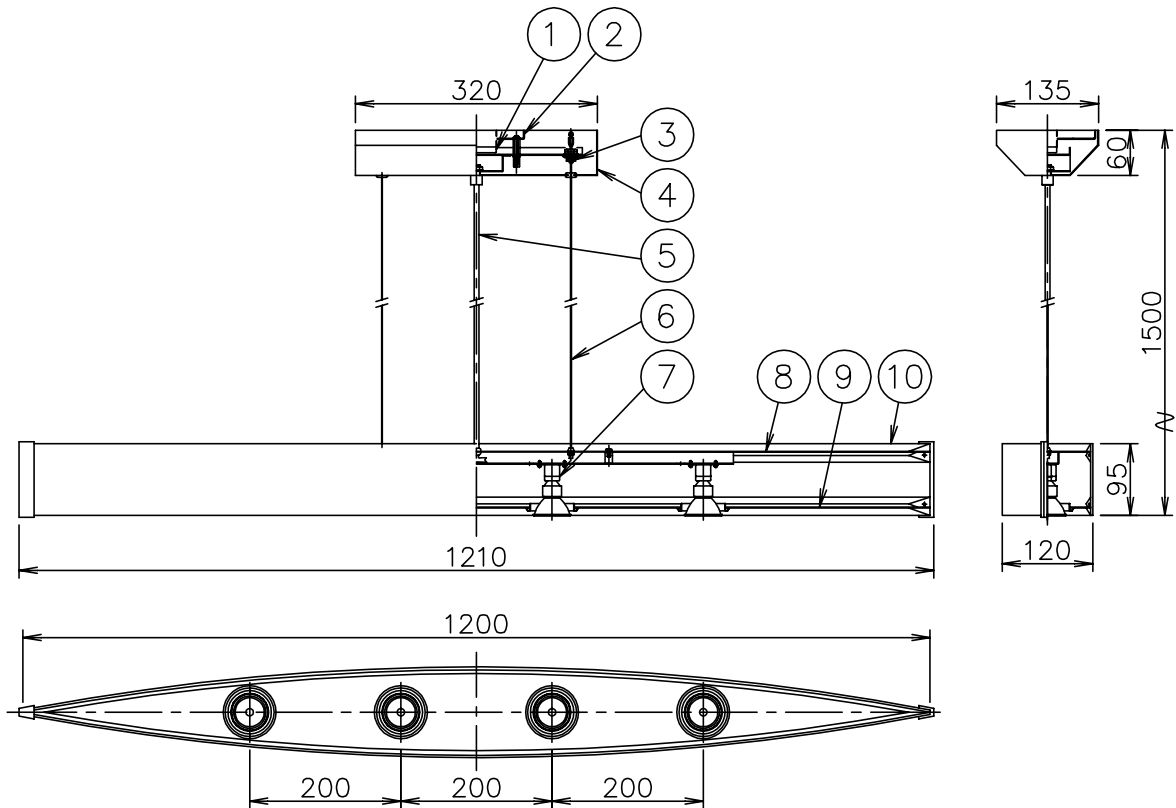

注記) 引掛シーリングボディは同梱されておりません。

| △ 安全上のご注意                                                     |             |        |    |                |                                            |                                     |        |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 |             |        |    |                | ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。 |                                     |        |  |
| 12                                                            | 取付ネジ B      | SWRH   | 4  | クロメート処理        | 器具<br>タイプ                                  | 取付簡易型                               |        |  |
| 11                                                            | 取付ネジ A      | SWRH   | 2  | クロメート処理        |                                            |                                     |        |  |
| 10                                                            | 本体 C        | AS     | 1組 | ニッケルメッキヘアライン仕上 |                                            |                                     |        |  |
| 9                                                             | 本体 B        | SPC    | 1  | パンチングメタル 黒色    |                                            |                                     |        |  |
| 8                                                             | 本体 A        | SPC    | 1  | 黒色塗装仕上         | 適合<br>ランプ                                  | E11ダイクロイックミラーハロゲンランプクリア<br>60 W X 4 |        |  |
| 7                                                             | ソケット        | 磁器     | 4  | E11,250V,10A   |                                            |                                     |        |  |
| 6                                                             | ワイヤーロープ     | SUS    | 2  | φ1.2           |                                            |                                     |        |  |
| 5                                                             | コード         | 耐熱ビニール | 1  | 黒色             |                                            |                                     |        |  |
| 4                                                             | フランジ        | SPC    | 1  | ニッケルメッキヘアライン仕上 | 色種                                         | P2098S 型番 20PB-20A4-4S              |        |  |
| 3                                                             | ワイヤー調節具     | BsBM   | 2組 | M10,クロームメッキ    |                                            |                                     |        |  |
| 2                                                             | 取付板         | SPG    | 1  | 生地             |                                            |                                     |        |  |
| 1                                                             | 引掛シーリングキャップ | ユリア    | 1  | 250V,6A,三ツ星製   |                                            |                                     |        |  |
| 品番                                                            | 品名          | 材質     | 数量 | 摘要             | カタログ<br>番号                                 |                                     |        |  |
| 第三角法                                                          | 作図          | y i    | 単位 | mm             | 尺度                                         | 質量                                  | 5.4 kg |  |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。