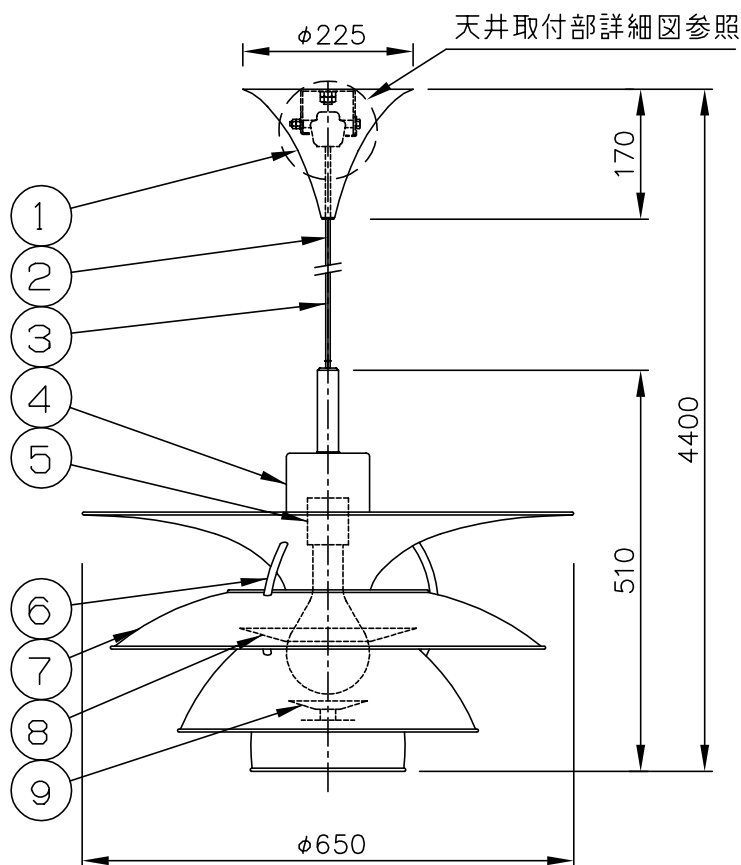
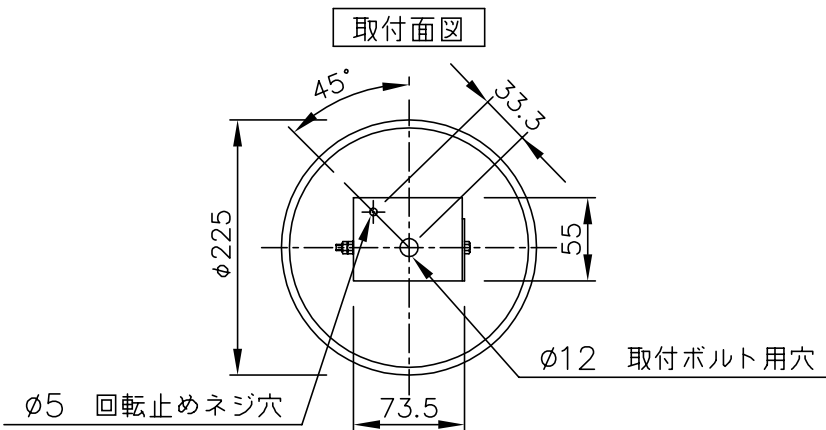



louis
poulsen

天井取付部詳細図

3/8" 取付用ボルト
(別途施工)
天井面
φ3.8×40
回転止めネジ
ナット
(別途)

※ 電源用電線は、天
井面のフランジ径
φ225内を通し
てください。

取付用ボルト

10
11

安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。

使用上のご注意

- ・ 調光器を併用すると雑音が生じますのでご注意ください。

※ ランプ交換は、下面カバーを外してから行ってください。

11	ワイヤー止め金具	アルミ亜鉛メッキ鋼板	1	
10	取付金具	アルミ亜鉛メッキ鋼板	1	
9	下面カバー	アルミ板	1	白色塗装仕上
8	グレア防止セード	アルミ板	1	白色塗装仕上(上面) 青色塗装仕上(下面)
7	セード	アルミ板	1	白色塗装仕上
6	アーム	真鍮管	3	クロームメッキ仕上
5	ソケット	磁器	1	E39
4	トップカバー	鋼板	1	白色塗装仕上
3	コード	テトラロン	1	白色 4200mm
2	ワイヤー	ステンレス	1	φ1×4000mm
1	フランジ	樹脂	1	白色
部番	部品名	材質	数量	摘要

特記事項：

◇ ランプ付

品名：

PH6 1/2-6

デザイン：

Iv・クリステン&ソフ・フランセン
(オリジナルデザイン：ポール・ハンセン)

カタログ番号：

P2315W

型番：

G4PB-04Z8-1W

適合
ランプ耐震電球 クリア
300w×1(東芝製)

□ 金

E39

質量

5.7 kg

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。