





060325

yamagiwa

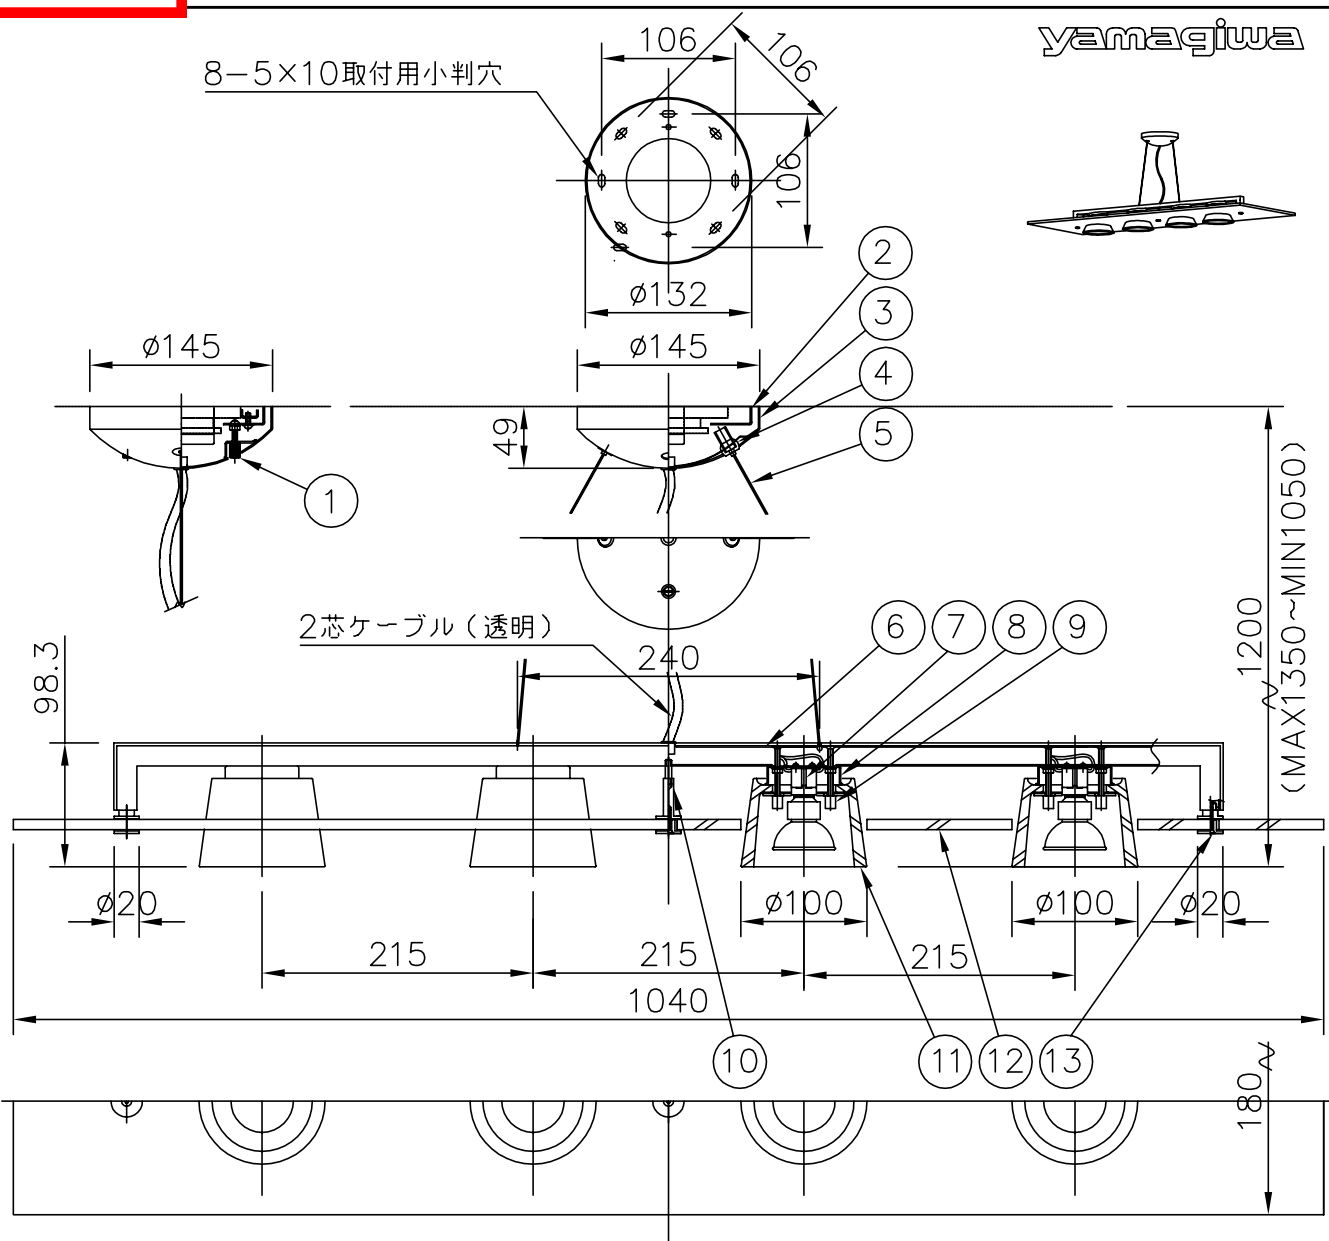

16	レンチ	SB	1	クロメート処理
15	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
14	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
13	化粧金具	BsBM	3	クロームメッキ
12	セード	アクリル	1	クリア
11	グローブ	ガラス	4	クリア外面フロスト仕上げ
10	スペーサー	BsBM	1	クロームメッキ
9	ローレットナットB	BsBM	8	M4 クロームメッキ
8	グローブ受け	SPC	4	シルバー色塗装
7	ソケット	セラミック	4	E11
6	アーム	ST φ9.5	1	シルバー色塗装
5	ワイヤー	SUS	2	φ1.2
4	ワイヤー調整具	—	2	フィラティーミニ
3	フランジ	SPC	1	シルバー色塗装
2	取付板	SPC	1	クロメート処理
1	ローレットナットA	BsBM	2	M4 シルバー色塗装

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、45度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ	取付簡易型
適合ランプ	φ50 75W型（別売り） E11 JDR110V65 WX 4
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	glex	単位	mm
尺度	—	質量	5.5	kg

カタログ番号	P2806C	型番	04PA-04B2-4C
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。