

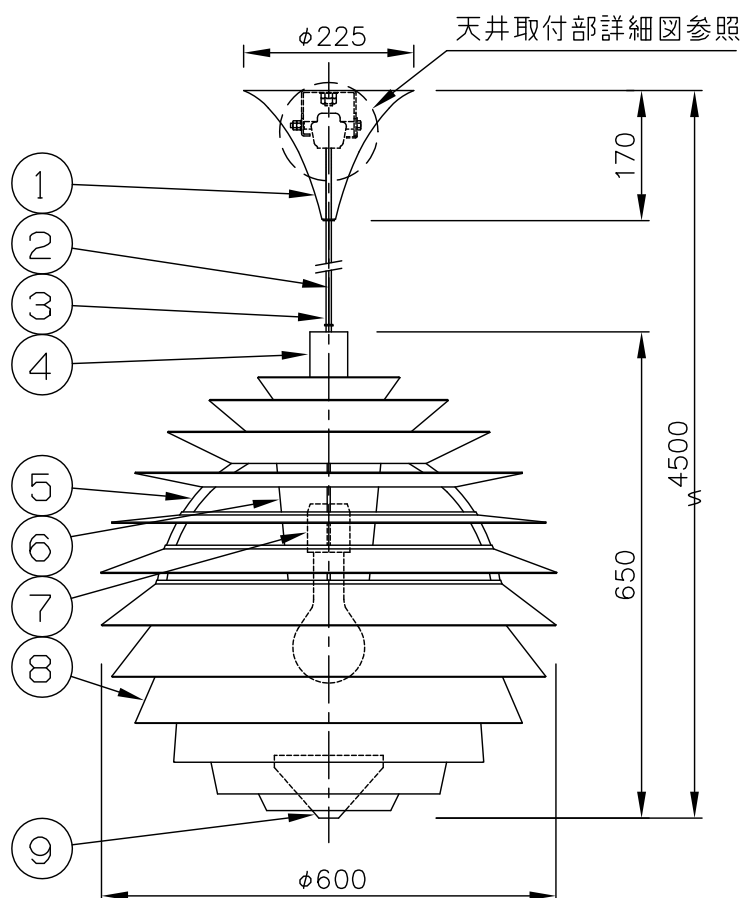
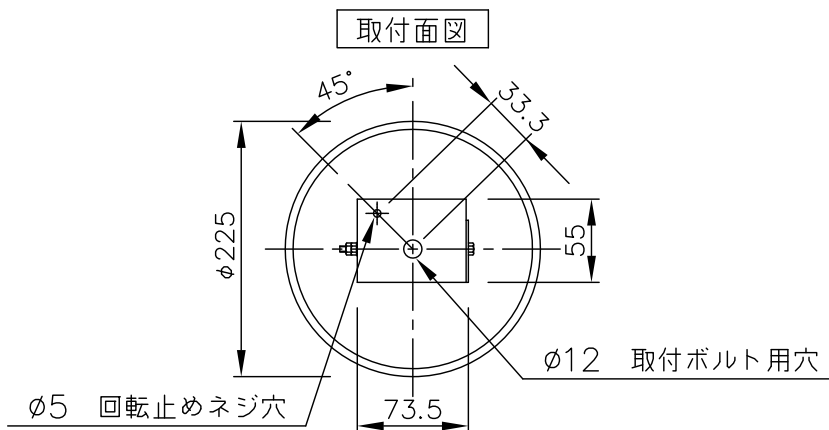


louis
poulsen

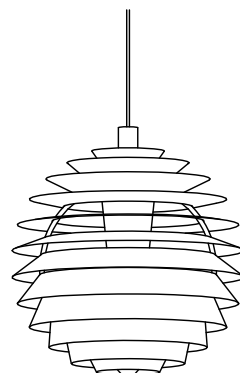

天井取付部詳細図

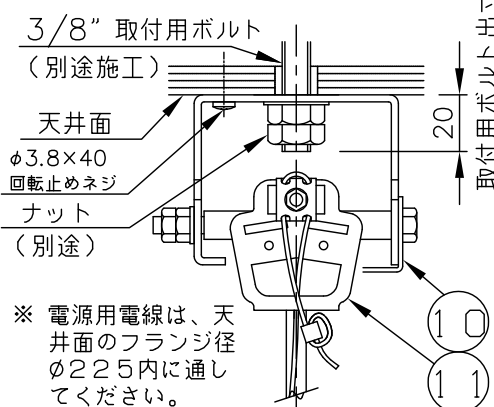

取付用ボルト

 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。

※ ランプ交換は、下面カバーを外して行ってください。

1 1	吊下げ金具	アルミ・亜鉛メッキ鋼板	1		認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。 ◇ 傾斜天井には取付けないでください。		
1 0	取付金具	アルミ・亜鉛メッキ鋼板	1				
9	カバー	アルミ板	1	白色塗装仕上			
8	シェード	アルミ板	1 式	白色塗装仕上			
7	ソケット	磁 器	1	E39	特記事項： ◇ ランプ付		品名： P Hルーブル
6	リフレクター	アルミ板	1	クロームメッキ仕上			デザイン： ポール・ヘニングセン
5	アーム	真ちゅう	4	クロームメッキ仕上			
4	化粧パイプ	エトロニット	1	白色塗装仕上			
3	コード	テトロン	1	白色 4000mm	適 合 ランプ	防爆用白熱電球クリア 500W	カタログ番号： P3038W
2	ワイヤー	ステンレス	1	ø1.2×4000mm			
1	フランジ	樹 脂	1	白 色	□ 金	E39	型番： G4PB-21Z9-1W
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量	7.1 kg	

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。