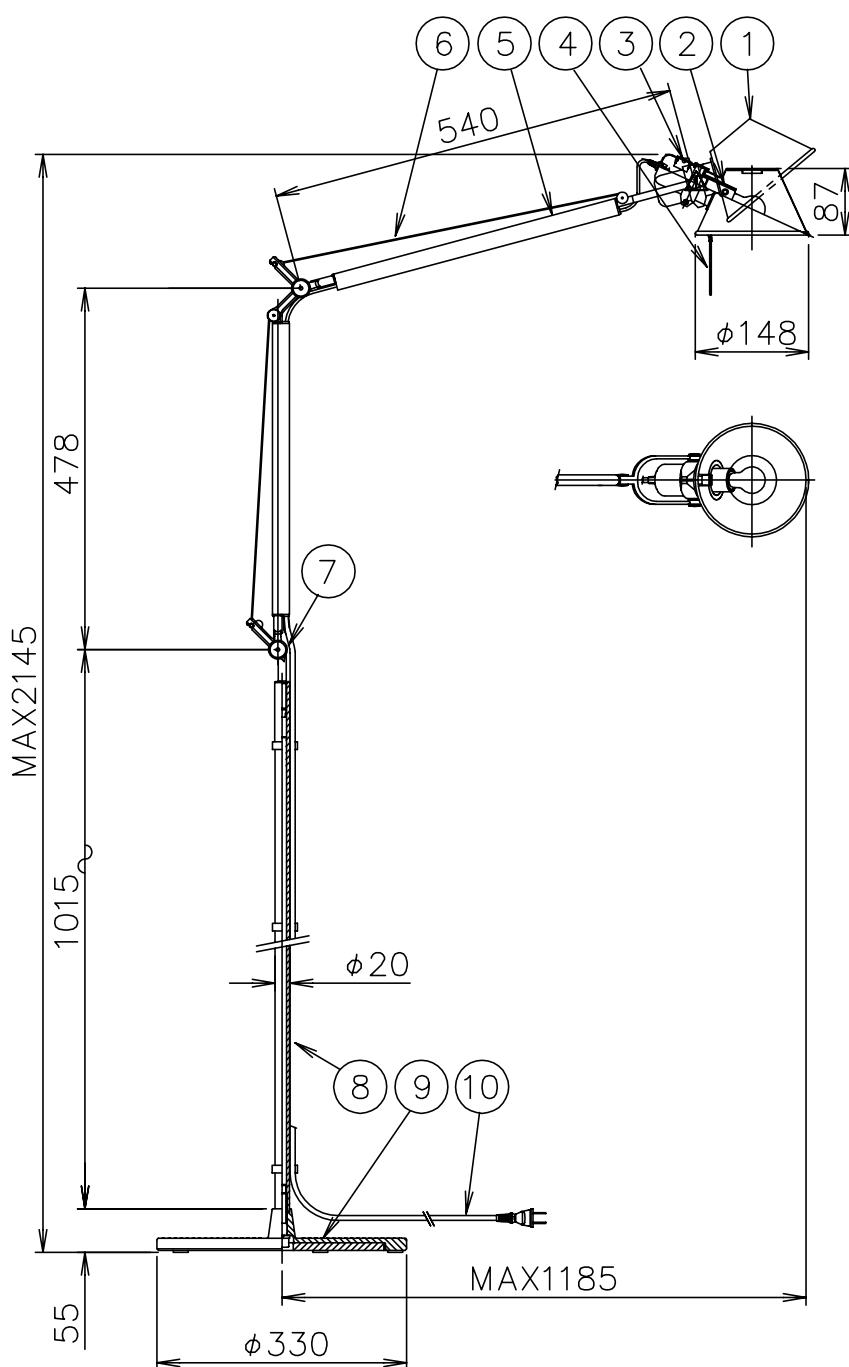



〔可燃物を0.2m未満で照射しないこと〕

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13					6	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具			
12					5	アーム	AS	2	アルマイト仕上	タイプ			
11	六角棒スパナ	SK	1	クロメート処理	4	把手	SUS	1					
10	プラグ付コード	ビニル	1	黒色 7A 125V 2.5M	3	スイッチ	66ナイロン	1	5A 125V	適合	E17 PS35		
9	ベース	AC	1	アルマイト仕上	2	ソケット	磁器	1	E17 1A 300V	ランプ	ミニクリプトランプ ホワイト 60W×1		
8	支柱	AS	1	アルマイト仕上	1	セード	AP	1	梨地アルマイト仕上	色種			
7	調整ナット	AP	2	アルマイト仕上	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	S1349S	型番	C4SA-09Z1-AS
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	7.8 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。