
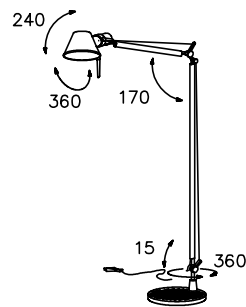


010421 020110

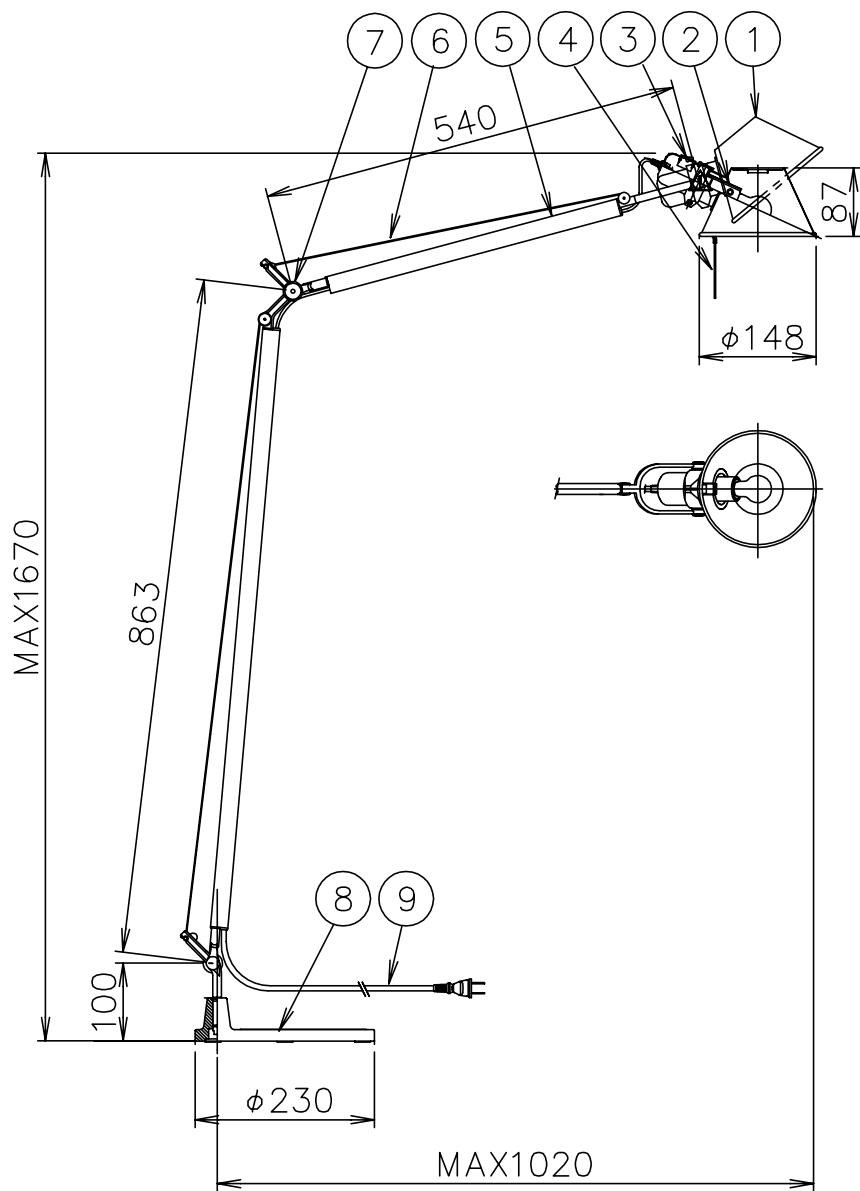

注記) 近接照射限度: 0.2m

[可燃物を0.2m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13				6	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具				
12				5	アーム	AS	2	黒色エポキシ塗装	タイプ				
11				4	把手	SUS	1						
10				3	スイッチ	66ナロ	1	5A 125V	適合	E17 PS35			
9	プラグ付コード	ビニル	1	黒色 7A 125V 2.5M	2	ソケット	磁器	1	E17 1A 300V	ランプ	ミニリアクトランプ ホワイト 60W×1		
8	ベース	AC	1	黒色エポキシ塗装	1	セード	AP	1	黒色エポキシ塗装	色種	B(黒)		
7	調整ナット	AP	2	アルマイト仕上	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	番号		
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	5.0 kg	番号	S2068B	型番	C4SA-15Z9-AB

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。