


010421 030521

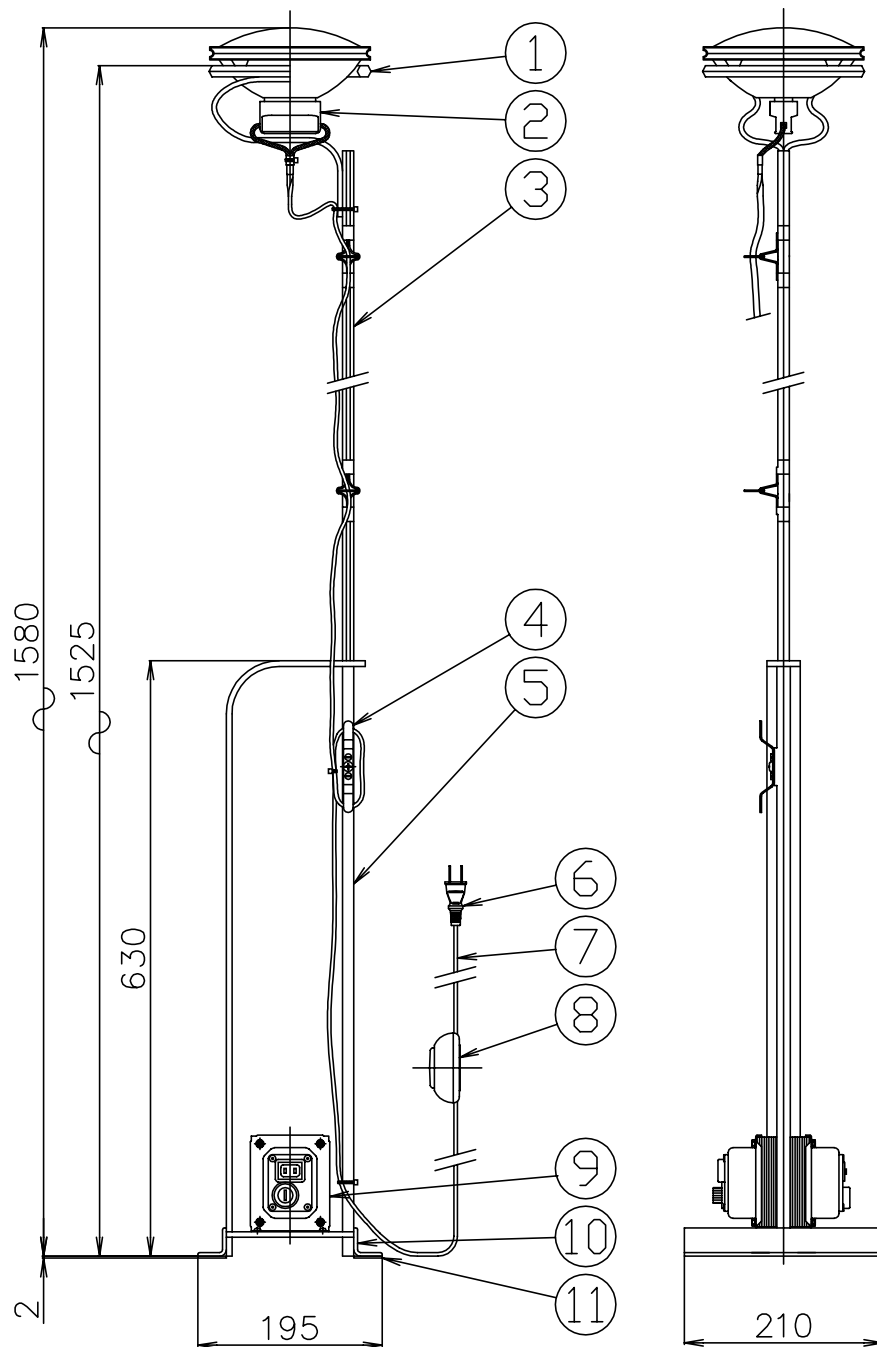

注) 被照射面との距離には制限があります。設置場所にはご注意ください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーペット・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは130cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

11	クッション	フェルト	1	黒色
10	脚座	SPC	1	黒色塗装
9	ウエイト	—	1	—
8	フットスイッチ	樹脂	1	黒色 250V 3A
7	コード	樹脂	1	黒色 3.3m
6	プラグ	樹脂	1	黒色 125V 7A
5	支柱	ST	1	黒色塗装
4	コード巻取具	SUS	1	クロームメッキ
3	六角支柱	SUS	1	クロームメッキ
2	ソケット	磁器	1	2ラグ 250V 15A
1	ホルダーリング	SUS	1	クロームメッキ
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	8.3 kg

器具 タイプ	
適合 ランプ	GX16d 2ラグ PAR56 ビームランプ MFL (GE製) 120V 300 W x 1
色種	
カタログ 番号	S2107B
型番	F1SA-10Z1-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。