



他国用プラグ（付属品）

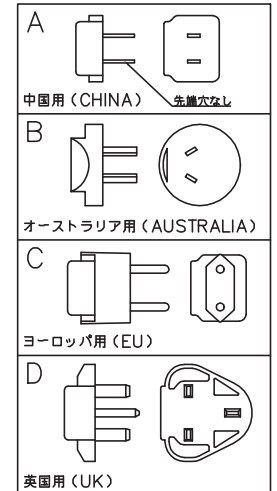

※他国でのご使用について
付属の他国プラグはお客様の
責任においてご使用下さい。

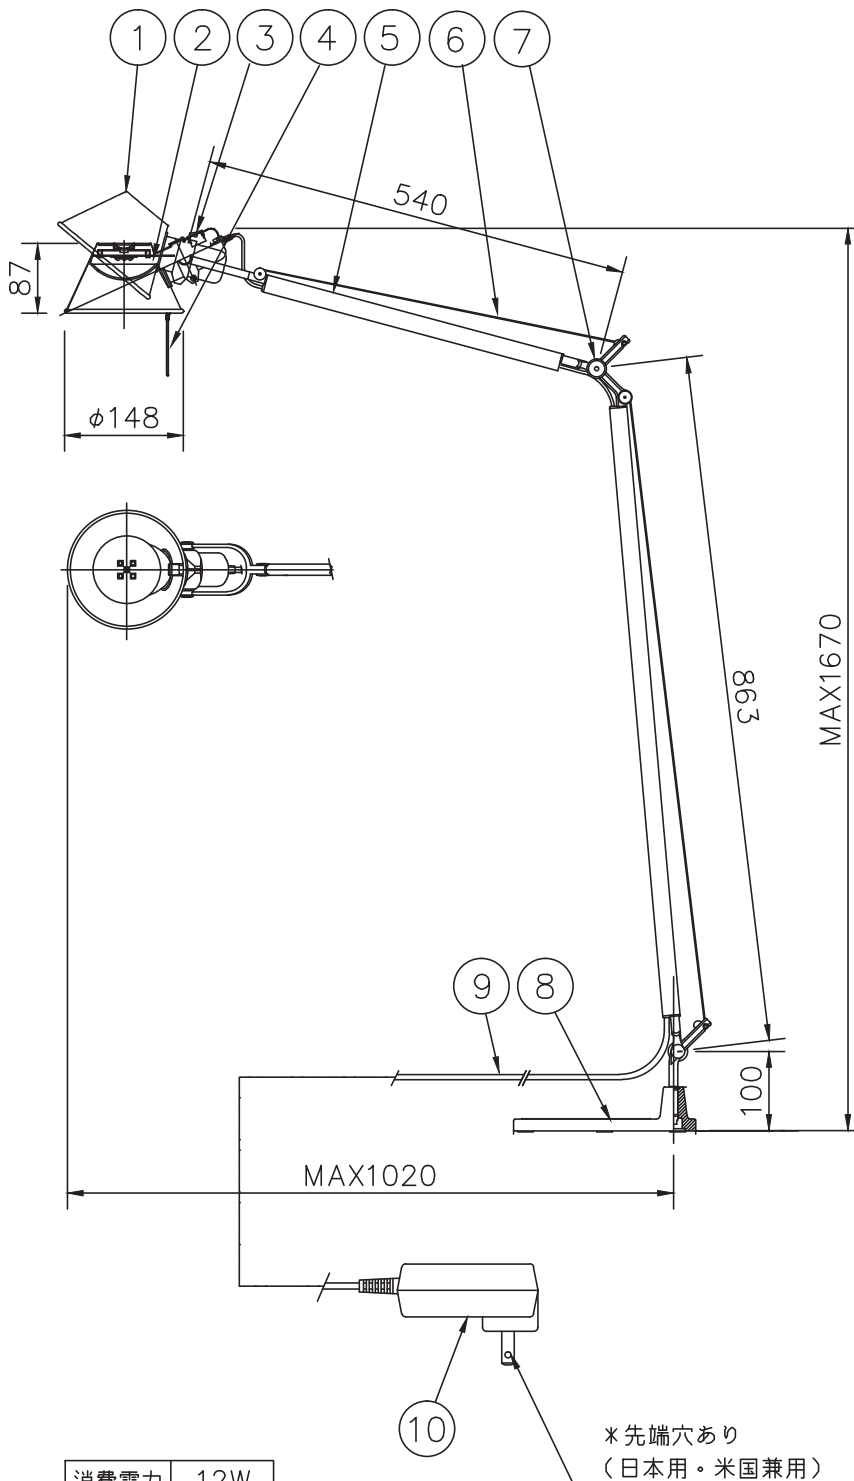

消費電力	12W
定格光束	400lm

*先端穴あり
(日本用・米国兼用)

注記 1) 近接照射限度: 0.2m
[可燃物を0.2m未満で照射しないこと]

※LEDの光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。

○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13					6	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具	<LED 電球色タイプ 交換不可>				
12					5	アーム	AS	2	アルミ仕上げ	タイプ					
11					4	把手	SUS	1	生地						
10	プラグ付電源装置	—	1	100~240V	3	スイッチ	66ナロ	1	ON-OFF調光付	使用	Ra 80				
9	コード	ビニール	1	黒色 7A 125V 1.6M	2	LED	—	1	10W相当	光源	LED 10 WX 1				
8	ベース	AC	1	アルミ仕上げ	1	セード	AP	1	梨地アルミ仕上げ	色種					
7	調整ナット	AP	2	アルミ仕上げ	品番	品 名		材質	数量	摘 要		カタログ			
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	5.2 kg			番号	S2751S	型番	C4MK-03Z5-AS

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。