
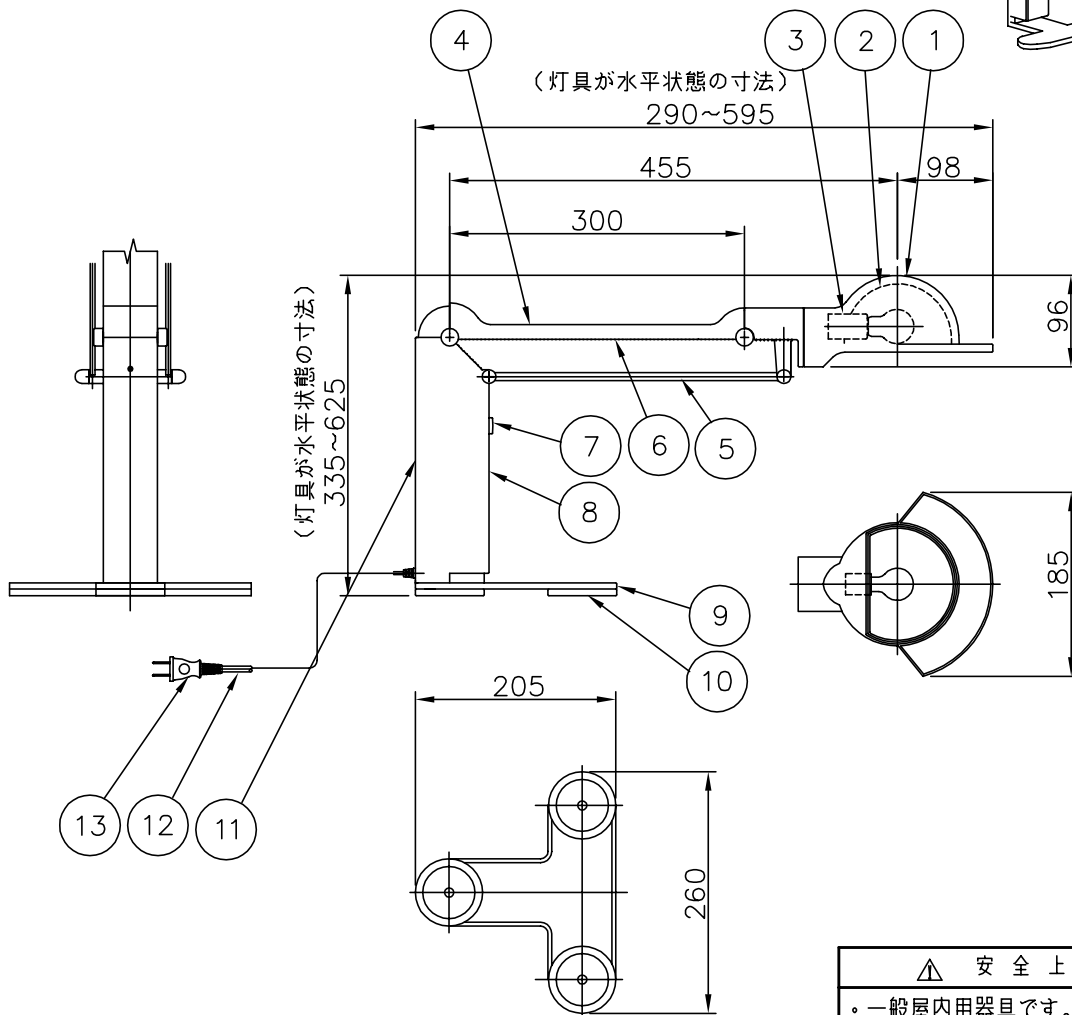


040521

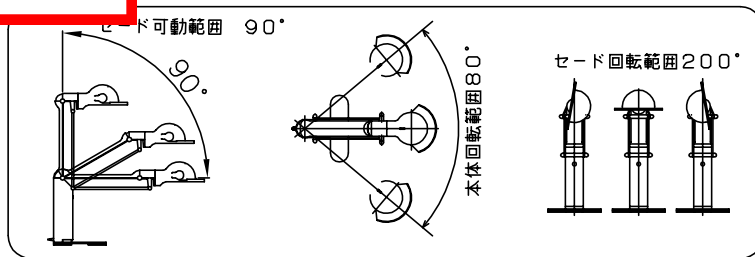

色種欄

品番	①④⑤⑥⑧⑨⑪	⑦
S2933S	カーミシルバー色アクリル塗装	ベージュ色

4) 可動ジョイント部が緩んだ時はネジを締め付けて調整してください。

3) バイオライト回路によってランプ寿命は定格より短くなっておりますが、故障ではありませんのでご注意ください。

2) 傾きセンサーを内蔵しておりますので本体を傾けたり、転倒状態での使用はおやめください。

注記 1) 調光器との組み合わせはできません。

安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ・不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- ・カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- ・被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13	プラグ	塩化ビニル	1	黒色 125V7A	6	アーム	ソフタイト G30K	1	色種欄参照	器具	専用ランプ(松下製:LDS100V54W・W・K.)		
12	コード	塩化ビニル	1	黒色 長さ1.7m	5	支持アーム	A I	2	色種欄参照	タイプ			
11	本体カバー	ABS	1	色種欄参照	4	アームカバー	ABS	1	色種欄参照				
10	クッション	ミラストマ	3	黒色	3	ソケット	磁器	1	E17 300V3A	適合	E17 PS35 ミニクリプトンランプ		
9	ベース	ABS	1	色種欄参照	2	反射板	AIP	1	梨地仕上	ランプ	ホワイト 100V60W形×1		
8	本体	ソフタイト G30K	1	色種欄参照	1	セード	超耐熱 ABS	1	色種欄参照	色種	S(カームシルバー)		
7	スイッチボタン	ABS	1	色種欄参照	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	S2933S	型番	50SM-06B5-AS
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	――	質量	2.5kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。