

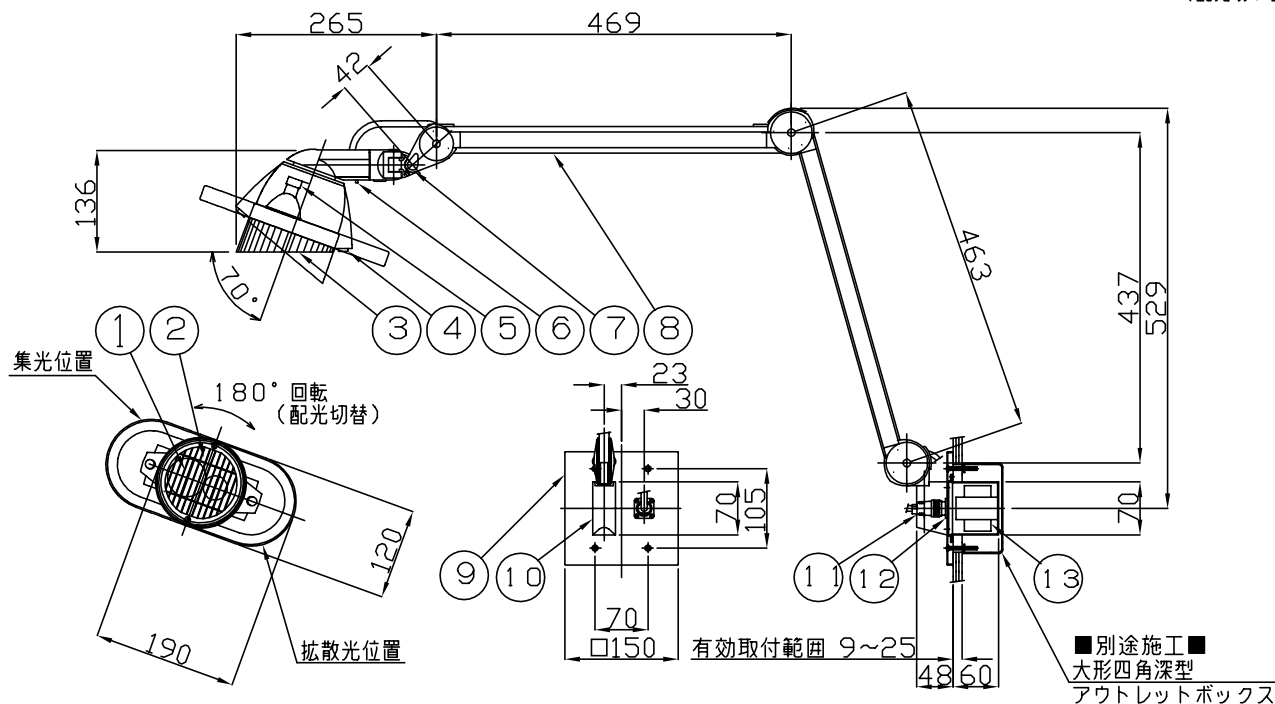



yamagiwa



アームの可動範囲図

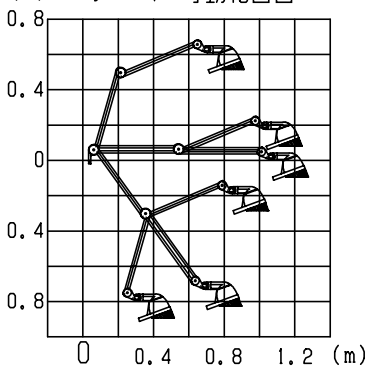

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

15					7	固定ツマミ	ABS	1	白色	器具 タイプ 適合 ランプ 色種 カタログ 番号	たさい。変色・変質・欠点のおそれ があります。 埋め込みコネクタタイプ ルーバーモデル GU5.3 ダイクロミックミラー付 ハロゲンランプ 12V35W×1
14	取付ネジ	SUS	4		6	段調光スイッチ	ABS	1	白色 3A125V 2000W		
13	トランスボックス		1	100V-12V 35VA	5	ソケット	セラミック	1	GU5.3 7A30V		
12	レセプタクル		1	5A AC125V 5P	4	手元スイッチ	6ナイロン	1	グレー 6A 125V		
11	プラグ		1	5A AC125V 5P	3	灯 具	耐熱ABS	1	白色 抗菌仕様		
10	ブラケットホルダー	ADC	1	白色塗装仕上げ	2	ガラスカバー	強化ガラス	1	透明仕様 (一部ミツリ)		
9	ブラケットプレート	AP	1	白色塗装仕上げ	1	ルーバー	耐熱ABS	1	白色 抗菌仕様		
8	自在アーム	SPC/ABS	1	白色塗装仕上げ 白色カバー付							
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	——	質量	3.4 kg		
					品番	品 名	材質	数量	摘 要		