


131227

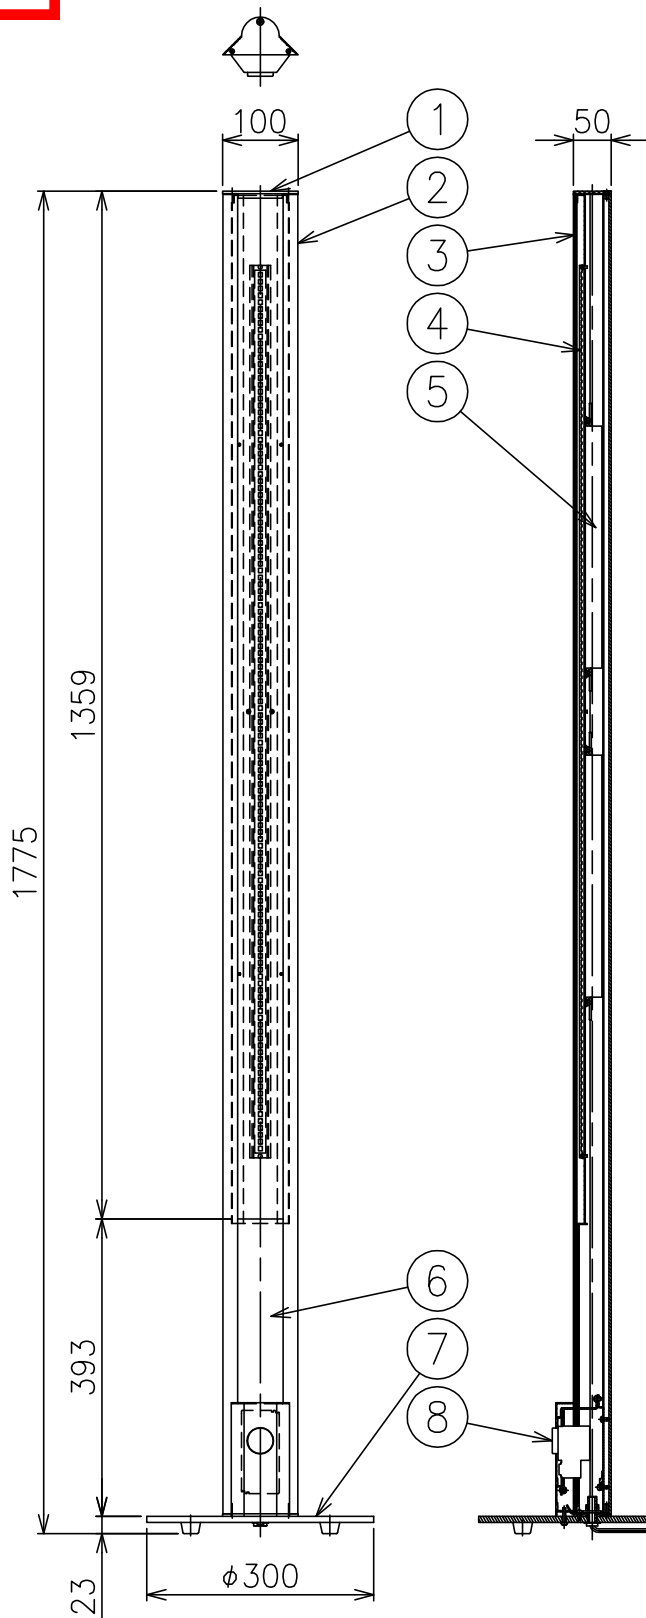

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.42A
消費電力	42W
器具光束	3572lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の点灯・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

15					7	ベース	SS	1	シルバー塗装	器具 タイプ	・調光器付			
14					6	支柱カバー	SPG	1	シルバー塗装		使用 光源	LED 42W Ra85 光色リンク調光（2700～4300K）		
13					5	LED電源	—	2	100V					
12					4	LEDモジュール	—	1	38W					
11	フットスイッチ	樹脂	1	黒色 125V 3A	3	ポリカカバー	刺さネット	1	黒色フロスト	色種	S7255S 型番 60MK-06B1-1S			
10	コード	ビニル	1	黒色 長さ1.8m	2	支柱	AS	1	クリアアルミ仕上げ					
9	プラグ	樹脂	1	黒色 125V 7A スリッパタイプ	1	上蓋	SS	1	シルバー塗装					
8	調光器	樹脂	1	シルバー塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号				
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	10.0kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。