
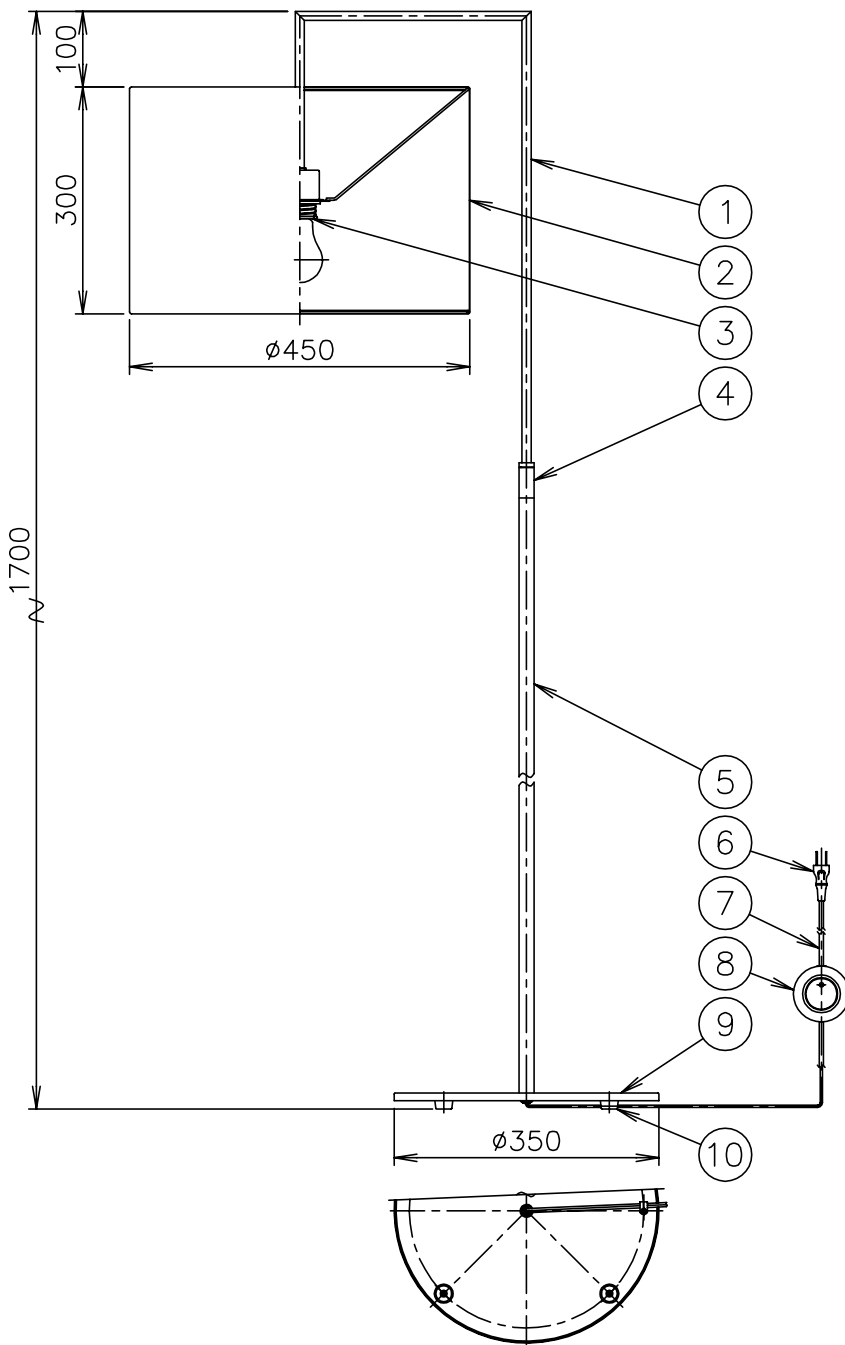
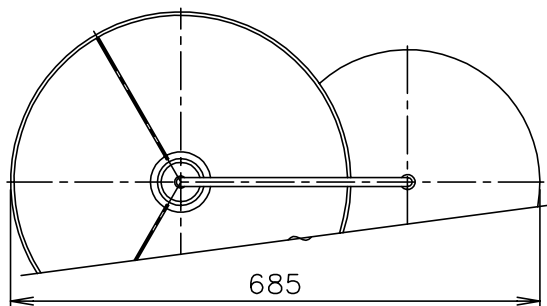




△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近付けて設置しないでください。火災のおそれがあります。

注記) ※黒セードは点灯時ほのかに光を透過します。

13					6	プラグ	耐熱ビニール	1	黒色,125V,7A	器具	
12					5	本体	ST	1	クロームメッキ	タイプ	
11					4	可動金具	BsSM1式	1	クロームメッキ		
10	ベース足	プラスチック	4	黒色	3	ソケット	磁器	1	E26,250V,3A	適合	E26 普通ランプ シリカ
9	ベース	SPC	1	クロームメッキ	2	セード	布	1	黒色,内面PP貼り	ランプ	100W形 90WX1
8	フットスイッチ	ABS	1	黒色,125V,3A	1	アーム	ST	1	クロームメッキ	色種	
7	コード	耐熱ビニール	1	黒色,長さ1.5m	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	SS282B
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	——	質量	7.6 kg	番号	型番
										20SA-19K3-1B	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。