


140612

130402

101006

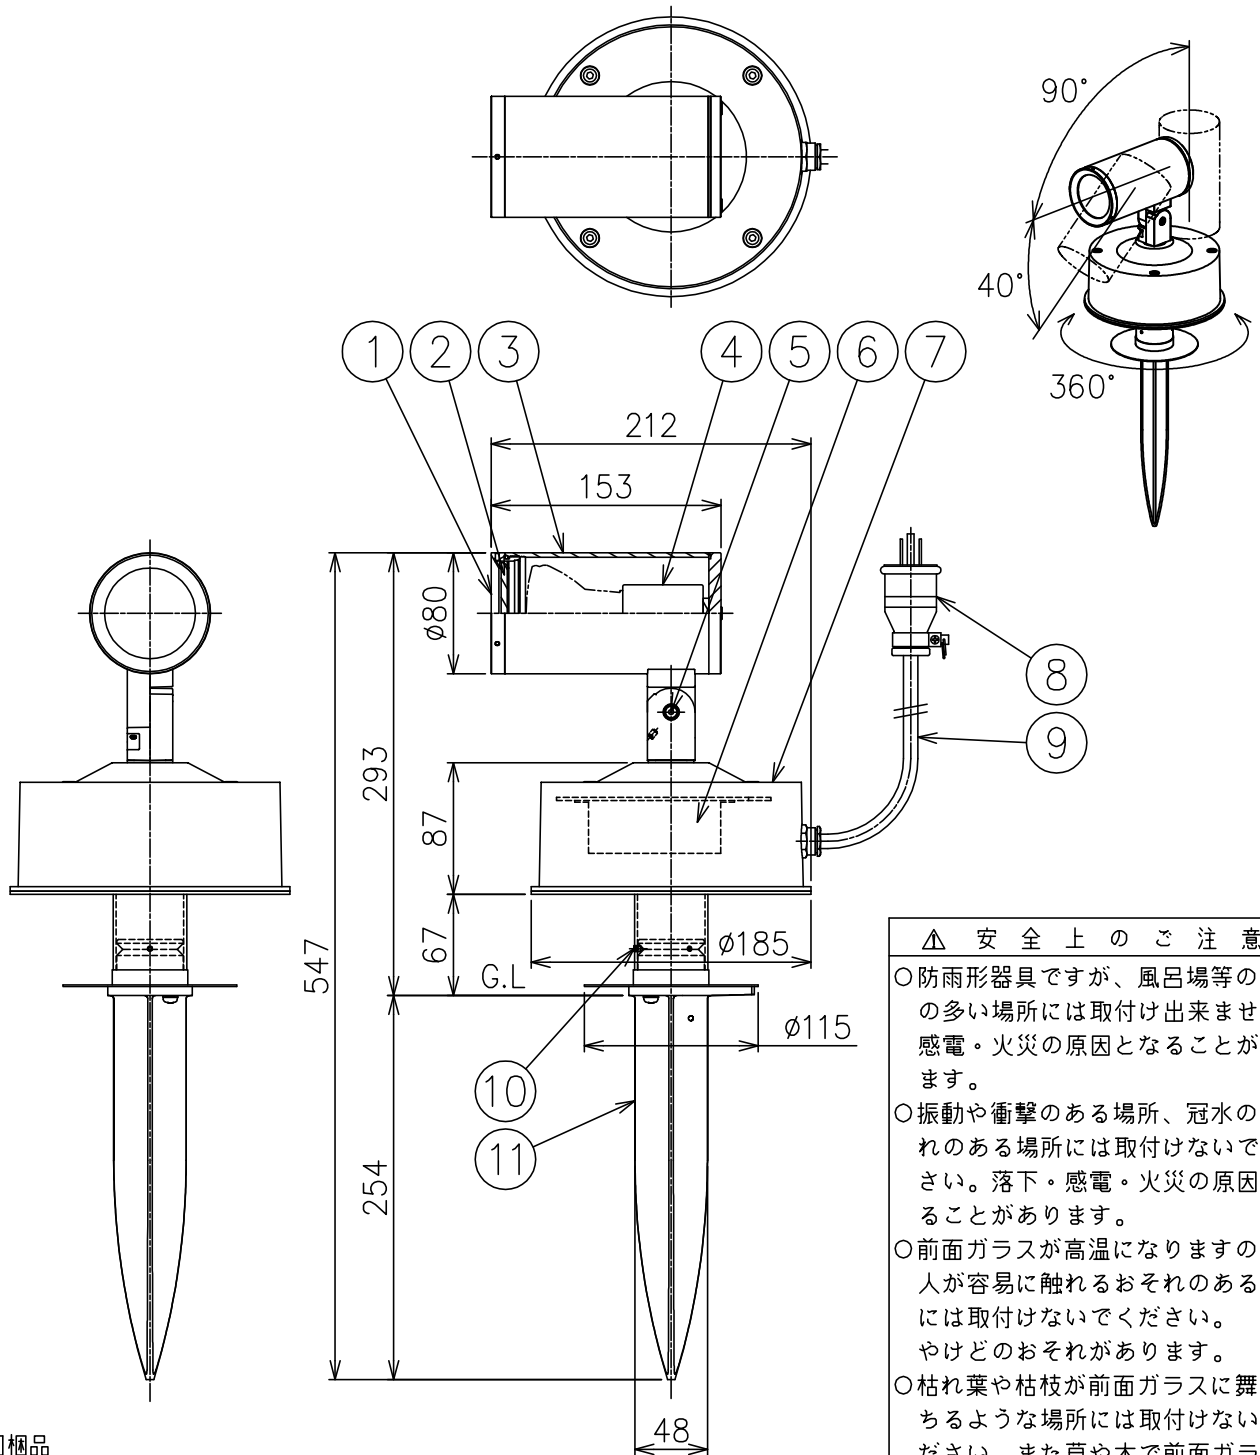

同梱品

六角レンチ：2mm、3mm、4mm／各1ヶ

11	スパイク	ADC	1	色種欄参照
10	ベース固定ネジ	SUS	3	M4
9	キャプタイヤケーブル	クロロブレンゴム	1	2PNCT 0.75mm ² 3心 長さ5m
8	プラグ	クロロブレンゴム	1	125V 15A 3P
7	フランジ	ADC	1	色種欄参照
6	インバータ		1	100~200V CDM35W用
5	角度固定ボルト	SUS	1	M5
4	ソケット	磁器	1	E26 300V 3A 耐パルス型
3	本体	AS	1	色種欄参照
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	本体カバー	AS	1	色種欄参照

- △ 安全上のご注意
- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
 - 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
 - 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けしないでください。やけどのおそれがあります。
 - 枯れ葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所には取付けしないでください。また草や木で前面ガラスが覆われるような場所にも取付けしないでください。
 - 火災のおそれがあります。
 - 被照射面とは80cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・防雨型 ・電源電圧100V ・ランプ別
適合 光源	E26 メタルハライドランプCDM-R (フィリップス製 ミラー径φ65形) 35WX1
色種	B：黒色塗装 S：シルバー色塗装
カタログ 番号	T1024 ^B _S
型番	60TE-03B7-1 ^B _S

第三角法 作図 KI 単位 mm 尺度 ー 質量 4.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。