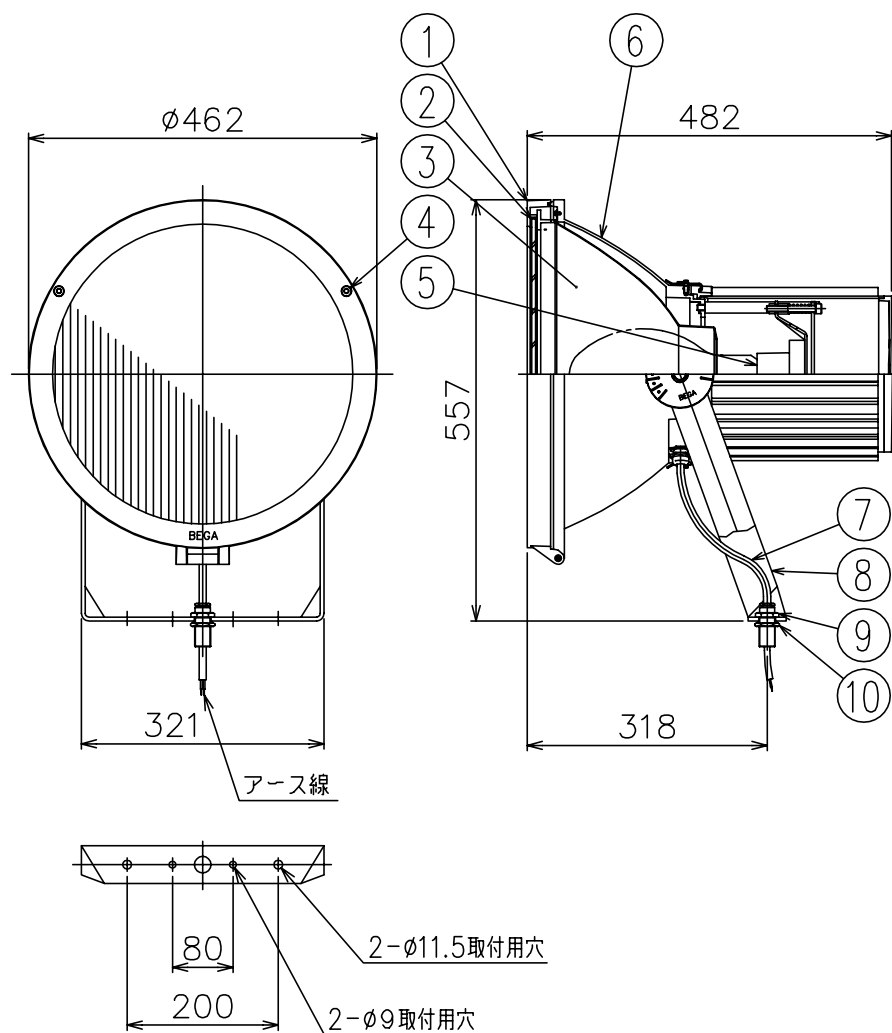


△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備があると落下の原因となることがあります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（HQIランプ）は始動時高圧パルスが発生しますので管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用しますと高圧パルスにより電線が損傷し、感電・火災の原因となることがあります。
- 管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等又はそれ以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となることがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けしないでください。やけどのおそれがあります。
- 枯れ葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所には取付けしないでください。また草や木で前面ガラスが覆われるような場所にも取付けしないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

適合ランプ			
E39	H	水銀ランプ クリア	400W×1
	HF	蛍光水銀ランプ	
	M	メタルハライドランプ 透明形	400W×1
	MF	メタルハライドランプ 蛍光形	
	NH	高圧ナトリウムランプ 透明形	360W×1
	NHF	高圧ナトリウムランプ 拡散形	

同梱品

・六角レンチ：6mm/1ケ

注記）メタルハライドランプを使用する際はランプにより点灯方向の制限がありますので、器具点灯角度にご注意下さい。

10	六角ナット	BsBM	1	PF1/2 ニッケルメッキ
9	ケーブルグランド	SUS	1	PF1/2
8	アーム	SUS	1	
7	電源コード	クロロレンゴム	1	0.75sq 3芯 黒色
6	本体	ADC	1	ポリエステル粉体下地黒色塗装レザートーン仕上
5	ソケット	磁器	1	E39 300V 15A
4	六角穴付ボルト	SUS-B	2	M8
3	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア（スプレッドレンズ）
1	ワク	ADC	1	ポリエステル粉体下地黒色塗装レザートーン仕上
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			mm	尺度
				質量
				14.7kg

器具
タイプ・防雨形
電源電圧 V

IP67

適合
ランプ

上記参照

WX 1

色種

カタログ
番号

T4380B

型番

B3TH-80B7-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。