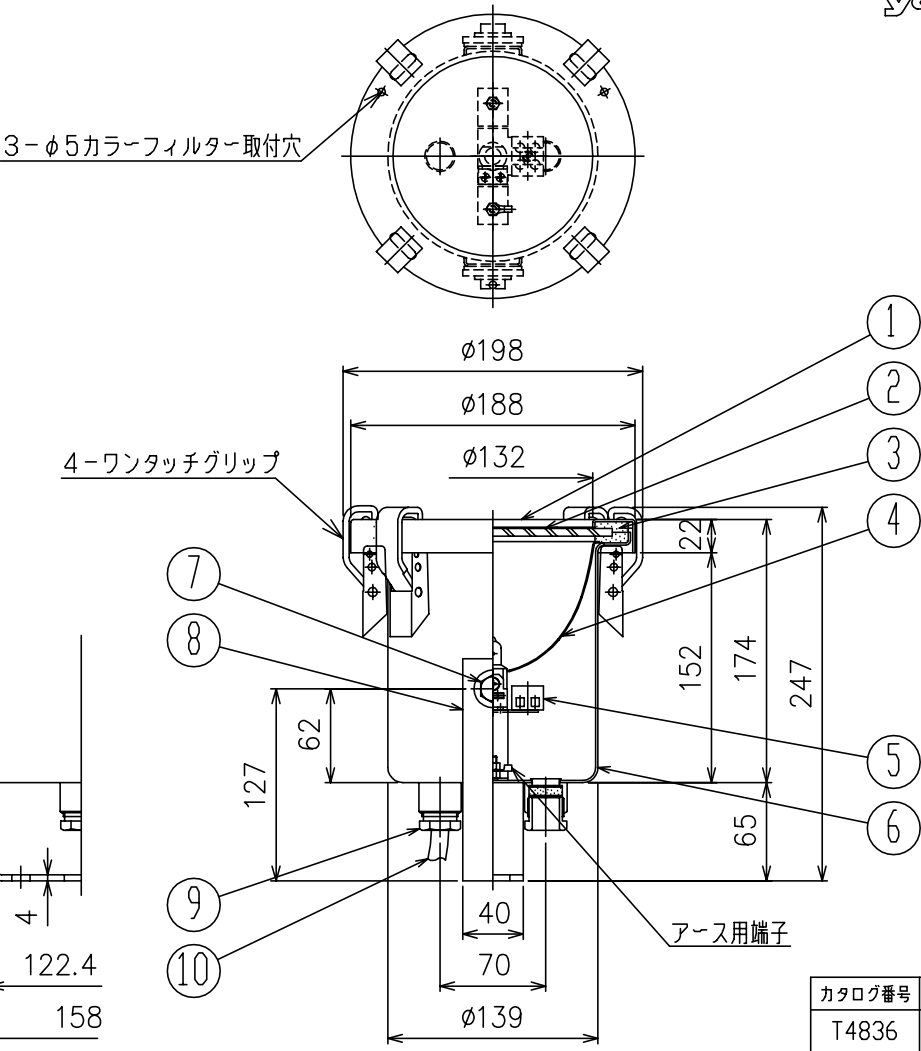


メンテナンスパーツ

品番	姿図	型番
③		888B35012
②		888B35013
ランプ		888B30517

7.塩水、温泉水での使用はできません。

6.必ず水中で水深5m以内で使用してください。(空気中での点灯はランプ破損及びパッキン劣化の原因となります)

5.12V 100W用絶縁トランス(2-542,543)は、別図参照ください。

4.本商品は、電気設備技術基準、内線規程に準じた設備工事を行ってください。(別売りにて、絶縁トランス過電流遮断器ASSYパーツがあります)

3.ランプメンテナンスは、ワンタッチグリップをゆるめ、本体(品番:6)から、カバープレート(品番:1)をはずして行ってください。

2.本体グランド部(品番:9)より絶縁トランスまでのケーブルの長さは、最大50mまでです。

注記)1.本体のアース端子は、必ずC種接地工事(特別第3種接地工事)が必要です。

カタログ番号	型番	ケーブル長さ
T4836	B3TW-36B0-10	10m付
T4837	B3TW-37B8-10	20m付
T4838	B3TW-38B5-10	30m付
T4839	B3TW-39B2-10	40m付
T4840	B3TW-40B3-10	50m付

△ 安全上のご注意

- 塩水、温泉水中に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 温度が40℃以上の所に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 限界水深は5mです。範囲以外の所に取り付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 空気中で点灯しないでください。ランプ破裂によるけがのおそれがあります。

10	キャブタイヤケーブル	SPC t2.0	1	$\phi 11.5$ 2PNCT 3心 2mm ²
9	グランド	SUS-B	2	M24
8	アーム	SUS-P	1	
7	六角ボルト	SUS-B	2	M10
6	本体	SUS-P	1	
5	端子台	磁器	1	300V 20A
4	反射板	AP	1	梨地アルマイト仕上
3	ガスケット	シリコンゴム	1組	黒色
2	カバーガラス	強化ガラス	1	t5.0 クリア
1	カバープレート	SUS-P	1	

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	(本体) 2.8 kg

器具タイプ	水中フラッドライト形(フラッド配光)
適合ランプ	ローボルトハロゲンランプクリア (BEGA社製) 12V 100 Wx1
色種	
カタログ番号	上記参照
型番	上記参照