
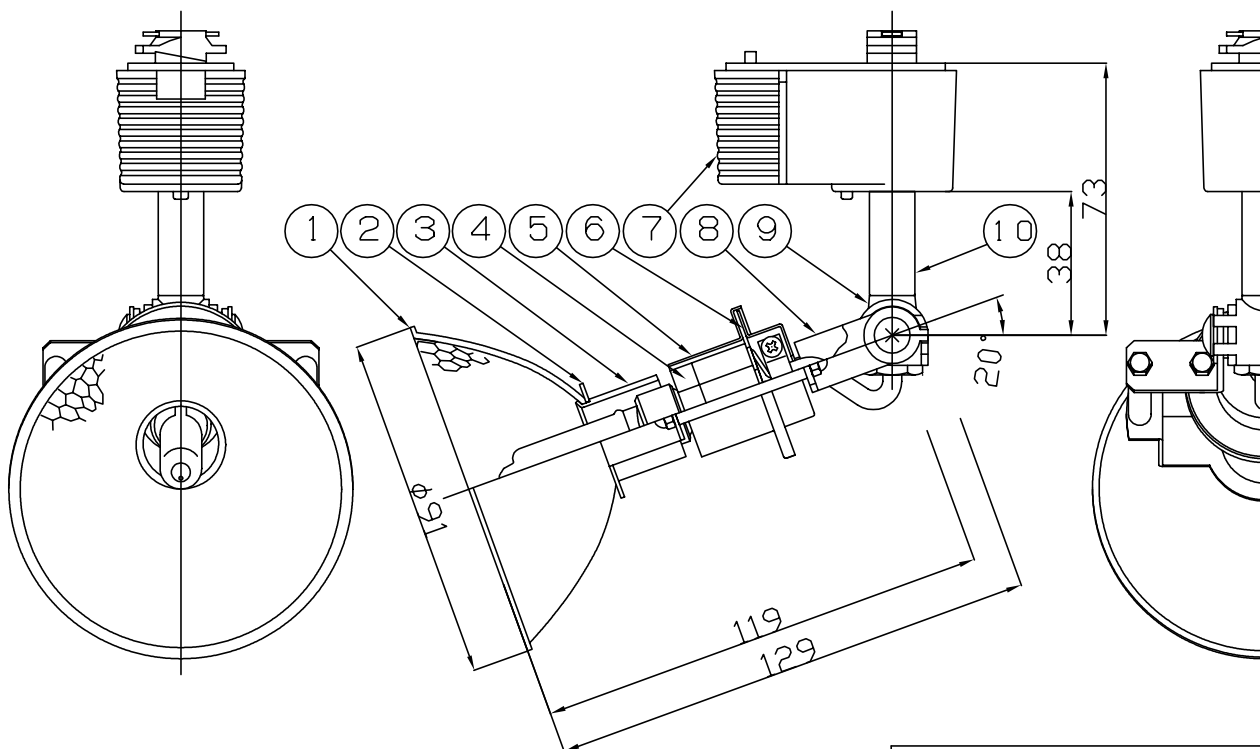


100331

010421

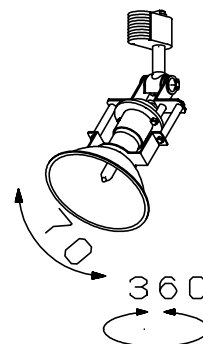

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは1.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

注記1) 近接照射限度 : 1.5m
[可燃物を1.5m未満で照射しないこと]

13				6	ソケット筒B	SPC	1	色種欄参照	器具 タイプ	屋内専用		
12				5	ソケット筒A	SPC	1	色種欄参照				
11				4	ソケット	セラミック	1	E11 10A 250V				
10	パイプ	ZDC	1	色種欄参照	3	遮光パイプ	A6063	1	色種欄参照	適合 E 1 1		
9	自在器	ZDC	1	色種欄参照	2	反射固定台	SPG	1	色種欄参照	ランプ KTクリプトランプ 110V90Wx1		
8	取付金具	SPC	2	色種欄参照	1	反射鏡	AP	1	外面 色種欄参照 内面 スーパーブラック	色種 B (黒)		
7	配線用プラグ	刺さりネット	1	色種欄参照 6A250V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号		
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.2 kg	T5122B	型番	88TJ-21K0-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。