


010421

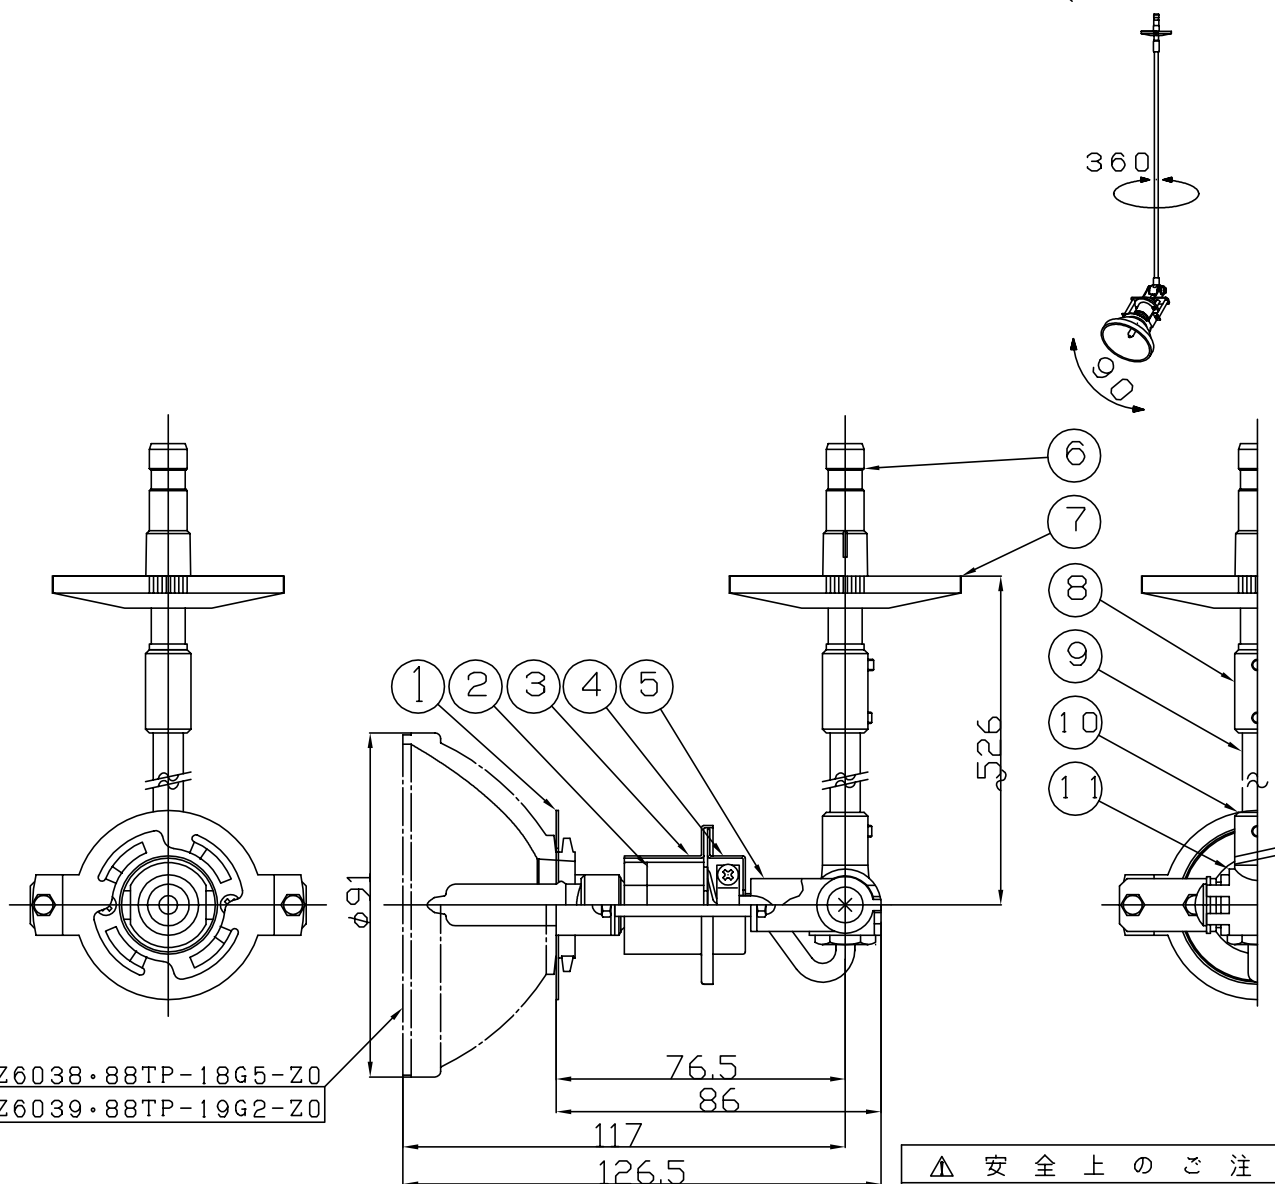

Z6038・88TP-18G5-Z0
Z6039・88TP-19G2-Z0

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは1.0m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

注記1) 近接照射限度 : 1.0m
[可燃物を1.0m未満で照射しないこと]

13				6	配線用プラグ	BsBM	1	ニッケルメッキ 6A125V	器具 タイプ	屋内専用			
12				5	取付金具	SPC	2	色種欄参照					
11	自在器	ZDC	1	色種欄参照	4	ソケット筒B	SPC	1	色種欄参照	適合 ランプ	E11 KTクリプトンランプ 110V90Wx1		
10	継パイプ	ZDC	1	色種欄参照	3	ソケット筒A	SPC	1	色種欄参照				
9	パイプ	ST	1	色種欄参照	2	ソケット	セラミック	1	E11 10A 250V	色種	S (銀)		
8	連結パイプ	BsBM	1	色種欄参照	1	ミラー固定台	SUS-CSP	1	色種欄参照				
7	セーフティカバー	PBT	1	色種欄参照	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	T5139S	型番	88TV-26K2-1S
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。