
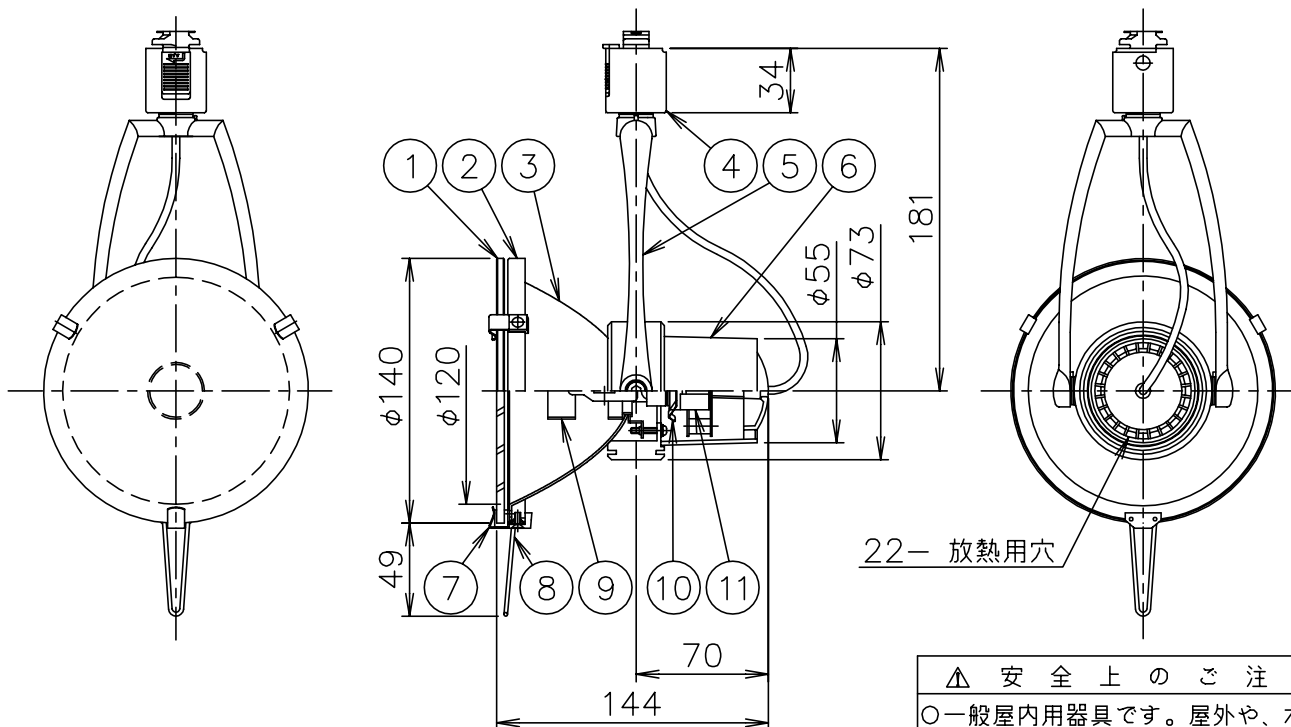


021005

yamagiwa

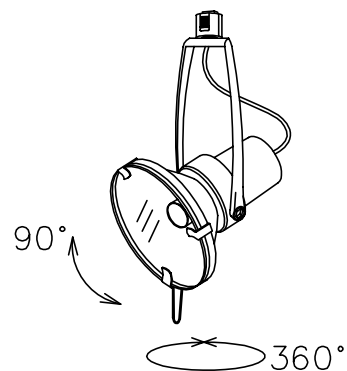

注記 1) 近接照射限度：2.5m

[可燃物を2.5m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは2.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

13				6	ソケットカバー	ADC	1	銀色塗装	器具 タイプ	ランプ別 屋内専用 ナロー	
12				5	アーム	ADC	1	銀色塗装			
11	ソケット	セラミック	1	E11 5A 250V	4	ダクト用プラグ	ホリカー社	1	銀色塗装 6A 125V		
10	バネ	SUS-P	2		3	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルミ	適合 E11	
9	ノングレアキャップ	AP	1		2	リング	SPC	1	銀色塗装	ランプ 熱線反射膜付ハロゲンランプ 110V130W×1	
8	トッテ	SUS	1		1	ガラスフィルター	ガラス	1	透明 強化処理	色種 S(銀)	
7	ガラストメ	SUS-P	3		品番 品名 材質 数量 摘要				カタログ 番号	T5181S	
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量		0.7 kg	型番	88TJ-48G1-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。