


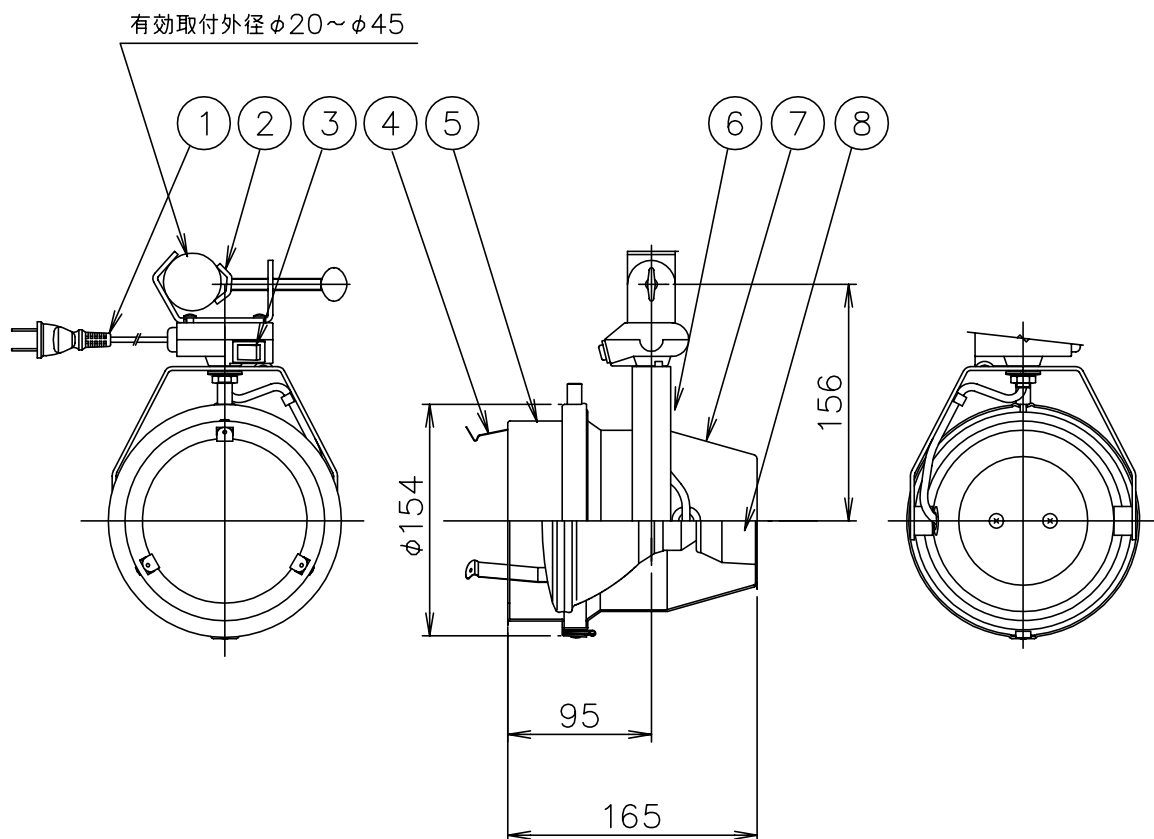

注記1) 近接照射限度 : 1.0m
[可燃物を1.0m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

13					6	アーム	SPC	1	黒色塗装	器具 タイプ	LSIスポット 290シリーズ クランプタイプ ランプ別		
12					5	フード	AP	1	黒色塗装				
11					4	オプション固定バネ	SUS	3	黒色塗装				
10					3	ON/OFFスイッチ	樹脂	1	10A 125V	適合	E26		
9					2	クランプ	AP	1	黒色塗装	ランプ	ビームランプ 150W×1		
8	ソケット	磁器	1	250V 660W	1	プラグ付コード	ビニール	1	黒 7A 125V 1.8M	色種	B（黒）		
7	本体	AP	1	黒色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	T-827B	型番	N5TB-06Z3-1B
第三角法		作図	alex	単位	mm	尺度	—	質量	1.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。