



010421

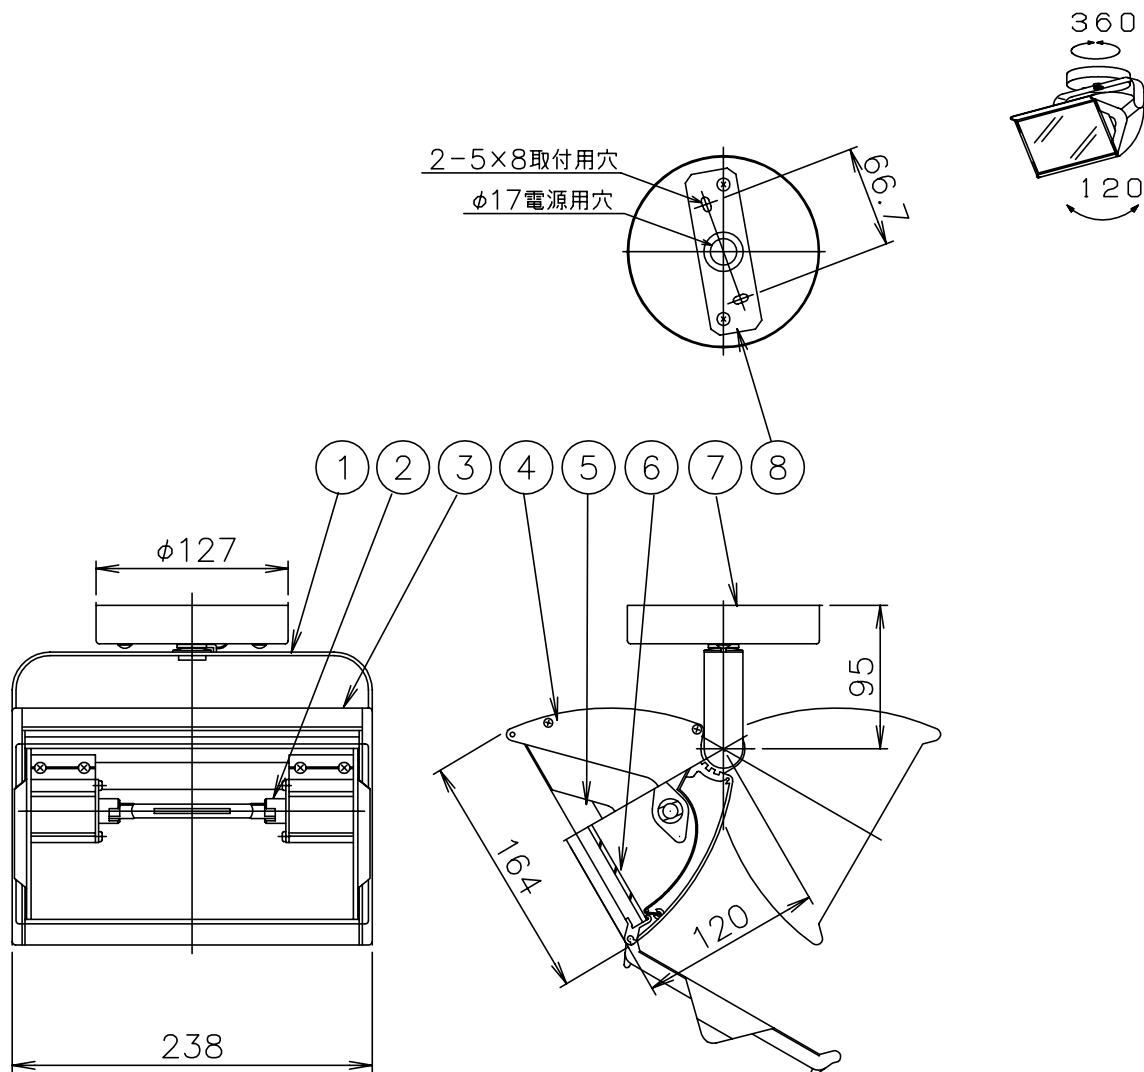

注記1) 近接照射限度 : 1.0m
[可燃物を1.0m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

13				6	前面ガラス	ガラス	1	透明	器具 タイプ	LSIスポット QM500シリーズ フランジタイプ ランプ別
12				5	固定バネ	SUS	2	銀色塗装		
11				4	側板	ADC	2	銀色塗装	適合 ランプ	R7s 両口ハロゲンランプ 500W×1
10				3	本体	AS	1	銀色塗装		
9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	2	ソケット	セラミック	2	600V 1750W	色種 S(銀)
8	取付板	SPG	1		1	アーム	SPC	1	銀色塗装	
7	フランジカバー	SPC	1	銀色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号
第三角法					作図	glex	単位	mm	尺度	質量
										2.1 kg
										番号
										T-844S
										型番
										N5TC-02Z1-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。