


060710 090601

060710

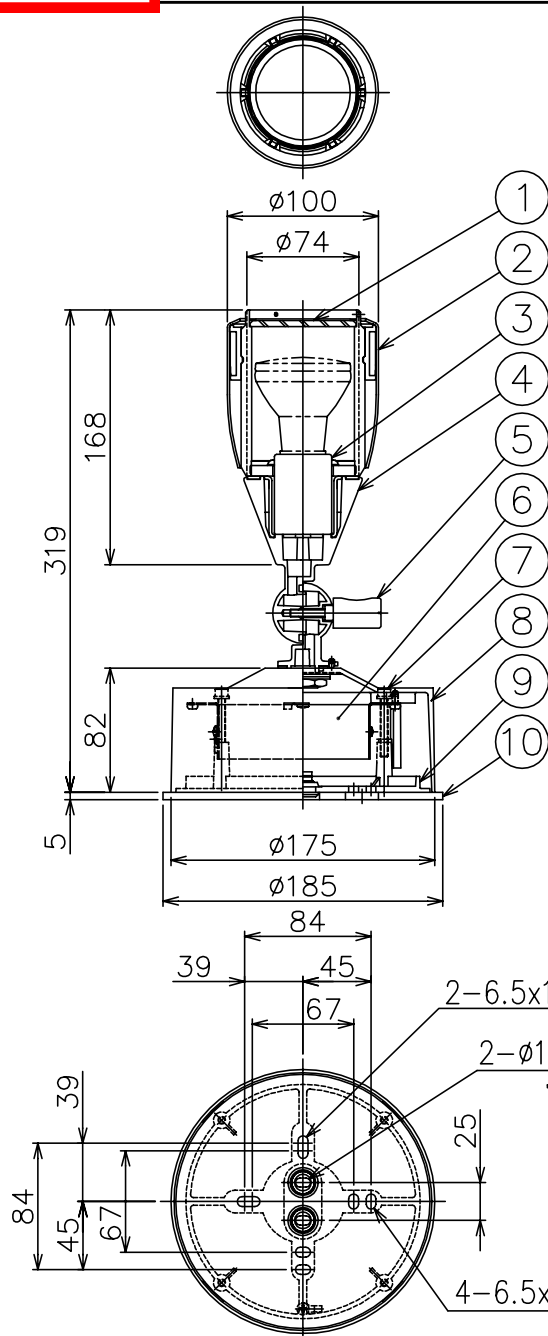

色種欄

品番	② ④ ⑧	⑤
T-926B	ポリエステル粉体下地、黒色ウレタン塗装	黒色ウレタン塗装
T-926M	ポリエステル粉体下地、オリブグリーン色ウレタン塗装	オリブグリーン色ウレタン塗装
T-926S	ポリエステル粉体下地、シルバー色ウレタン塗装	シルバー色ウレタン塗装

同梱品

・六角レンチ：2mm/1ヶ 4mm/1ヶ

・取付ネジ：φ4×38/4ヶ

10	パッキン	EPゴム	1	黒色
9	取付板	ADC	1	ポリエステル粉体塗装
8	フランジ	ADC	1	色種欄参照
7	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M5
6	インバーター		1	100-200V 35W用 高力率
5	角度固定ネジ	SUS-B	1	M5 色種欄参照
4	本体	ADC	1	色種欄参照
3	ソケット	磁器	1	E26 300V 3A 耐パルス用
2	アウターカバー	AP	1	色種欄参照
1	カバーガラス	ガラス	1	クリア

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	2.4 kg

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備がありますと落下の原因となることがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、取り扱いにご注意ください。やけどのおそれがあります。
- 枯れ葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所には取付けしないでください。また草や木で前面ガラスが覆われるような場所にも取付けしないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは80cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・ 防雨形 ・ 電源電圧 100-200V
適合 ランプ	E26 メタルハイドランプ CDM-R (フィリップス製 ミラー径φ65形) 35 W X 1
色種	
カタログ 番号	T-926B,M,S
型番	60TE-01B2-1B,M,S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。