


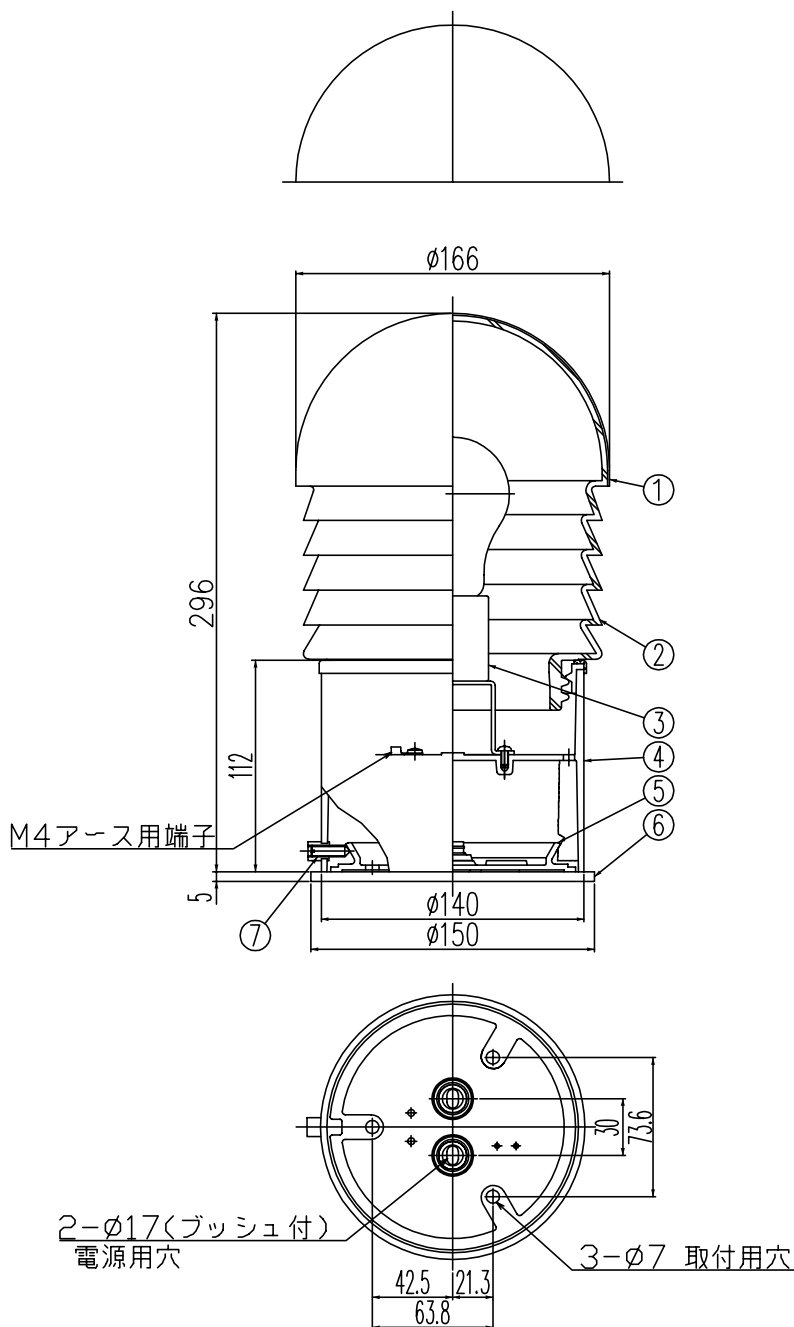

同梱品

・取付ネジ: $\phi 4 \times 38/3\text{ヶ}$

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外使用禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付けは、絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

7	本体取付ネジ	SUS-B	1	M6	器具 タイプ	・取付方向：上向き、門柱灯使用。					
6	パッキン	EPゴム	1	黒色		・防雨形					
5	取付板	t2.5 ADC	1	黒色アクリルエポキシ塗装		・電源電圧100V		IP44			
4	本体	ADC	1	黒色アクリルエポキシゲートーン塗装	適合 ランプ	E26 普通ランプ シリカ					
3	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A		60 Wx 1					
2	グローブ	ガラス	1	クリア：内面フロスト仕上							
1	ヘッドプレート	AP	1	黒色アクリルエポキシゲートーン塗装	色種						
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ 番号	U4015B	型番	B3UA-15B5-1B
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	——	質量	2.2 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。