


お取り扱い説明書

テーパーポール・埋込タイプ



この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、
専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称

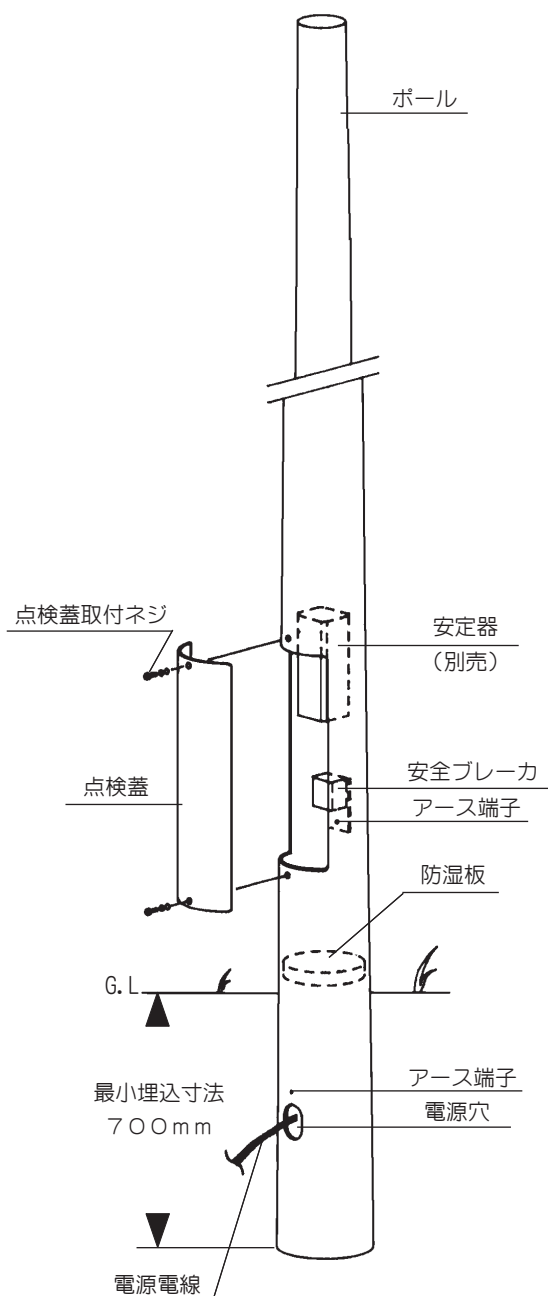

施工方法

1. ポールを埋め込む前に、ポールに電源電線を通しておいください。
その際、十分に余裕をもたせてください。
※ 点検蓋取付ネジをゆるめてはずし、点検蓋を取りはずしておいてください。
2. ポールを埋め込みます。(コンクリート等で確実に固定してください。)
※ 最小埋込寸法は700mmとします。
3. 結線時は必ずD種接地工事(第3種接地工事)を行なってください。
4. 結線が終わりましたら点検蓋を取り付けてください。取付ネジの締め付けがゆるいとポール内に水が入りますのでパッキンがきくまでしっかりと締め付けてください。

施工時のご注意

- ※ 灯具取付方向に制限があるものがありますのでポール埋込施工は、
灯具取付方向を確認のうえ、行なってください。
(灯具取付方向は灯具側の取扱説明書を参照)
- ・ 安定器の取り付けについては、別に説明書があります。
- ・ 防湿板は必ずG. Lラインより上になるよう施工してください。
- ・ ポール埋込寸法は必ず守ってください。
- ・ ランプ交換・お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。ポール曲り・落下事故の原因となります。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
U4871 ^B _S	—	B3UT-71B8-Z ^B _S	—	—	—	42.5 kg
U4872 ^B _S	—	B3UT-72B5-Z ^B _S	—	—	—	49.5 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

1207A