
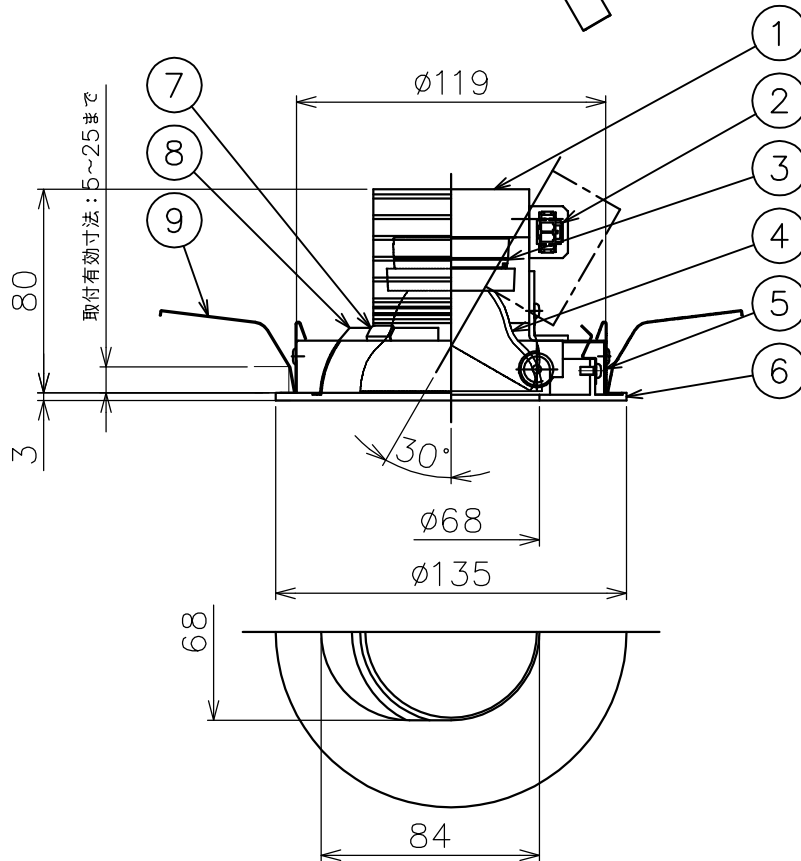


140819

130611

yamagiwa

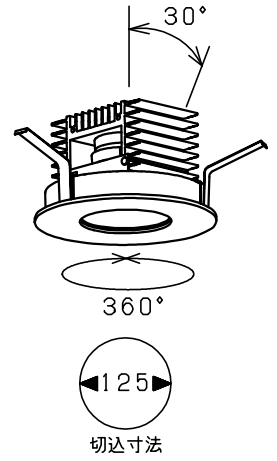

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6187	位相制御方式調光電源(1~100%)	23W	-
Z6186	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	22W	22W

定格光束 1128 lm

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。


2) やわらかい天井(ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	トリムリング	ADC	1	白色塗装
12				5	本体	SPG	1	生地
11				4	反射鏡	PC	1	鏡面仕上
10				3	LEDユニット		1	18W
9	取付バネ	SUS	3	2	コネクタ	ナロコ	1	白色 7A300V
8	遮光板	SPC	1	1	放熱フィン	AS	1	黒色アルマイト仕上
7	固定バネ	SUS	3					
				品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	0.5 kg

- △ 安全上のご注意
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
 - 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内専用(M形) ・40°タイプ ・浅型アジャスタブルタイプ
使用光源	高出力 温白色タイプ(3500K) LED1300lmタイプ Ra85
色種	
カタログ番号	X017CW
型番	60JX-D9B1-1W