




130614 140520

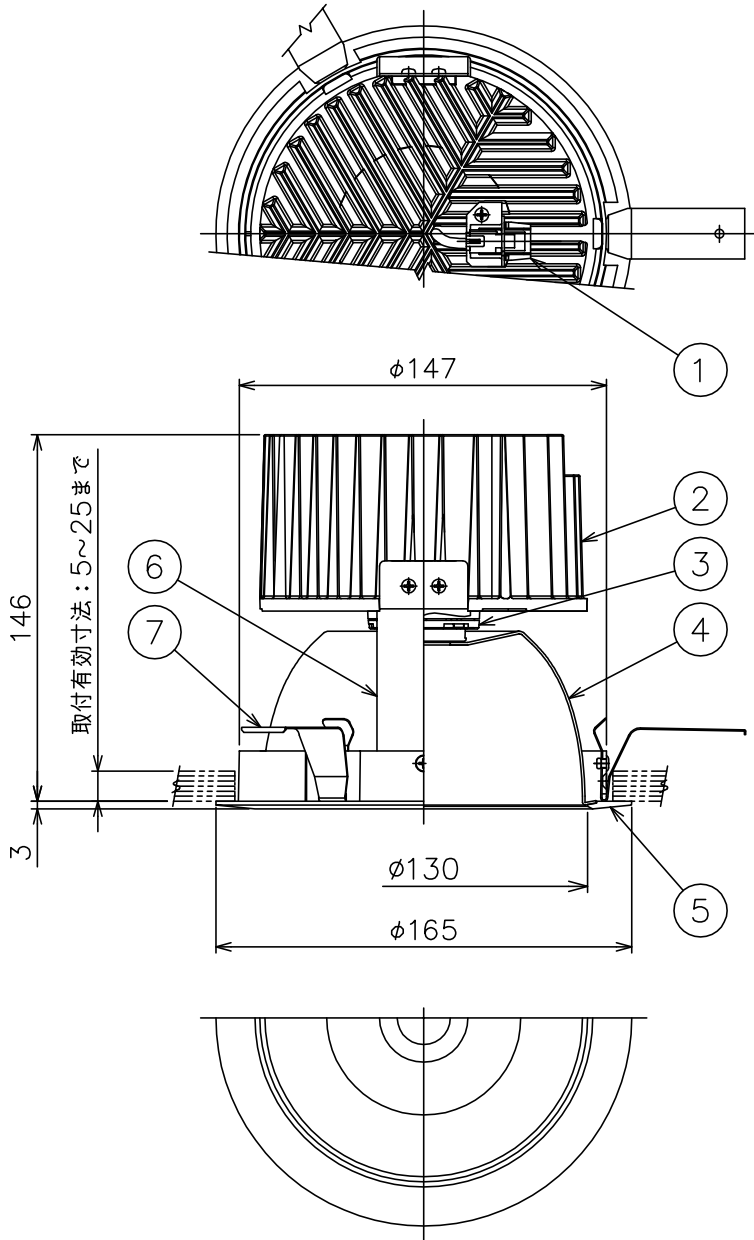

切込寸法

適合電源装置 (別売)

| | | 定格消費電力 | |
|-------|------------------------|--------|------|
| | | 100V | 200V |
| Z6186 | PWM信号制御方式調光電源 (5~100%) | 52W | 52W |
| Z6191 | PWM信号制御方式調光電源 (5~100%) | 54W | 54W |

定格光束 2382 lm

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井 (ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|----|----|---------|-----|----|--------------|--------|
| 13 | | | | 6 | ヨーク | SPG | 2 | 生地 | |
| 12 | | | | 5 | トリムリング | ADC | 1 | 白色塗装 | |
| 11 | | | | 4 | 反射鏡 | AP | 1 | 電線隠蔽剤アルマイト仕上 | |
| 10 | | | | 3 | LEDユニット | | 1 | 45W | |
| 9 | | | | 2 | 放熱フィン | ADC | 1 | アルマイト仕上 | |
| 8 | | | | 1 | コネクタ | ナイロ | 1 | 白色 7A300V | |
| 7 | 取付バネ | SUS | 3 | | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 |
| 第三角法 | | 作図 | KI | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 1.3 kg |

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 器具タイプ | ・屋内専用 (M形) ・ベースタイプ | |
| 使用光源 | 高出力LED 温白色タイプ (3500K) 3000lm Ra85 | |
| 色種 | | |
| カタログ番号 | X115CN | 型番 60JX-63B3-1N |