
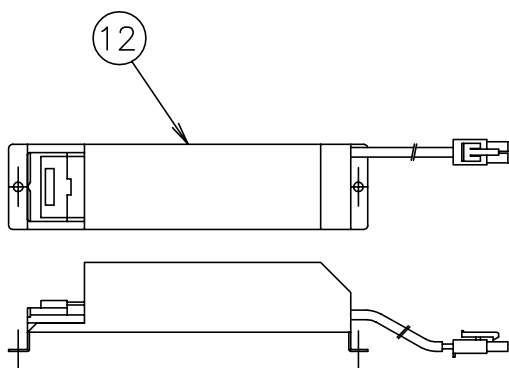
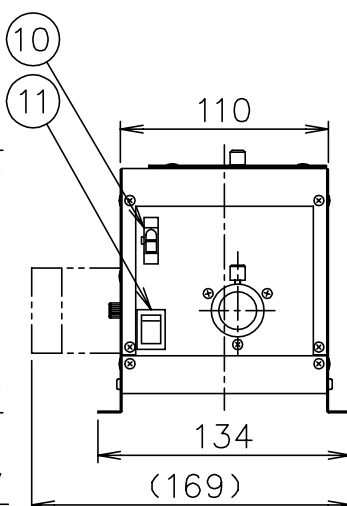
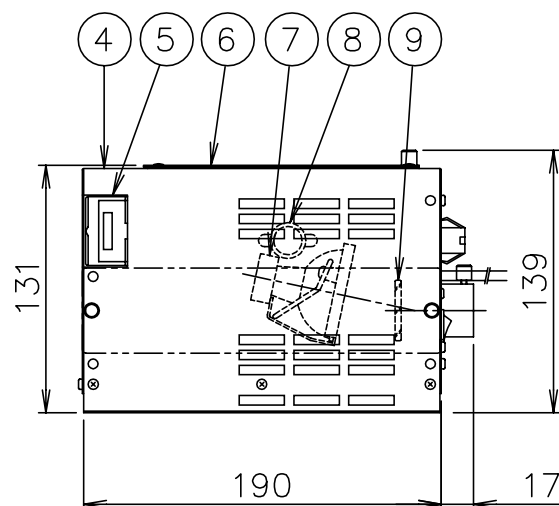
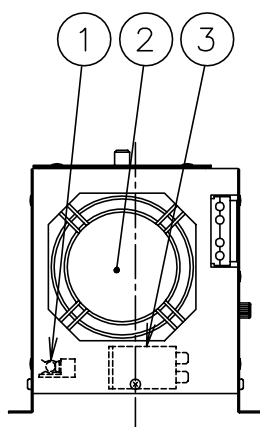
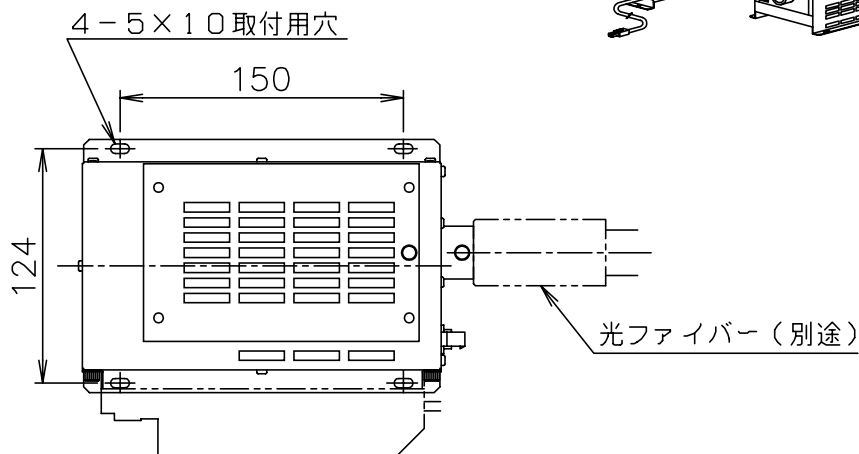


020809

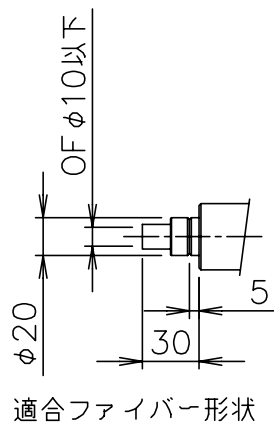

注記1) 設置の際は左右上方50mm、前後150mm以上
スペースを空け、通気性を確保してください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。感電火災の原因となることがあります。
- 指定の取付場所、方向に確実に行ってください。
- 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。火災のおそれがあります。

13					6	ランプメンテ用蓋	SPC	1	黒色塗装仕上	器具	SLP100H
12	電子トランス	1	12V 100W用 調光可能	5	端子台	フェノール	1	20A 300V ファン用	タイプ		ガラスファイバー専用光源装置
11	スイッチ	ナイロン	1	5A 125V	4	本体	SPC	1	黒色塗装仕上		
10	コネクター	ナイロン	1	15A 600V	3	リレー		1	15A 100V	適合	GZ6.35 光学用ローボルトハロゲンランプ
9	UV/IRフィルター	硬質ガラス	1	ダイクロイック処理	2	クーリングファン	ADC	1	50/60Hz, 26/31db	ランプ	JCR 12V100W×1
8	サーモスタット		1	動作100℃ 復帰85℃	1	ヒューズ		1	2A 125V	色種	B (黒)
7	ソケット	セラミック	1	GZ6.35 10A 125V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	X5039B
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	2.3 kg	型番	88XX-01G1-AB

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。