



050118

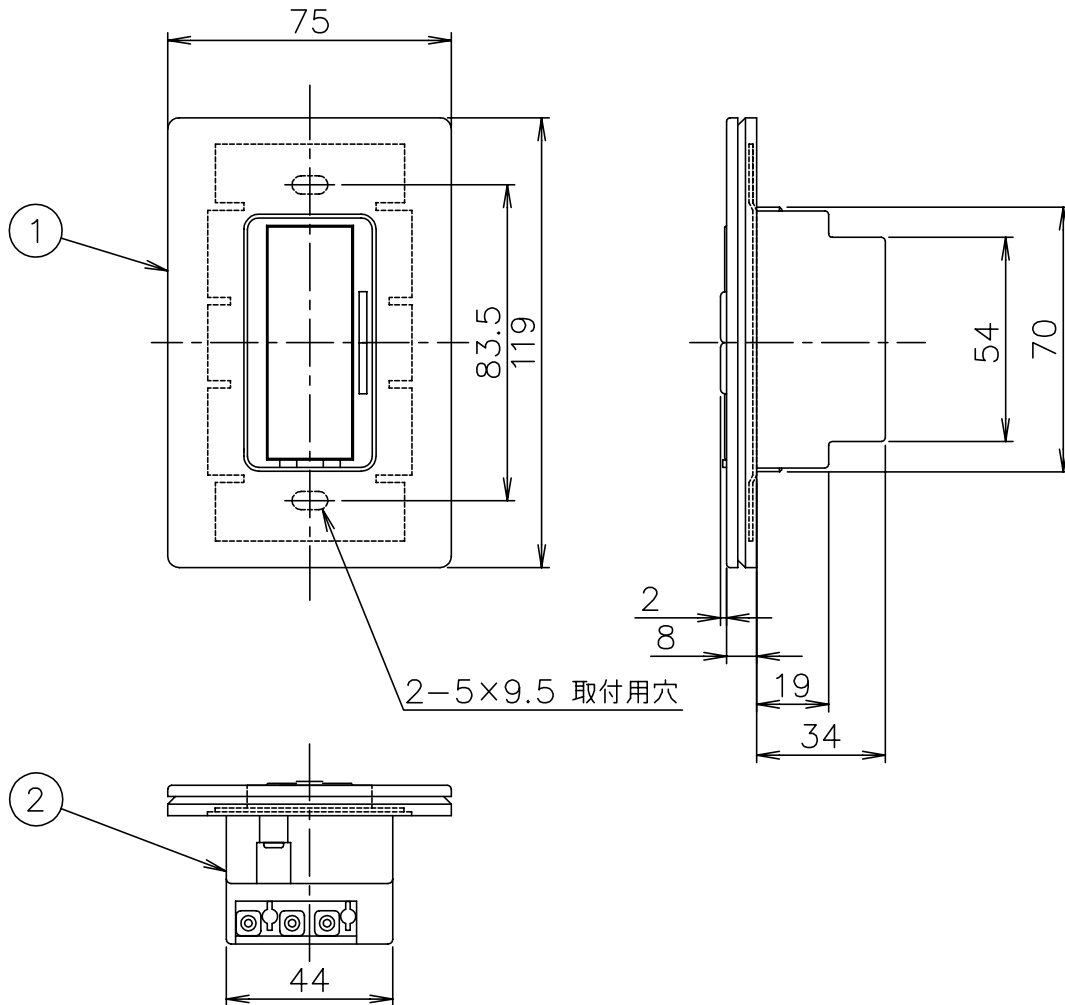

定格・仕様

モデルNo : MAR-JA-
定格電源 : AC100V (±10V) 50/60Hz
適応負荷形式 : MA-500-JA-
MA-600-JA-
MALV-600-JA-
SPLV-500MT-JA-
適合電線 : φ1.6 または φ2.0 Cu (銅) 単線
(電線むき長さ: 14mm)
適合ボックス : 1口用・深型
使用周囲温度範囲 : 0℃~40℃ (一般室内取付専用)
相対湿度 90%以下 (無結露)

配線図

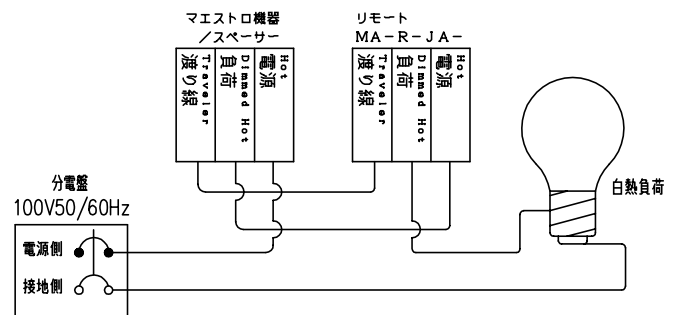

※ルートロンaska株式会社
MA-R-JA-スペックシートより抜粋。
※施工時は、商品同梱の「施工者への安全上のご注意」
および「取付説明書」を参照してください。

13					6					器具	MAESTRO
12					5					タイプ	リモート
11					4						
10					3					適合	
9					2	本体		1	白色	ランプ	
8					1	フェイスプレート	ガラス	1	白色	色種	B (白)
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	Y1390W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.12 kg	型番	690/MARJAWH

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。